



デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2021年06月29日 116

メーカー名	サンセイR&D	
機種名	P巨人の星 一球入魂3000	MH
ワンタッチ台接続ハーネス	A	DSH-H001
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182

ハーネス結線図

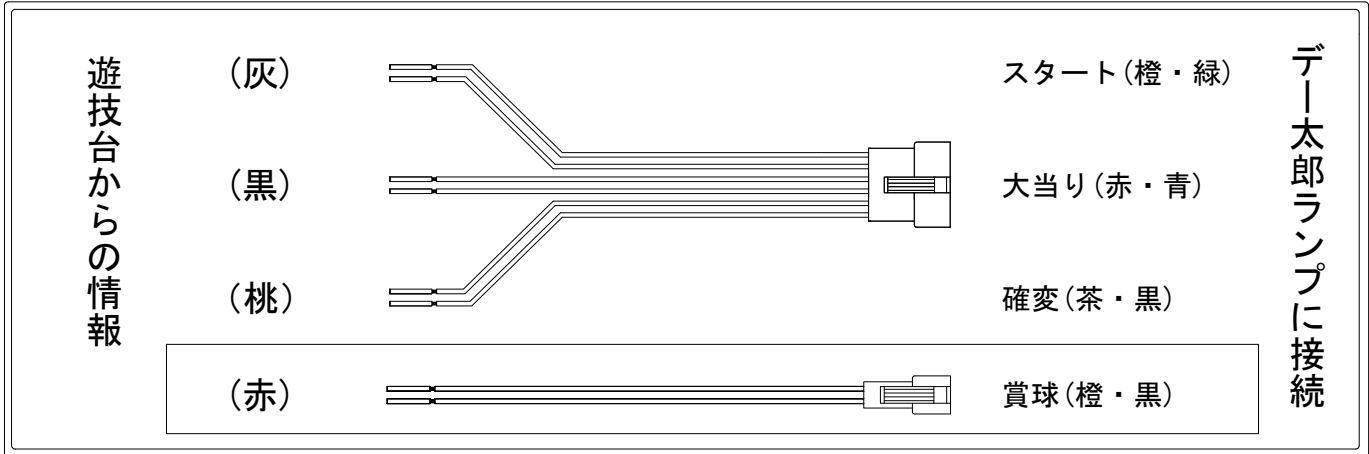

外部端子板

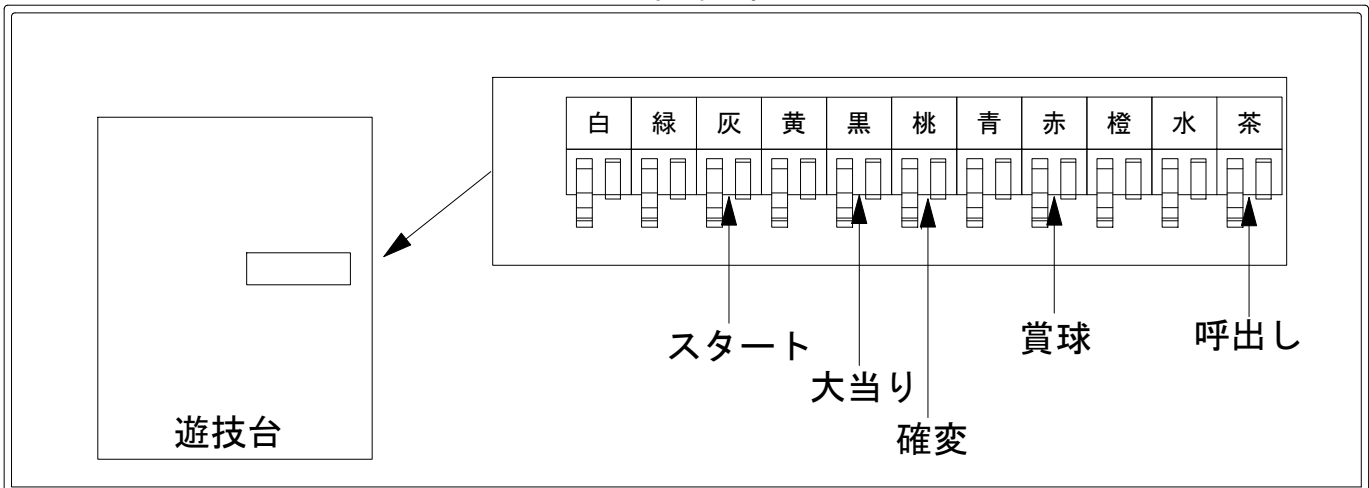

出力情報

端子番号	名称	出力内容	大当り	確変時短	
CN1(白)	賞球	賞球10球払い出しごとに出力			
CN2(緑)	扉・枠開放	ガラス枠あるいは、内枠開放中に出力			
CN3(灰)	図柄確定	図柄確定ごとに出力			→スタートに接続
CN4(黄)	始動口	始動口入賞ごとに出力			
CN5(黒)	情報1	大当り中に出力	○		→大当りに接続
CN6(桃)	情報2	大当り、確変、時短中に出力(演出による遅延あり)	○	○ ○	→確変に接続
CN7(青)	情報3	大当り中、遊タイム突入時(0.2秒間)に出力	○		
CN8(赤)	メイン賞球	賞球10球払出し予定数ごとに出力			→賞球線に接続
CN9(橙)	セキュリティ	異常発生時に出力			
CN10(水)	情報4	時短中に出力		○	
CN11(茶)	呼出し※1	コールボタンを押下している間のみ出力(モックリモード)			

※1→弊社呼出ランプと接続の場合は「牙狼GOLDSTORM翔呼出対応」を御参照ください。