



デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2022年04月22日 120-1

メーカー名	サンセイR&D	
機種名	Pキャプテン翼 若林ver.	RVY3 REY2
ワンタッチ台接続ハーネス	A	DSH-H001
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182

ハーネス結線図

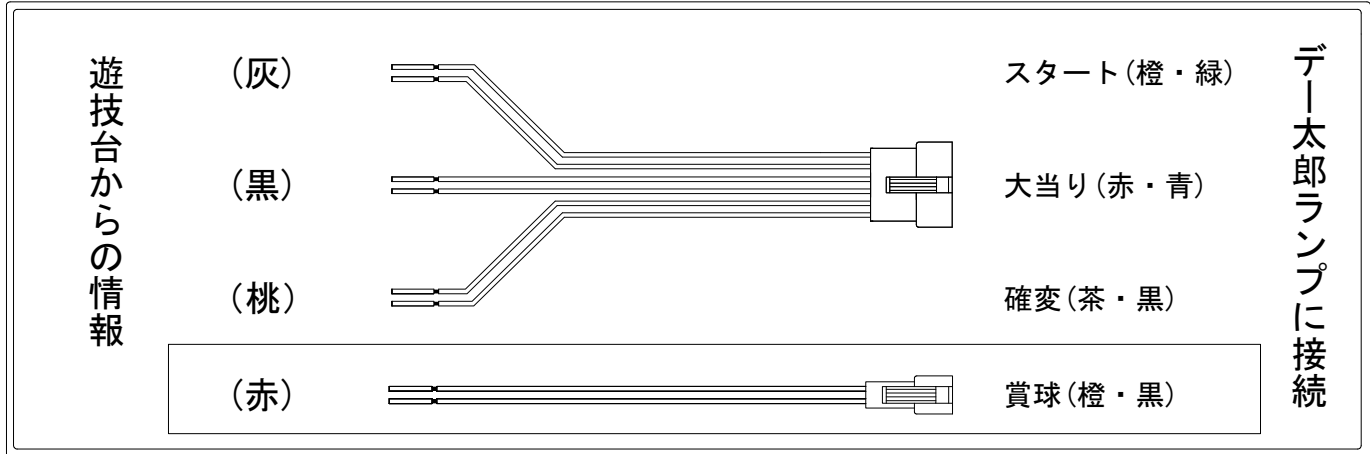

外部端子板

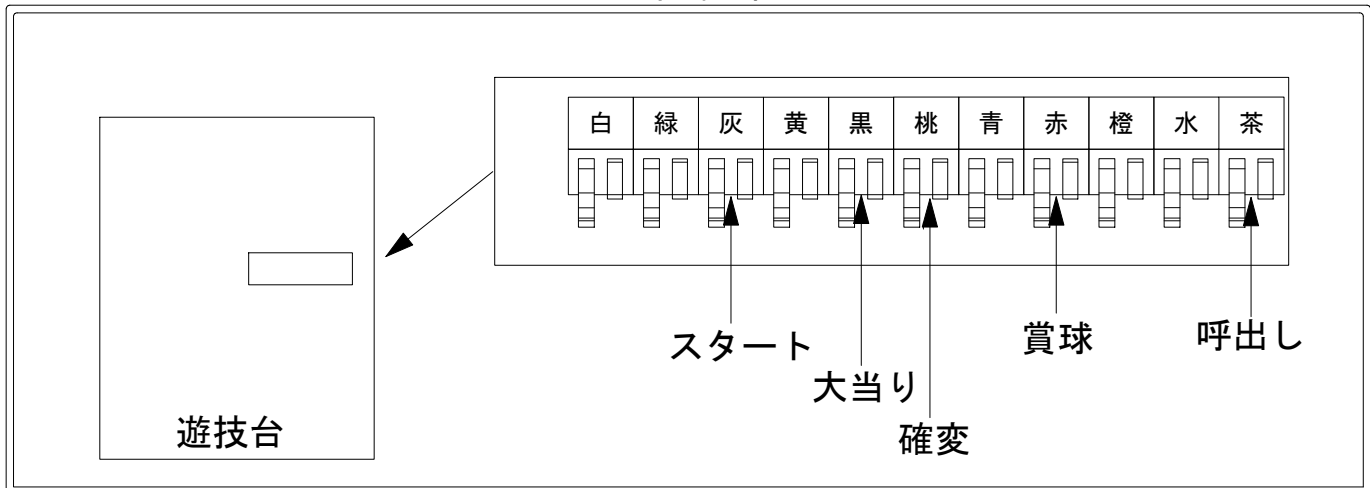

出力情報

端子番号	名称	出力内容	大当り	時短				
CN1 (白)	賞球	賞球10球払い出しごとに出力						
CN2 (緑)	扉・枠開放	ガラス枠あるいは、内枠開放中に出力						
CN3 (灰)	図柄確定	図柄確定ごとに出力						→スタートに接続
CN4 (黄)	始動口	始動口入賞ごとに出力						
CN5 (黒)	情報1	大当り中、小当り中に出力	○					→大当りに接続
CN6 (桃)	情報2	大当り中、小当り中、 および時短中に出力 (演出による遅延あり)	○	○				→確変に接続
CN7 (青)	情報3	大当り中、小当り中、 および遊タイム突入時 (0.2秒間) に出力	○					
CN8 (赤)	メイン賞球	賞球10球払出し予定数ごとに出力						→賞球線に接続
CN9 (橙)	セキュリティ	異常発生時に出力						
CN10 (水)	情報4	大当り中のみ出力	○					
CN11 (茶)	呼出し※1	呼出ボタンを押下している間のみ出力 (モニターモード)						

※1→弊社呼出ランプと接続の場合は「牙狼GOLDSTORM翔呼出対応」を御参照ください。