



デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2017年07月10日 88

メーカー名	サンセイ R&D		
機種名	CR牙狼GOLDSTORM翔	XX-SSS	
ワンタッチ台接続ハーネス	A	DSH-H001	
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182	

ハーネス結線図

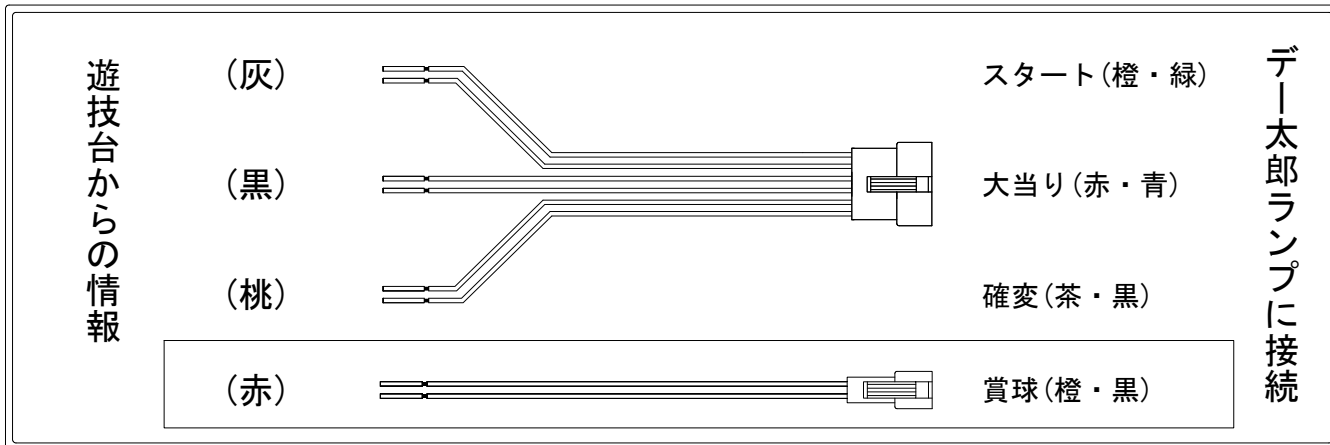

外部端子板

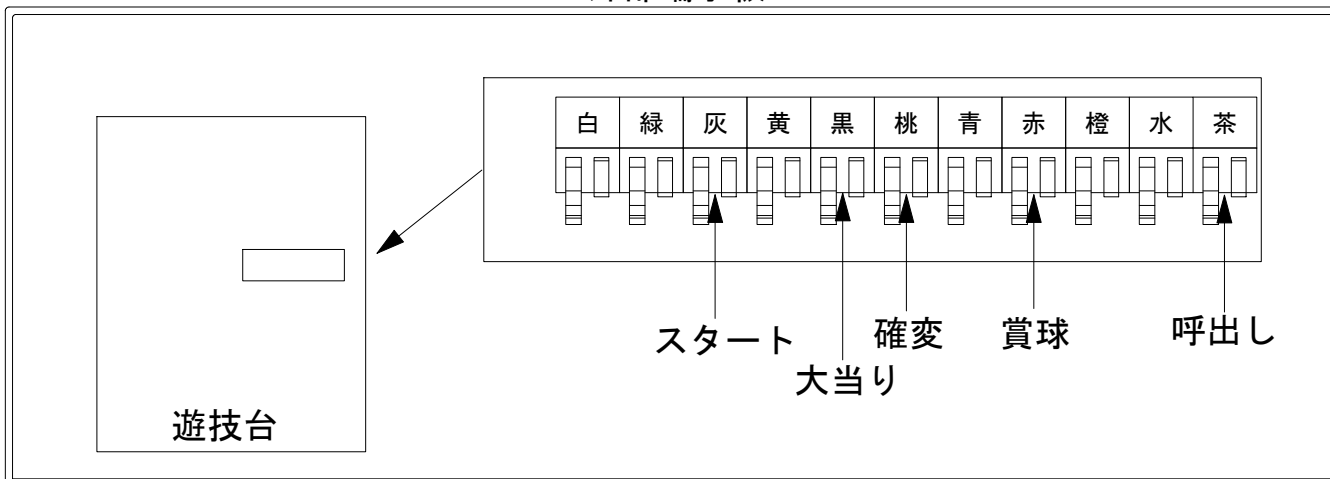

出力情報

端子番号	名称	出力内容	時短	大当	小当	
CN1 (白)	賞球	賞球10球払い出しごとに出力				
CN2 (緑)	扉・枠開放	ガラス枠あるいは、内枠開放中に出力				
CN3 (灰)	図柄確定	図柄確定ごとに出力				→スタートに接続
CN4 (黄)	始動口	始動口入賞ごとに出力				
CN5 (黒)	情報1	大当り中に出力 (演出により遅延あり)		○		→大当りに接続
CN6 (桃)	情報2	大当り、確変、時短中に出力	○	○		→確変に接続
CN7 (青)	情報3	大当り中に出力、通常中の小当り時に出力		○	○	
CN8 (赤)	メイン賞球	賞球10球払出し予定数ごとに出力				→賞球線に接続
CN9 (橙)	セキュリティ	異常発生時に出力				
CN10 (水)	情報4	確変、時短中に出力	○			
CN11 (茶)	呼出し※1	コールボタンを押下している間のみ出力 (モニターモード)				

※1→弊社呼出ランプと接続の場合は「牙狼GOLDSTORM翔呼出対応」を御参照ください。