


# デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2017年09月27日 104

メーカー名	San Three	
機種名	CR無双OROCHI	WTH
入力変換ハーネスセット	A	DYR-H171
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182

## ハーネス結線図



## 外部端子板

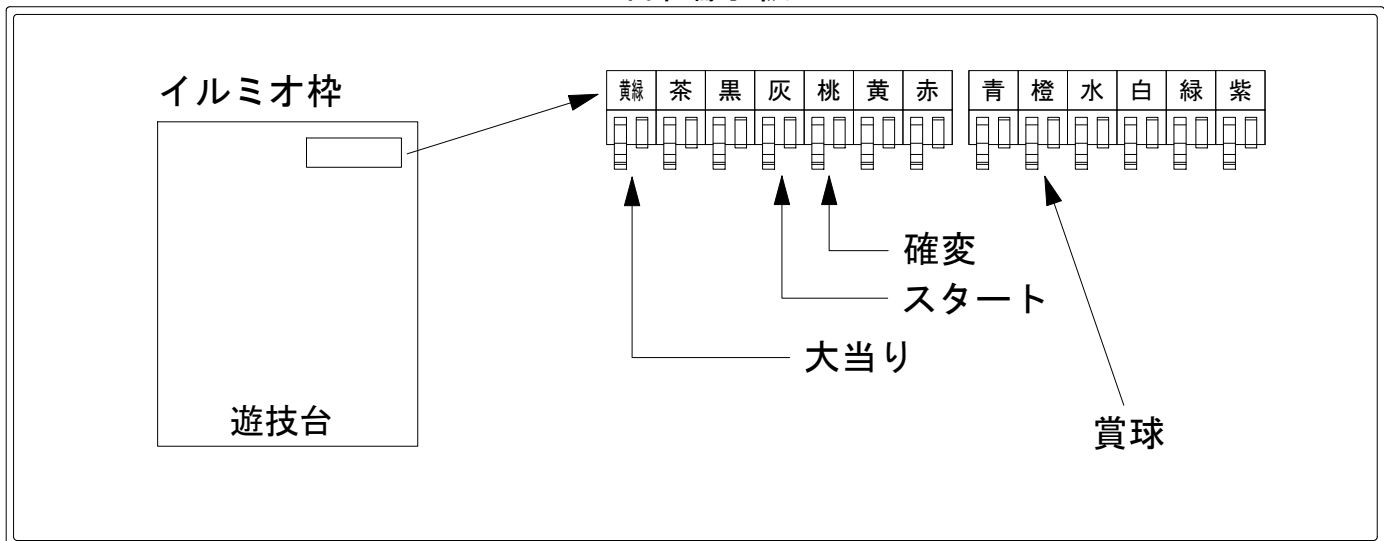

## 出力情報

端子	色	出力内容	時短	大当	2R	
①	黄緑	大当り3 (大当り)		○	○	→大当りに接続
②	茶	アウト				
③	黒	大当り1 (時間短縮中の特図2の2R通常を除く大当り)		○		
④	灰	特別図柄確定				→スタートに接続
⑤	桃	大当り2 (大当り及び時間短縮)	○	○		→確変に接続
⑥	黄	始動口2入賞				
⑦	赤	右上普通入賞口				
⑧	青	始動口1入賞				
⑨	橙	メイン賞球				→賞球に接続
⑩	水	セキュリティ				
⑪	白	賞球				
⑫	緑	枠開放				
⑬	紫	扉開放				

※小当りは外部出力していません