



# デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2009年10月15日 31

メーカー名	SANYO		
機種名	CRスーパー海物語 I N 沖縄 2	MTMS	MTGS
入力変換ハーネスセット	A	DYR-H171	
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182	

## ハーネス結線図

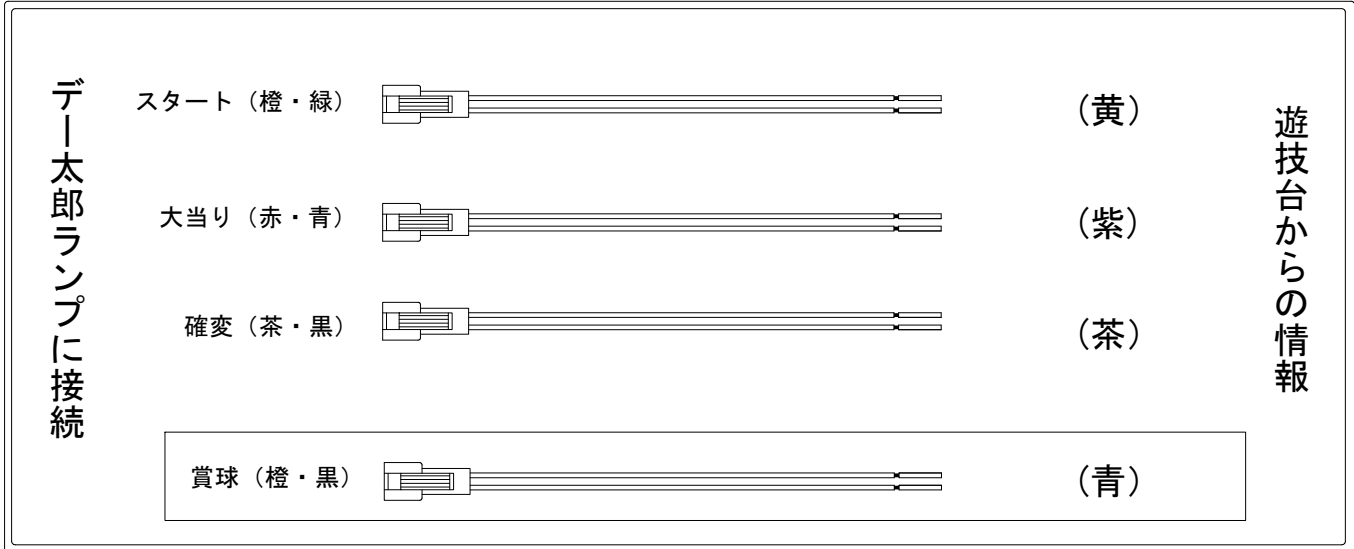

## 外部端子板

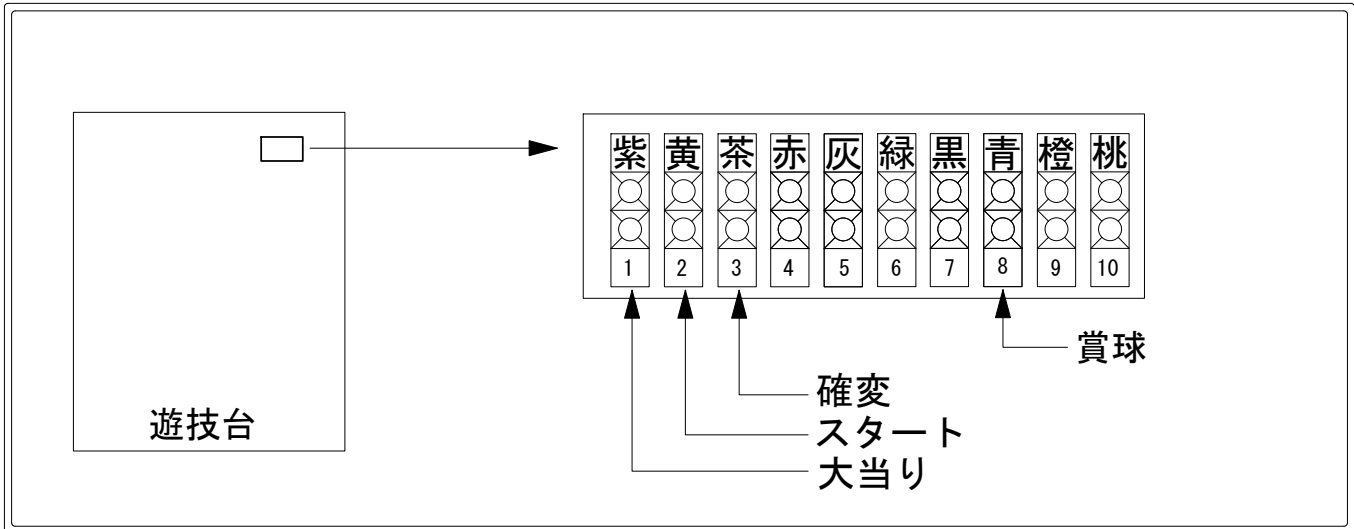

## 出力情報

外部情報				変動時間短縮	大当		
1 (紫)	大当り1	大当り出力			○		→大当りに接続
2 (黄)	特別図柄確定	スタート出力					→スタートに接続
3 (茶)	大当り2	大当り・変動時間短縮中に出力	○	○			→確変に接続
4 (赤)	特別図柄1確定	特別図柄1の変動が停止することにより出力					
5 (灰)	始動口1入賞	上始動口					
6 (緑)	始動口2入賞	下始動口					
7 (黒)	不正検知	不正出力					
8 (青)	賞球	賞球出力					→賞球線に接続
9 (橙)	内枠	内枠開放時に出力					
10 (桃)	ガラス	ガラス枠セット開放時に出力					