



# デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2022年11月28日 145

メーカー名	SANYO		
機種名	P 聖闘士星矢 超流星		HTB HTC15
ワンタッチ台接続ハーネス	A	DSH-H001	
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182	

## ハーネス結線図

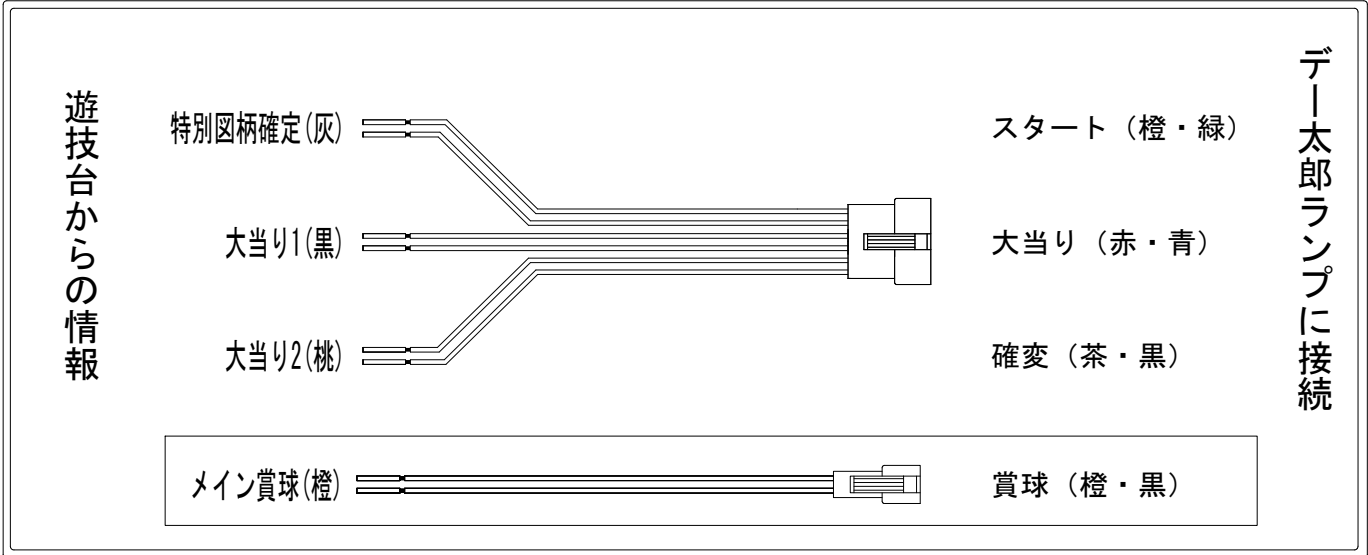

## 外部端子板

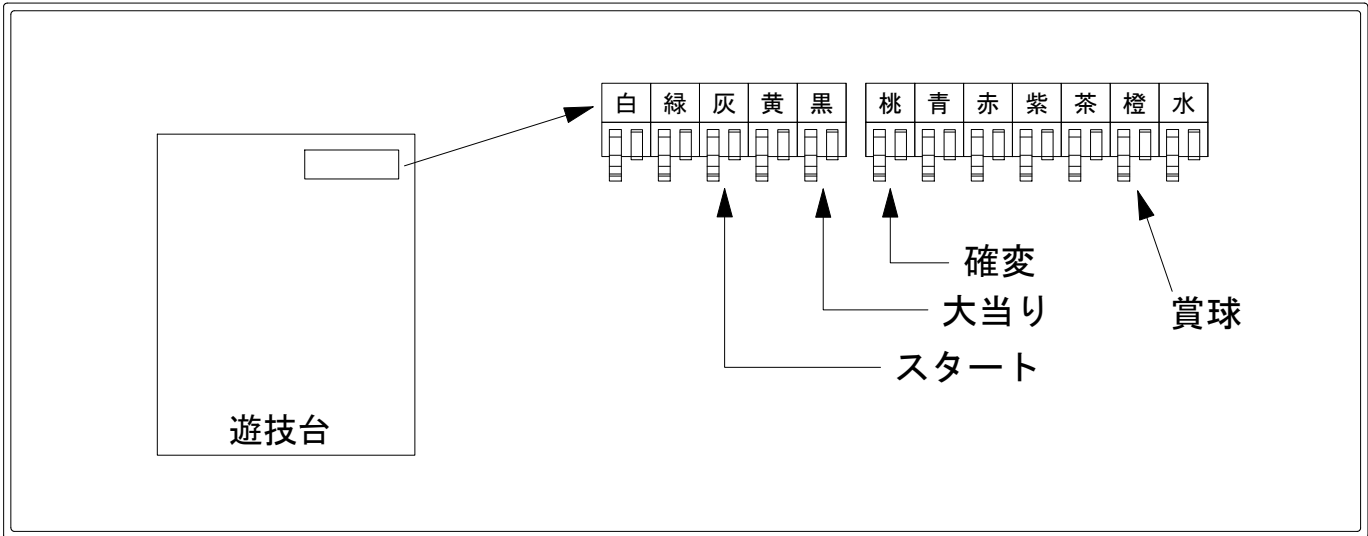

## 出力情報

端子	色	出力内容	時短	大当			
①	白	賞球					
②	緑	扉・枠開放					
③	灰	特別図柄確定					→スタートに接続
④	黄	始動口1入賞					
⑤	黒	大当り1 (大当り)		○			→大当りに接続
⑥	桃	大当り2 (大当り及び右打ち時)	○	○			→確変に接続
⑦	青	大当り3					
⑧	赤	大当り4					
⑨	紫	始動口2入賞					
⑩	茶	アウト					
⑪	橙	メイン賞球					→賞球に接続
⑫	水	セキュリティ					