



# デー太郎（パチンコ）取付配線資料 2015年07月21日 82-1

メーカー名	San Three	
機種名	CR GO!GO!マリン	YMC ASA DS
ワンタッチ台接続ハーネス	A	DSH-H001
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182

## ハーネス結線図

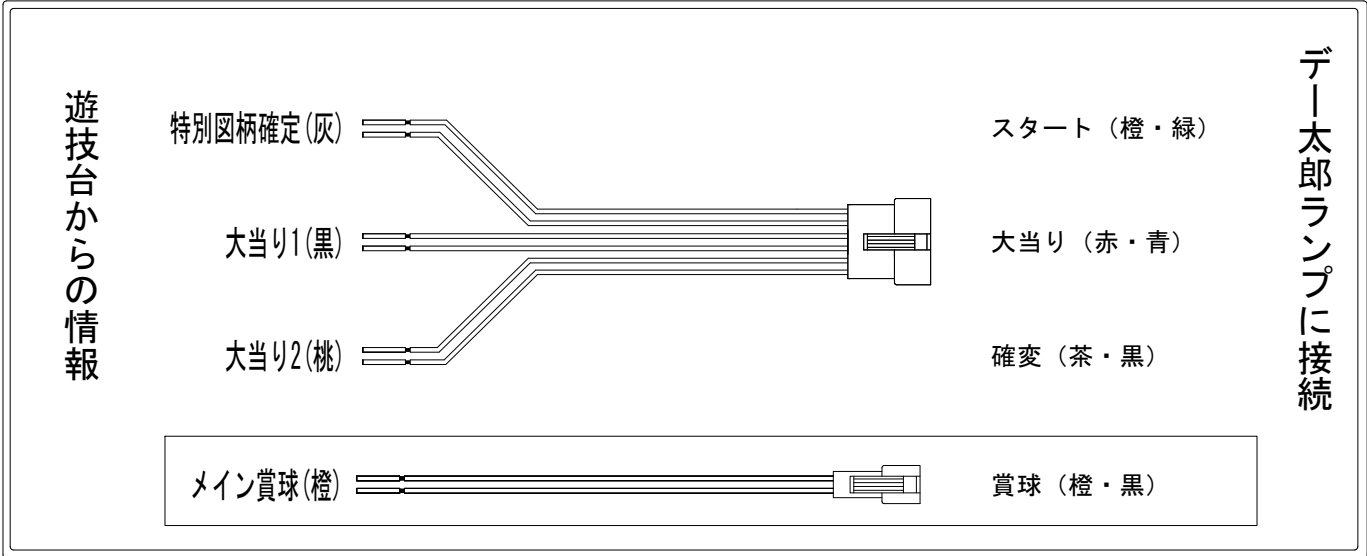

## 外部端子板

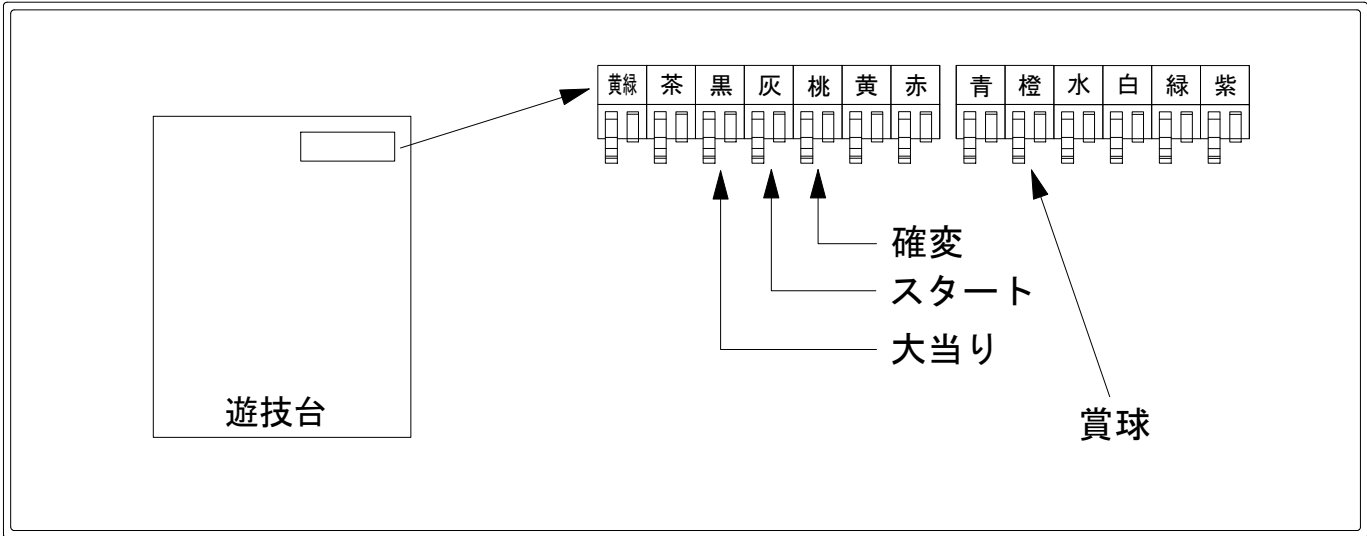

## 出力情報

端子	色	出力内容	時短	大当り		
①	黄緑	始動口3入賞(下始動口入賞数)へ下部のクレーンによる入賞数				
②	茶	アウト				
③	黒	大当り1(大当り)		○		→大当りに接続
④	灰	特別図柄確定				→スタートに接続
⑤	桃	大当り2(大当り及び時間短縮)	○	○		→確変に接続
⑥	黄	始動口2入賞(電チュー入賞数)				
⑦	赤	ゲート通過				
⑧	青	始動口1入賞(上始動口入賞数)通常へ入賞数				
⑨	橙	メイン賞球				→賞球に接続
⑩	水	セキュリティ				
⑪	白	賞球				
⑫	緑	枠開放				
⑬	紫	扉開放				