



# デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2018年01月26日 97-1

メーカー名	SANYO		
機種名	CRスーパー海物語 I N 沖縄 4	MTBZ	SCA STB
ワンタッチ台接続ハーネス	A	DSH-H001	
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182	

ハーネス結線図

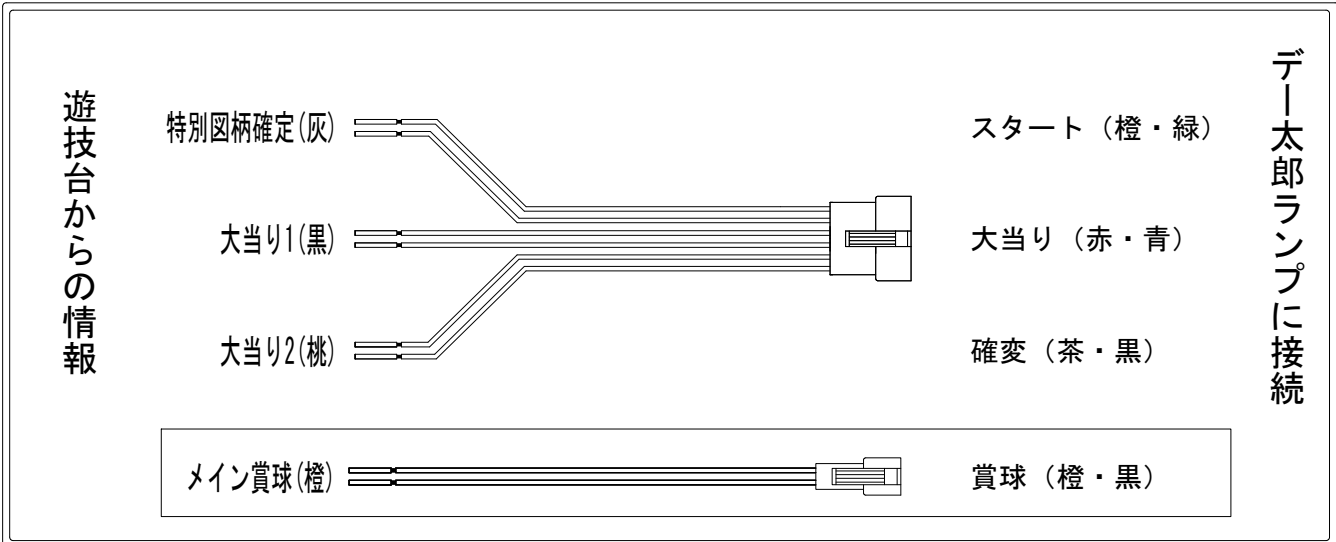

外部端子板

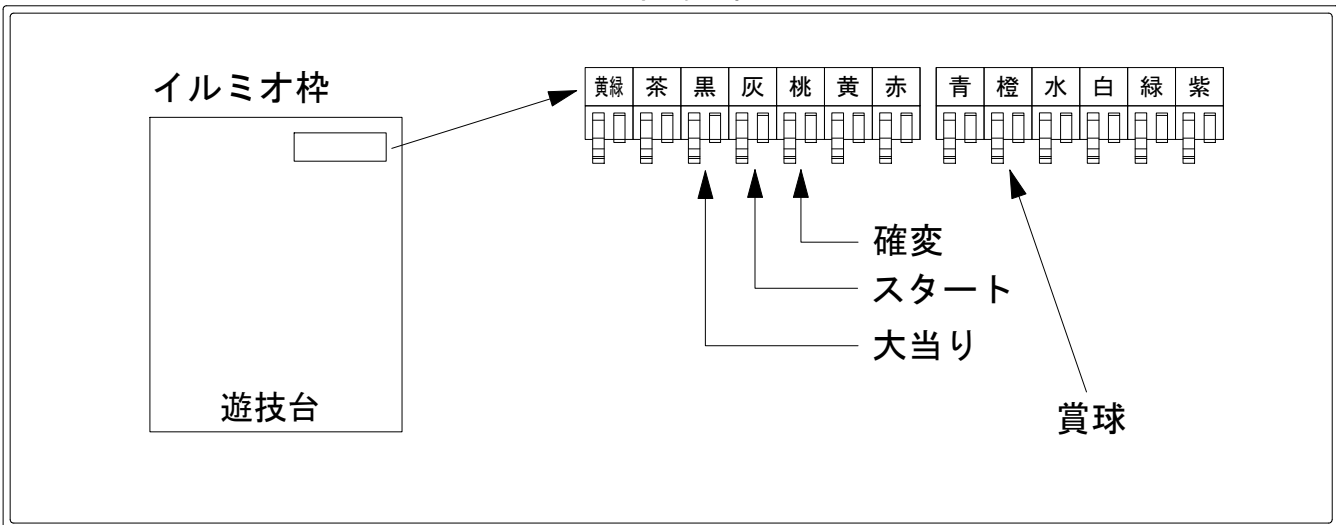

出力情報

端子	色	出力内容	時短	大当	
①	黄緑	予備			
②	茶	アウト			
③	黒	大当り1 (大当り)		○	→大当りに接続
④	灰	特別図柄確定			→スタートに接続
⑤	桃	大当り2 (大当り及び時間短縮)	○	○	→確変に接続
⑥	黄	始動口2入賞			
⑦	赤	ゲート通過			
⑧	青	始動口1入賞			
⑨	橙	メイン賞球			→賞球に接続
⑩	水	セキュリティ			
⑪	白	賞球			
⑫	緑	枠開放			
⑬	紫	扉開放			