



デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2013年9月19日 48-2

メーカー名	タイヨーエレック	
機種名	CR火曜サスペンス劇場	MTZ KSX
ワンタッチ台接続ハーネス	A	DSH-H001
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182

ハーネス結線図

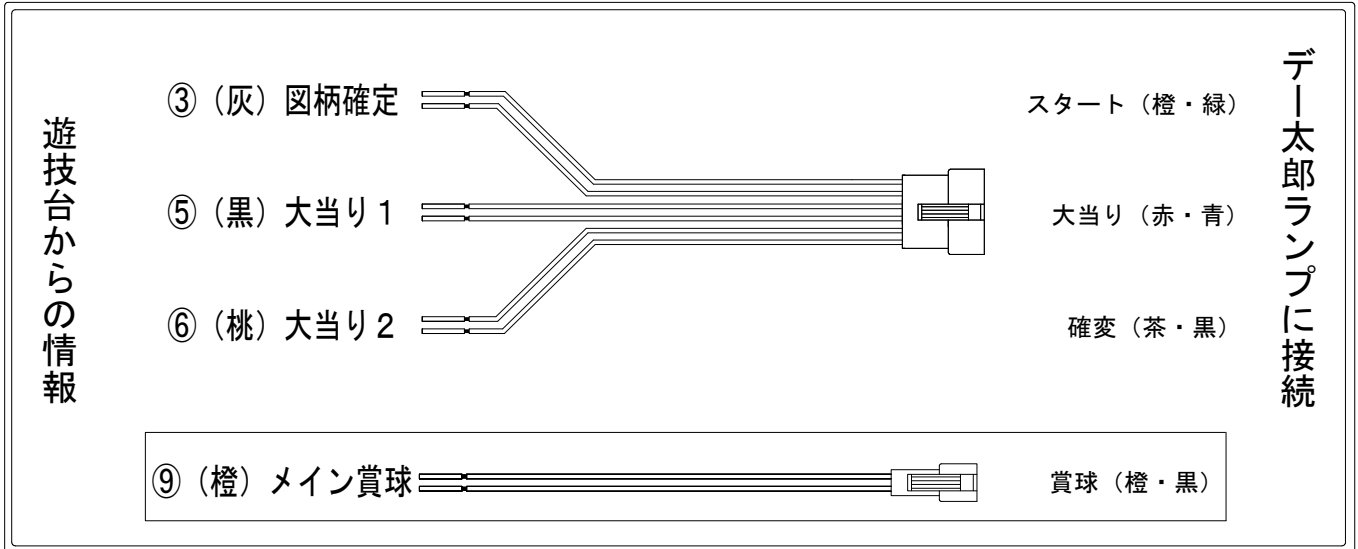

外部端子板

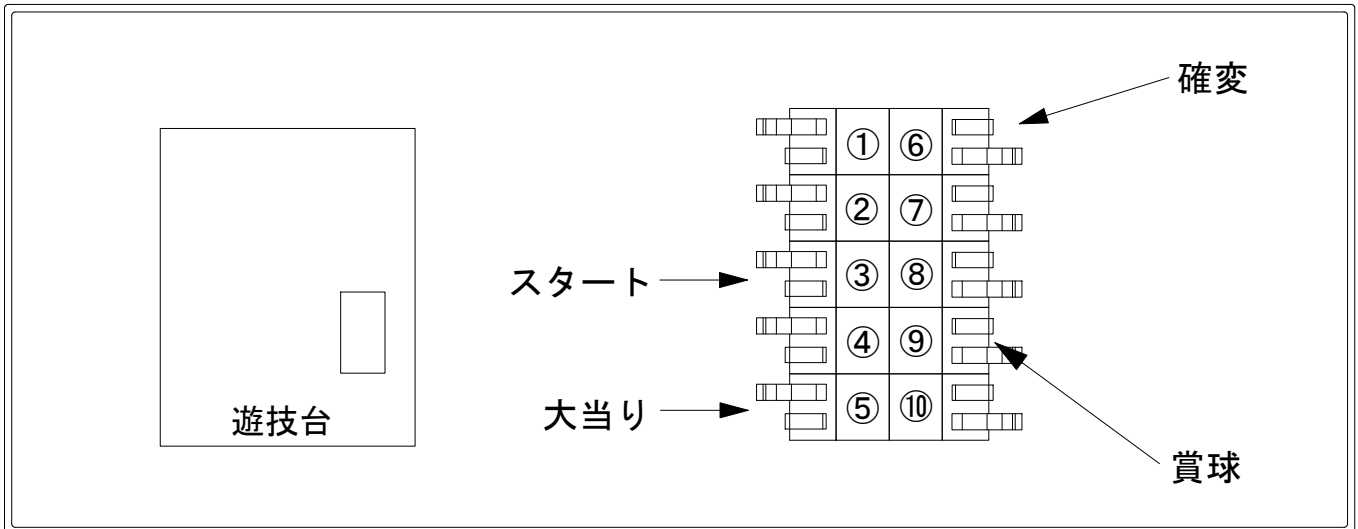

出力情報

端子番号	端子色	出力情報	内容	高ベス	大当		
①	白	賞球	賞球10個毎に出力				
②	緑	扉・枠開放	「ドアユニット」「枠ユニット」または「裏セット」が開放している間に出力				
③	灰	図柄確定	特別図柄1、および特別図柄2の停止毎に出力				→スタートに接続
④	黄	入賞個数	始動口1または始動口2の変動1回につき0.2秒間出力				
⑤	黒	大当り1	大当りの間出力		○		→大当りに接続
⑥	桃	大当り2	大当り・変動短縮機能作動中(時短中)に出力	○	○		→確変に接続
⑦	青	大当り3	大当りの間出力		○		
⑧	赤	大当り4	大当りの間出力		○		
⑨	橙	メイン賞球	入賞時に賞球予定数を計算し、賞球予定数10個毎に出力				→賞球線に接続
⑩	水	セキュリティ	不正出力				