

デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2008年11月28日 34

メーカー名	高尾	
機種名	GRAグレムリン64	
入力変換ハーネスセット	A	DYR-H171
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182


ハーネス結線図

デー太郎ランプに接続

スタート (橙・緑)		(青)	
大当り (赤・青)		(赤) or (黄)	
確変 (茶・黒)		(白)	
賞球 (橙・黒)		(橙)	

遊技台からの情報

外部端子板

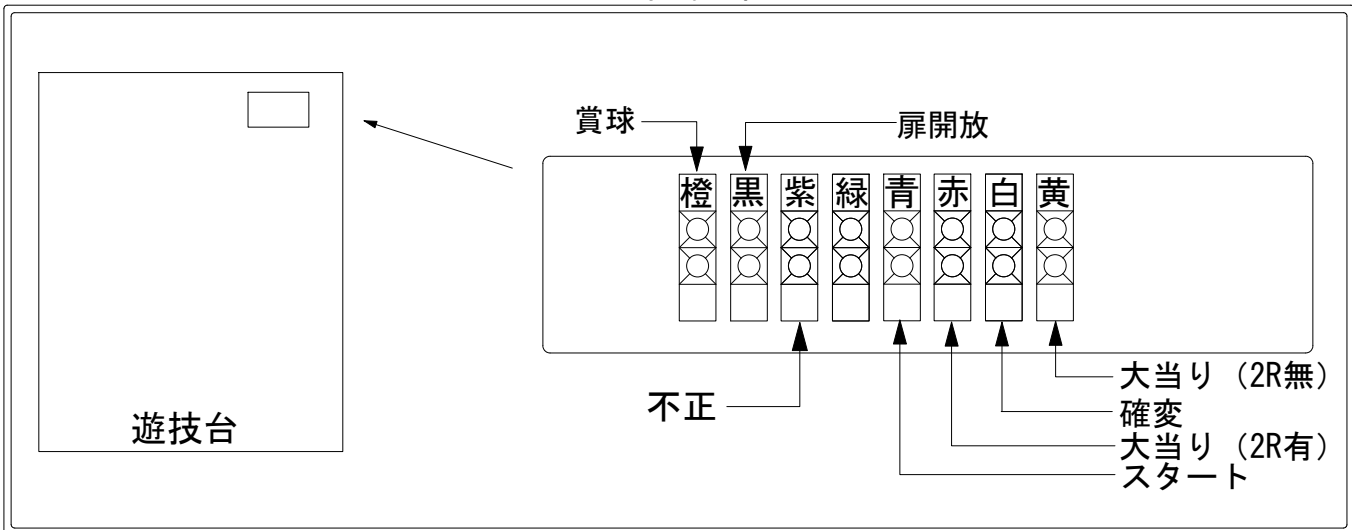

出力情報

			確変	大当り			
				15R	5R	2R	
橙	賞球	賞球出力					→賞球線に接続
黒	枠・ガラス枠	遊技機枠、ガラス枠開放中に出力					
紫	不正	不正情報					
緑	始動口1	始動口					
青	図柄固定回数	図柄確定回数					→スタートに接続
赤	大当り1	大当り中に出力※1		○	○		
白	大当り2	大当り・確変・時短中に出力	○	○	○		→確変に接続
黄	大当り3	大当り・小当り中に出力		○	○	○	→大当りに接続

※1電チューサポート時は2R大当りも出力します。

※2R潜伏確変をカウントしたくない場合は「赤」に接続してください。