



メーカー名	高尾			
機種名	CR新宇宙年代記ゼロデザイン	ZNV	SNV	AKV
入力変換ハーネスセット	<b>A</b>		DYR-H171	
賞球入力変換ハーネス	<b>B</b>		DYR-H182	

### ハーネス結線図

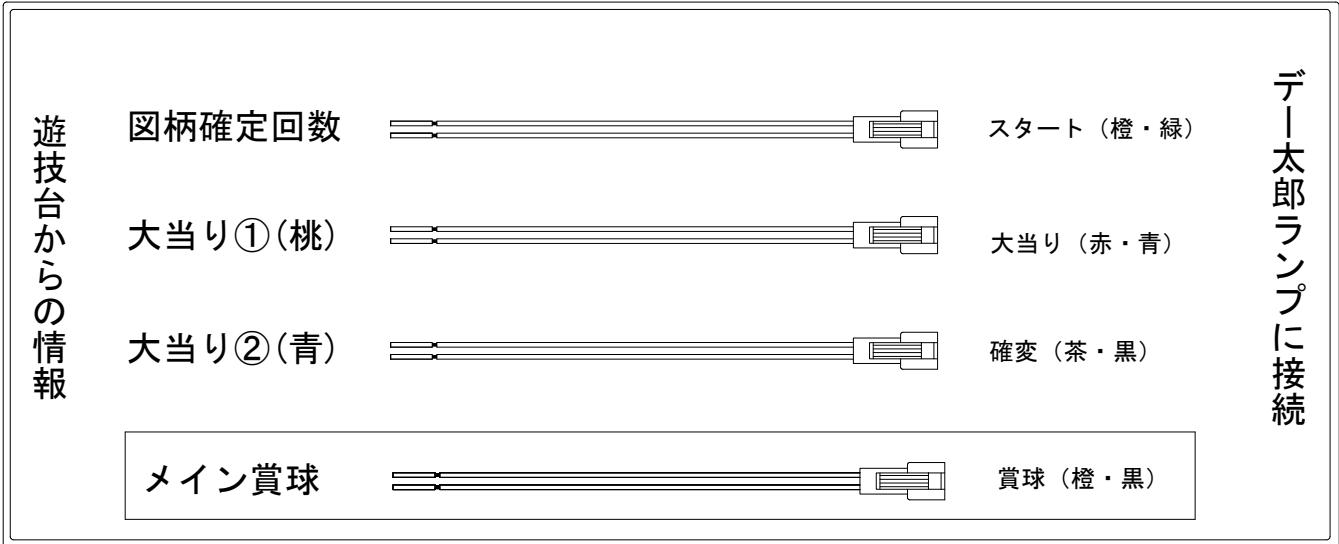

### 外部端子板

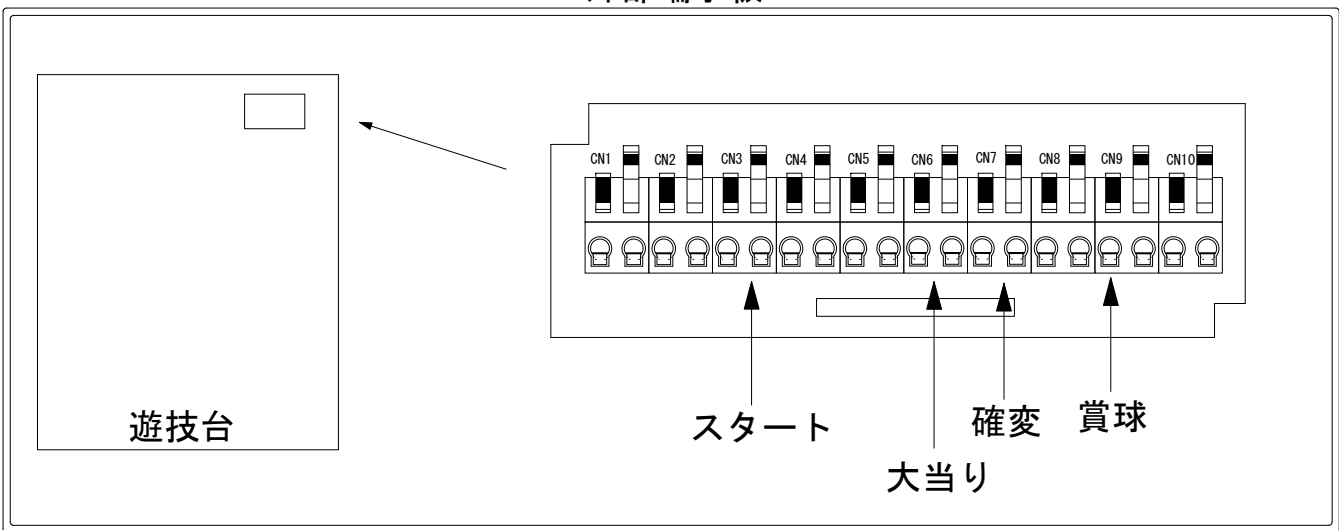

### 出力情報

端子	情報名	出力内容	電サポ	大当り					
				出玉有					
CN1	賞球	賞球出力							
CN2	扉・枠開放	遊技機枠、ガラス枠開放中に出力							
CN3	図柄確定回数	スタート回数を出力							→スタートに接続
CN4	始動口	始動口1入賞時に出力							
CN5	大当り④	4R大当り、16R実質4R大当り中に出力		○					
CN6	大当り①	出玉あり大当り時に出力		○					→大当りに接続
CN7	大当り②	大当り・電サポあり中（変動時間短縮中）の出力	○	○					→確変に接続
CN8	大当り③	16R大当り中に出力		○					
CN9	メイン賞球	メイン賞球							→賞球線に接続
CN10	セキュリティ	電波センサー・磁気センサー・RWMクリア検出時に出力							