



デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2013年10月23日 51-1

メーカー名	高尾	
機種名	CRビートエックス	KXA KMA KAA
入力変換ハーネスセット	A	DYR-H171
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182

ハーネス結線図

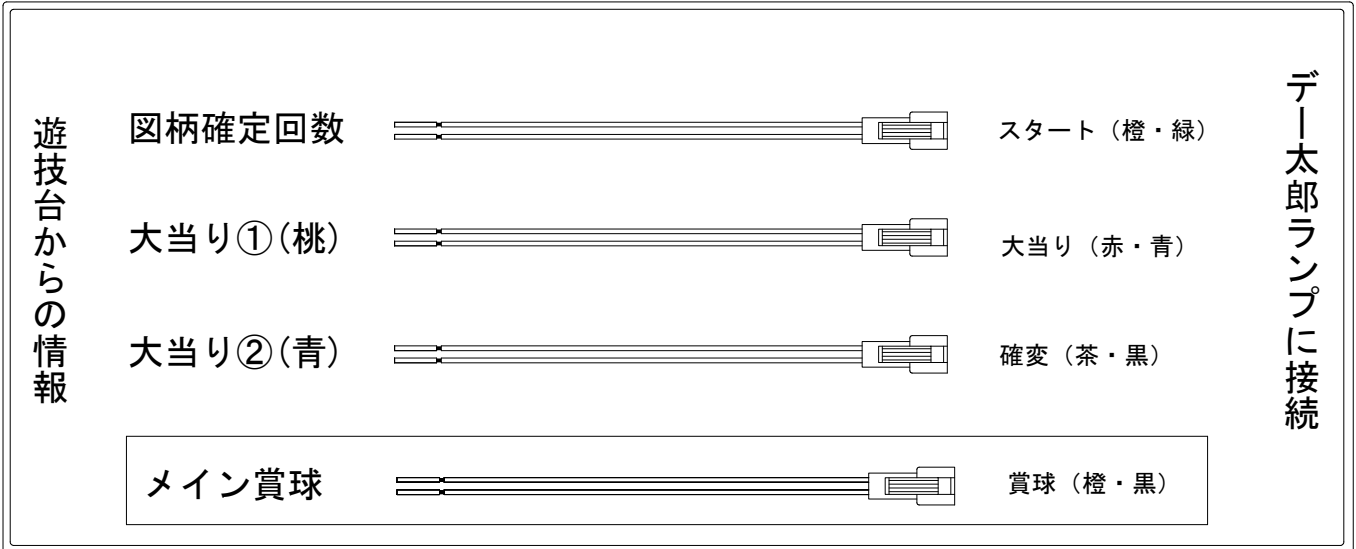

外部端子板

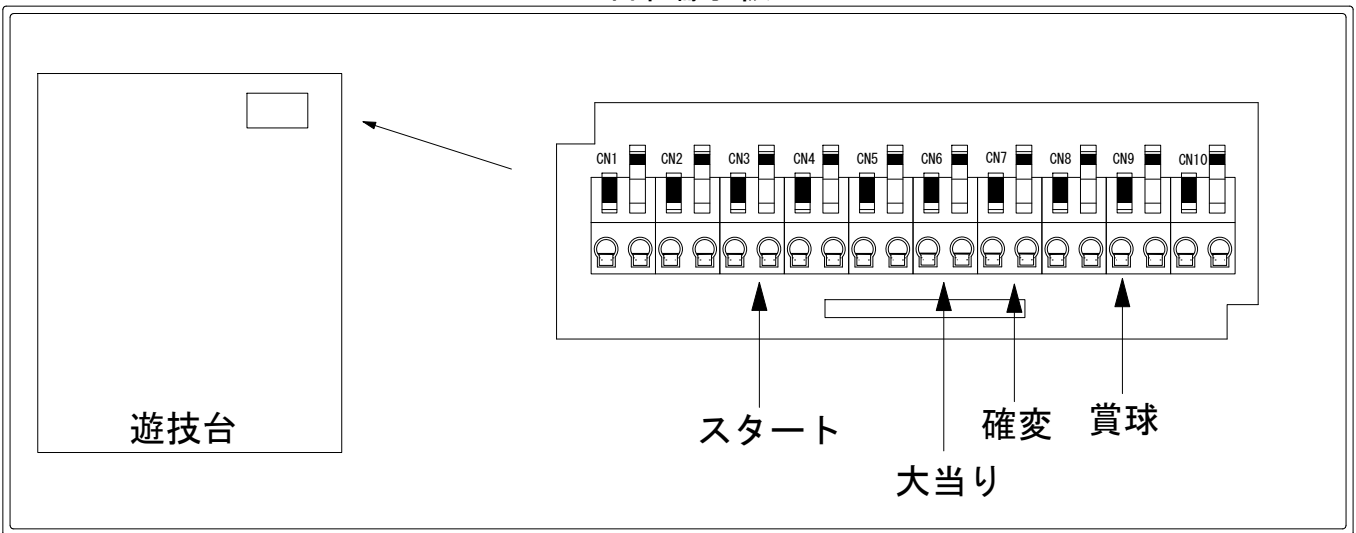

出力情報

端子	情報名	出力内容	電サポ	大当り					
				大当	突確	潜伏	小当		
CN1	賞球	賞球出力							
CN2	扉・枠開放	遊技機枠、ガラス枠開放中に出力							
CN3	図柄確定回数	スタート回数を出力							→スタートに接続
CN4	始動口1	始動口入賞時に出力							
CN5	始動口2	始動口入賞時に出力							
CN6	大当り①	出玉あり大当り		○	○				→大当りに接続
CN7	大当り②	大当り・電サポあり中（変動時間短縮中）の出力	○	○	○				→確変に接続
CN8	大当り③	出玉なし大当り・小当り出力				○	○		
CN9	メイン賞球	メイン賞球							→賞球線に接続
CN10	セキュリティ	電波センサー・磁気センサー・RWMクリア検出時に出力							