



デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2007年1月31日 18

メーカー名	豊丸	
機種名	CR. キャプテンロバート	
入力変換ハーネスセット	F	DYR-H177
賞球入力変換ハーネス	A	DYR-H181

ハーネス結線図

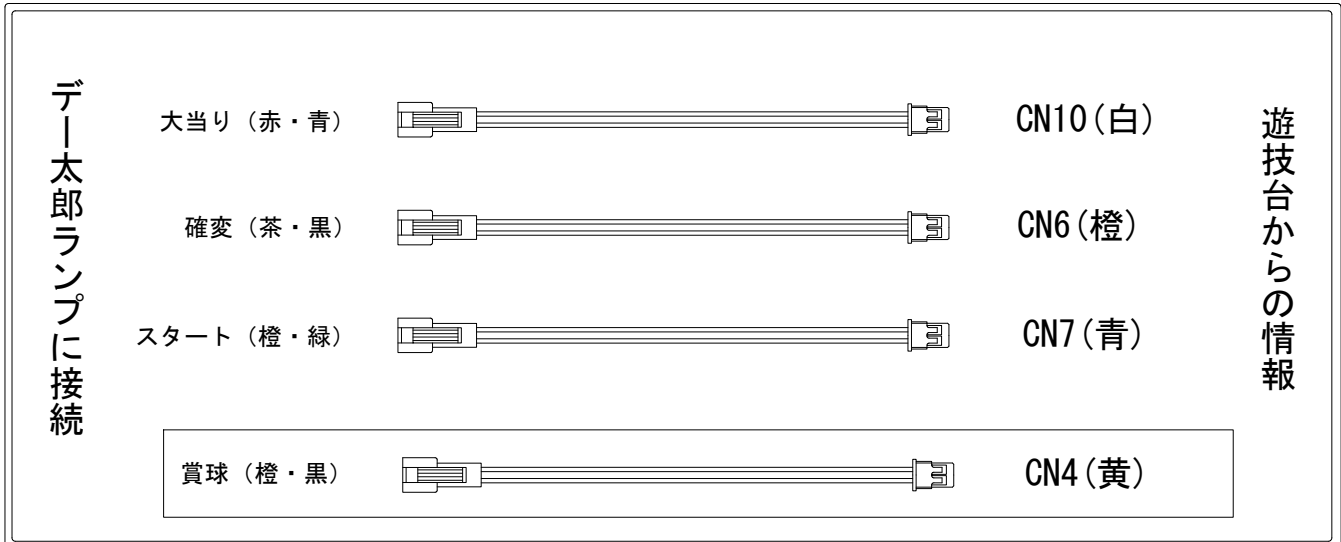

外部端子板

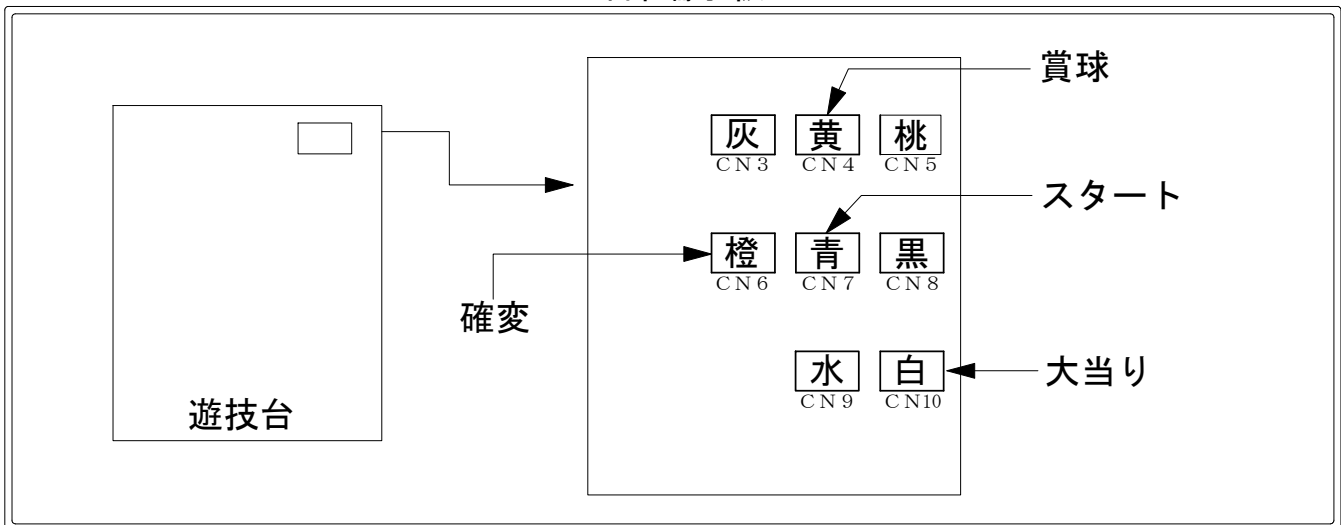

出力情報

CN1 (茶)			
CN2 (赤)			
CN3 (灰)	表扉開放	表扉開放時に出力	
CN4 (黄)	賞球	賞球	→賞球線に接続
CN5 (桃)	大当り1	未使用	
CN6 (橙)	大当り2	大当り開始から終了まで出力	→確変に接続
CN7 (青)	スタート回数	スタート	→スタートに接続
CN8 (黒)	情報A	始動口出力	
CN9 (水)	情報B	ゲート出力	
CN10 (白)	情報C	チューリップIの作動中に出力。(継続回数に相当します)	→大当りに接続

※ 大当り回数が256回を超える場合があります。