



デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2008年2月6日 27

メーカー名	豊丸		
機種名	CR. 秘密戦隊ゴレンジャー II		
入力変換ハーネスセット	F	DYR-H177	
賞球入力変換ハーネス	A	DYR-H181	

ハーネス結線図

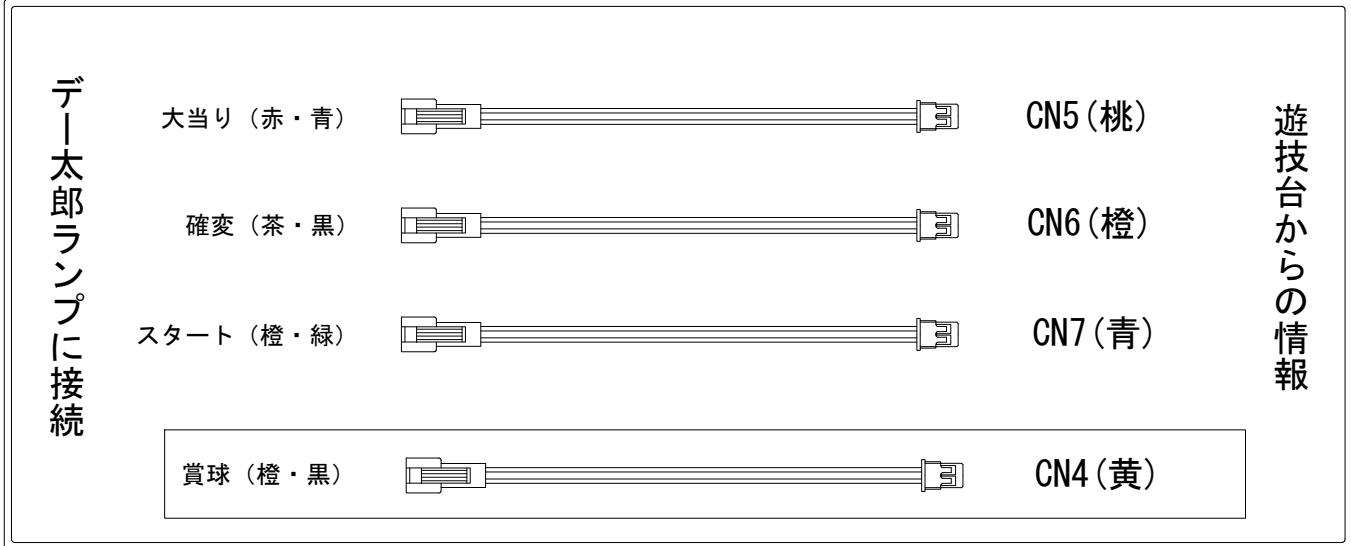

外部端子板

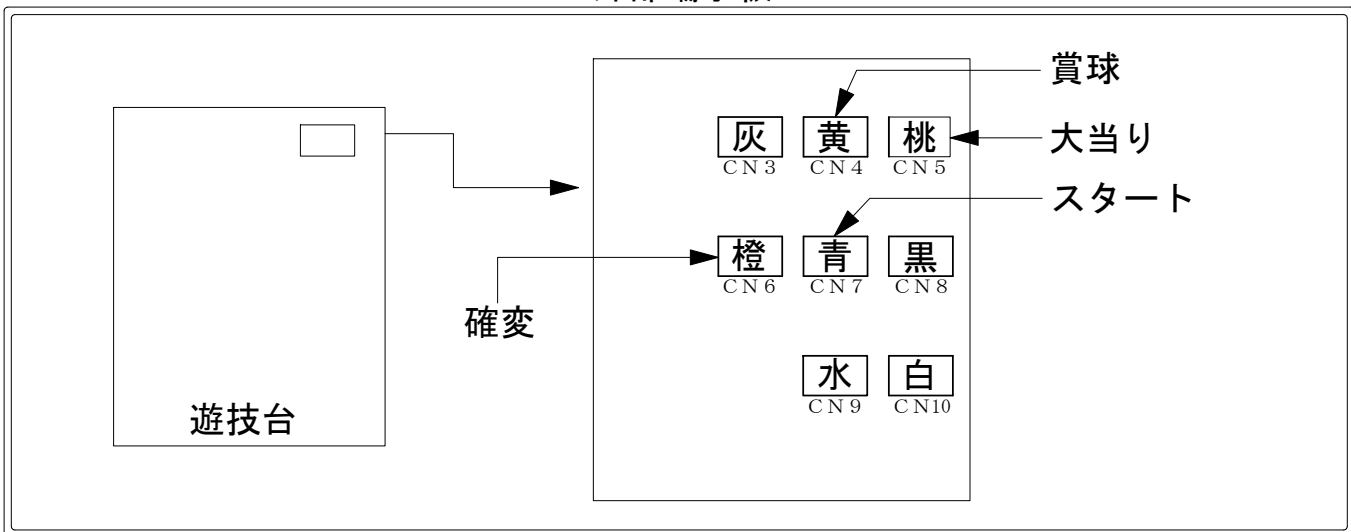

出力情報

CN	機能	説明	確変	大当り			
				16R	15R	2R	小当
CN1 (茶)							
CN2 (赤)							
CN3 (灰)	表扉開放	表扉開放時に出力					
CN4 (黄)	賞球	賞球					
CN5 (桃)	大当り1	全ての大当り・小当り中に出力		○	○	○	○
CN6 (橙)	大当り2	16R・15R大当り中及び電チューサポート中に出力	○	○	○		
CN7 (青)	スタート回数	スタート					
CN8 (黒)	情報A	枠開放時に出力					
CN9 (水)	情報B	始動口					
CN10 (白)	情報C	16R・15R大当り中のみ出力 ※1		○	○		

→賞球線に接続
 →大当りに接続
 →確変に接続
 →スタートに接続

※1 2R大当り/小当りを大当りに含まない場合はCN10(白)に大当りを接続してください。