


デー太郎（パチンコ）取付配線資料


2010年12月1日 35

メーカー名	豊丸		
機種名	CRナポレオン - 獅子の時代 -	AMAXⅡ	MILD5 LⅡ ZⅢ
入力変換ハーネスセット	A	DYR-H171	
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182	

ハーネス結線図

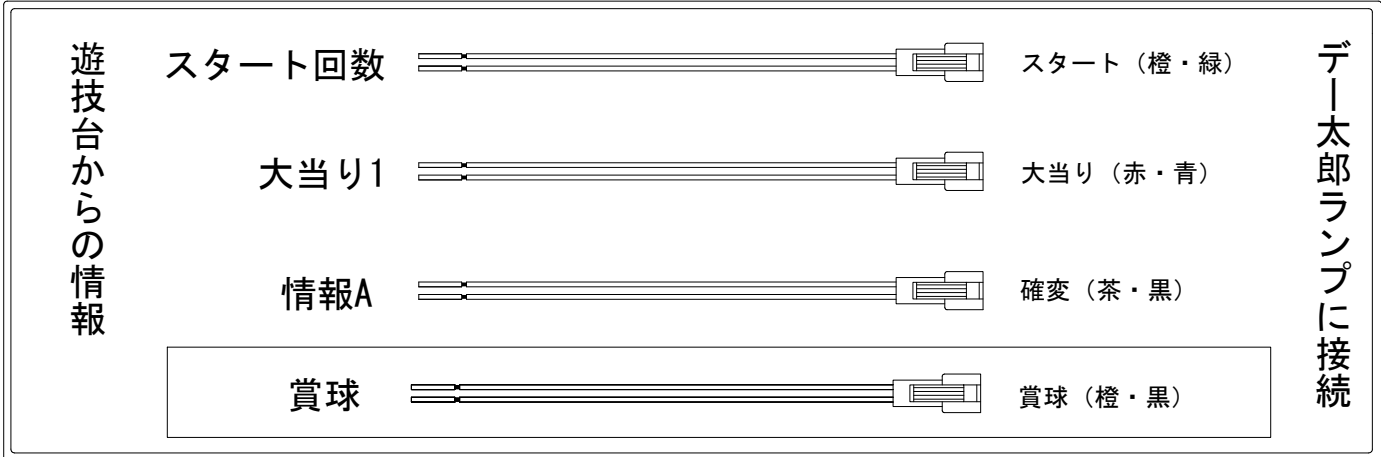

外部端子板

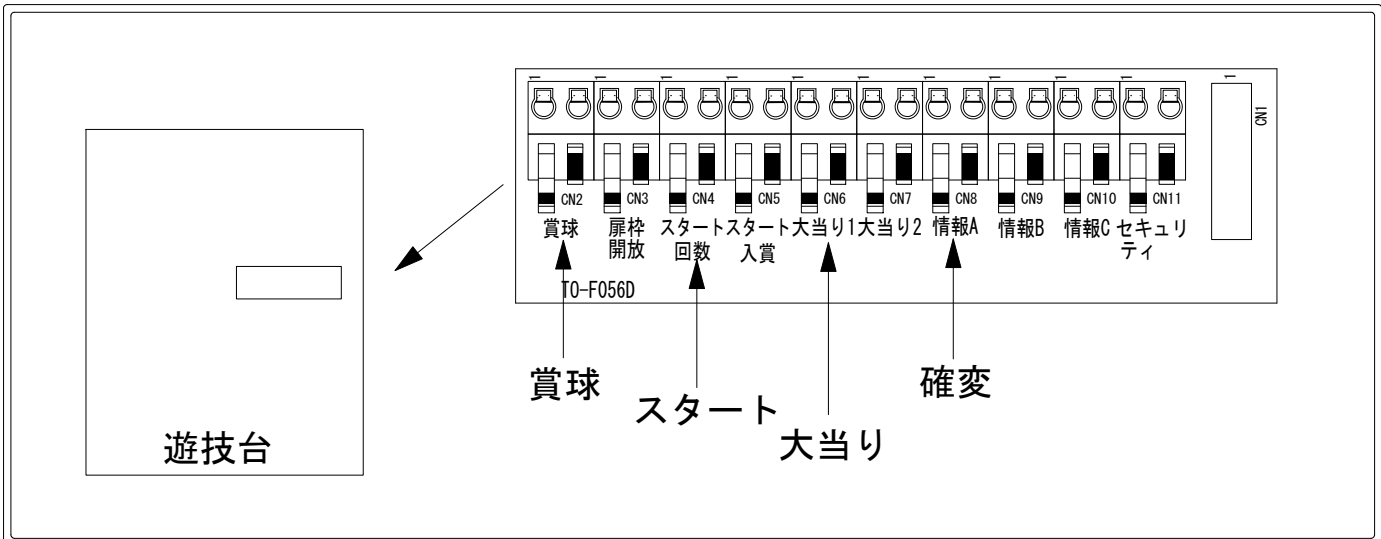

出力情報

端子	信号名称	出力内容	電チュー	ST	大当	
CN2	賞球	賞球出力				→賞球線に接続
CN3	扉枠開放(負)	扉又は枠が開放によりOFF				
CN4	スタート回数	スタート回数を出力				→スタートに接続
CN5	スタート入賞	始動口1・2の入賞数を出力				
CN6	大当り1	全ての当り中に出力します。尚、出玉なし2R大当りの場合には、5.2秒間出力します。			○	→大当りに接続
CN7	大当り2	大当り中及び電チューサポート中に出力	○		○	
CN8	情報A	大当り中及び高確率中(ST中)に出力		○	○	→確変に接続
CN9	情報B	右打ちとなる大当り中に出力します。			○	
CN10	情報C 扉枠開放(正)	扉又は枠の開放によりON				
CN11	セキュリティ	不正出力				

※ 電チューサポート中のみを確変状態にしたい場合は「CN7大当り2」に接続してください。