デー太郎（パチンコ）取付配線資料 2016年09月17日 58-1

メーカー名	豊丸	
機種名	ＣＲセクシーフォールセカンドシーズン 319F 199L 99VM 99DS	
入力変換ハーネスセット	A	DYR-H171
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182

ハーネス結線図

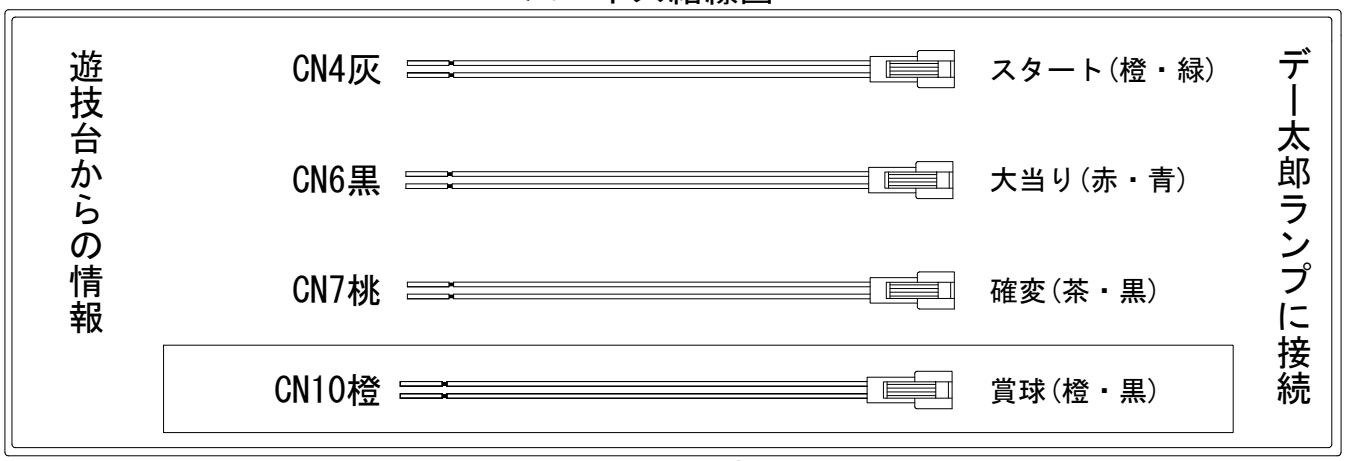

外部端子板

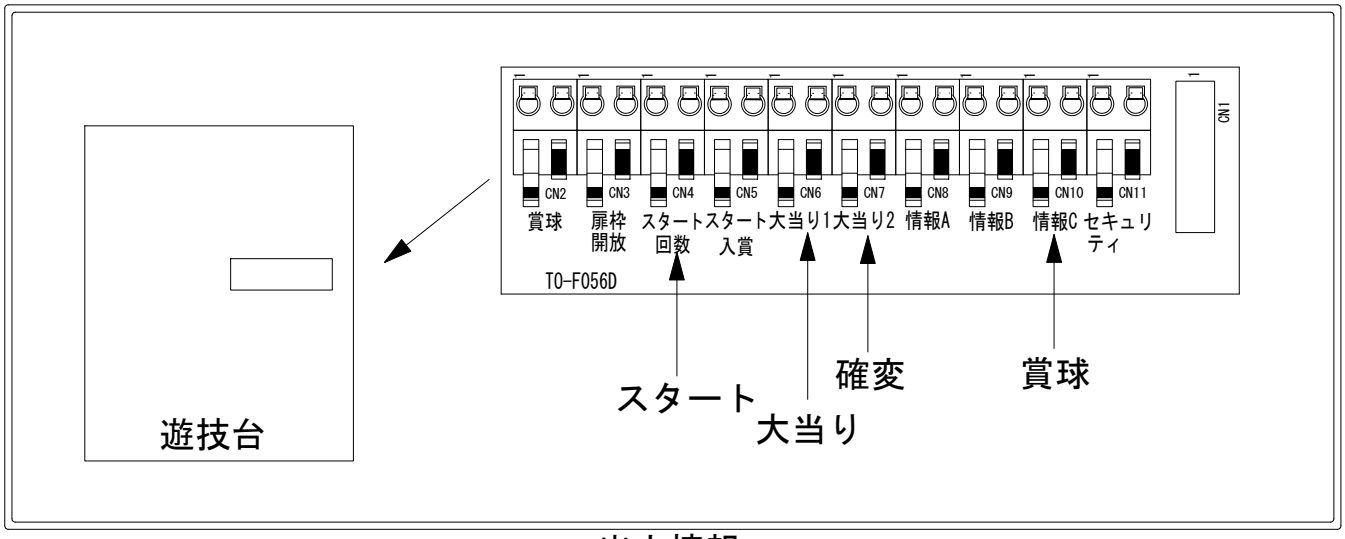

出力情報

端子	信号名称	出力内容	電サポ	※1	※2		
CN2白	賞球	払い出し10個ごとに出力					
CN3緑	扉枠開放	扉または枠が開放している間出力					
CN4灰	スタート回数	メイン図柄が停止するごとに出力					→スタートに接続
CN5黄	スタート入賞	すべての始動口に入賞するごとに出力					
CN6黒	大当り１	すべての大当り中に出力		○	○		→大当りに接続
CN7桃	大当り２	すべての大当り中、電チューサポート中に出力	○	○	○		→確変に接続
CN8青	情報Ａ	ヘソ始動口に入賞するごとに出力					
CN9赤	情報Ｂ	下アタッカーがショート開放中のＶ入賞時に出力					
CN10橙	情報Ｃ メイン賞球	払い出し予定個数10個ごとに出力					→賞球に接続
CN11水	セキュリティ	右記異常時(スイッチ・磁気･誘導磁界･各入賞口･RAMｸﾘｱ)に出力					

※1:出玉あり　※2:出玉なし