



# デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2010年6月17日 33

メーカー名	豊丸		
機種名	CRロミオ×ジュリエットシリーズ AMAX 75A 99V 150L 300MS		
ワンタッチ台接続ハーネス	A	DSH-H001	
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182	

ハーネス結線図

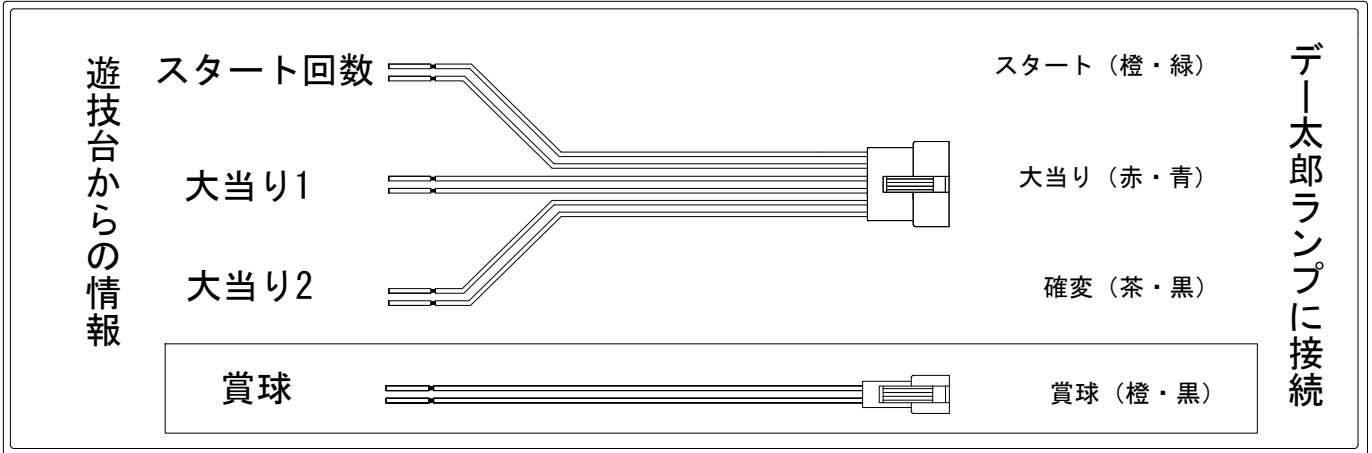

外部端子板

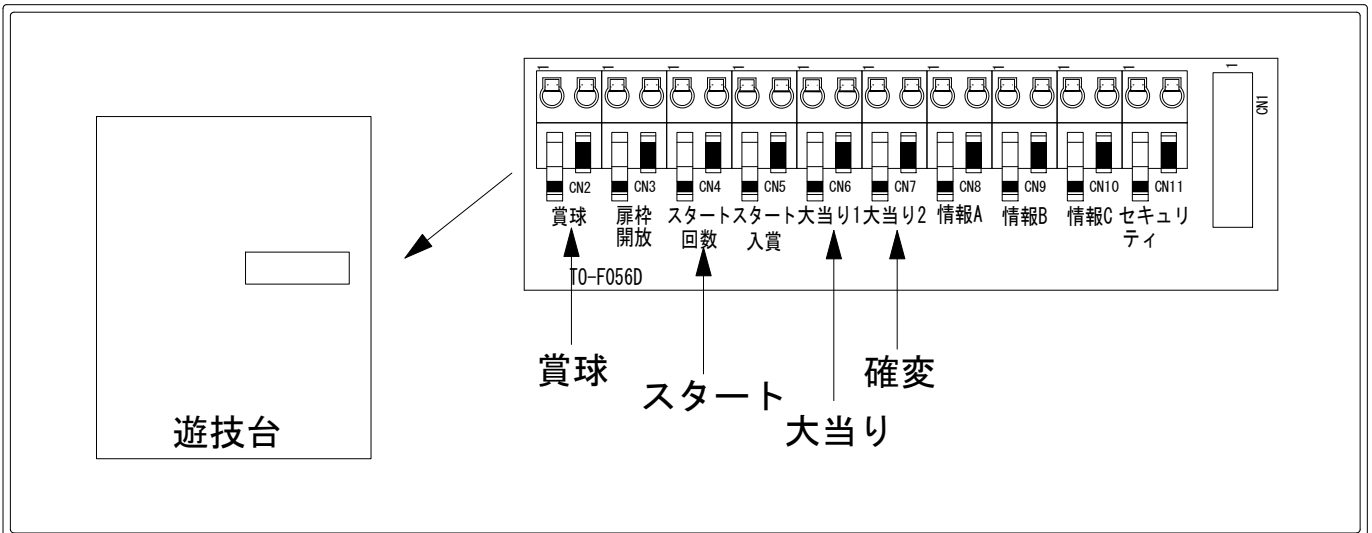

出力情報

端子	信号名称	出力内容	変動短縮	大当	2R	小当	
CN2	賞球	賞球出力					→賞球線に接続
CN3	扉枠開放	扉又は枠が開放中に出力					
CN4	スタート回数	スタート回数を出力					→スタートに接続
CN5	スタート入賞	始動口1・2の入賞数を出力					
CN6	大当り1	全ての大当りと電チューサポートが無い時の小当り情報を出力		○	○	○	→大当りに接続
CN7	大当り2	出玉有り大当り及び電チューサポート中の情報を出力	○	○			→確変に接続
CN8	情報A	出玉有り大当りの情報を出力		○			
CN9	情報B	全ての大当りと小当り情報を出力		○	○	○	
CN10	情報C	ゲート通過時に出力					
CN11	セキュリティ	不正出力					

※ 「出玉のある大当りだけ」を大当り回数に出力する場合は情報Aに接続して下さい。

※ スペックによりラウンド数が異なります。AMAX・75A・99V・150L→2・7・15R 300MS→2・15R