



# デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2011年4月7日 37

メーカー名	豊丸	
機種名	CRローズテイルEX 309MTP・MILD5・229L	
ワンタッチ台接続ハーネス	A	DSH-H001
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182

ハーネス結線図

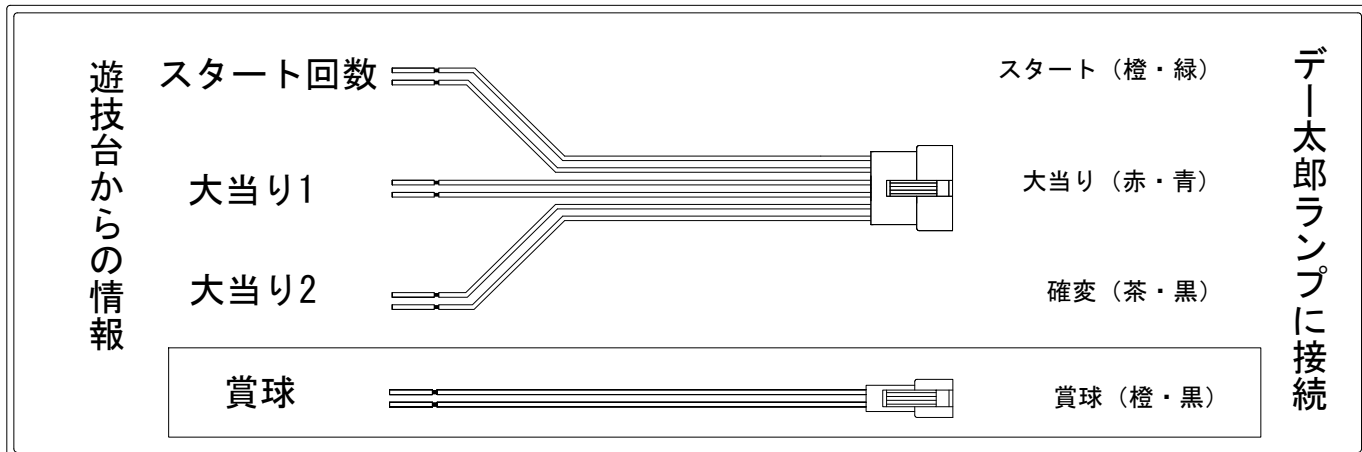

外部端子板

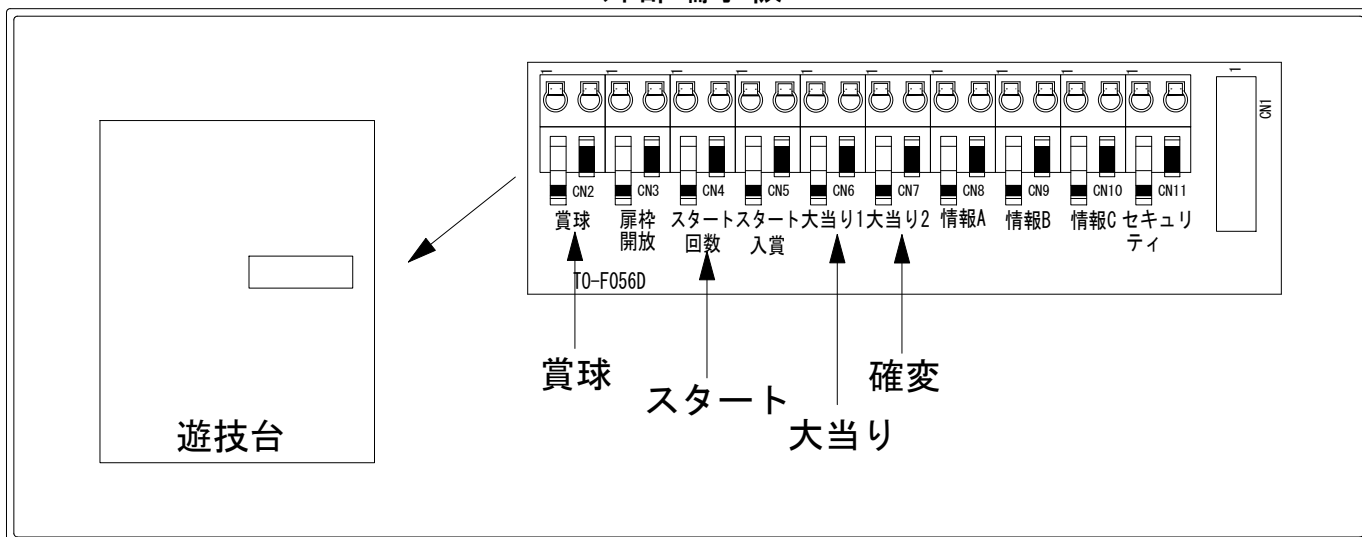

出力情報

端子	信号名称	出力内容	電サポ	大当
CN2	賞球	賞球出力		
CN3	扉枠開放(負)	扉又は枠が開放によりOFF		
CN4	スタート回数	スタート回数を出力		
CN5	スタート入賞	始動口1・2の入賞数を出力		
CN6	大当り1	全ての大当り中に出力します。		○
CN7	大当り2	全ての大当り中及び電チューサポート中に出力	○	○
CN8	情報A	電源復旧時に確率変動中である場合出力します。		
CN9	情報B	ゲートを通過する毎に出力		
CN10	情報C 扉枠開放(正)	扉又は枠の開放によりON		
CN11	セキュリティ	不正出力		

→賞球線に接続  
→スタートに接続  
→大当りに接続  
→確変に接続