



# デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2012年5月29日 40-1

メーカー名	豊丸		
機種名	CRバーストエンジェルインフィニティ 399XST 199MYST 59VN		
ワンタッチ台接続ハーネス	A	DSH-H001	
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182	

## ハーネス結線図

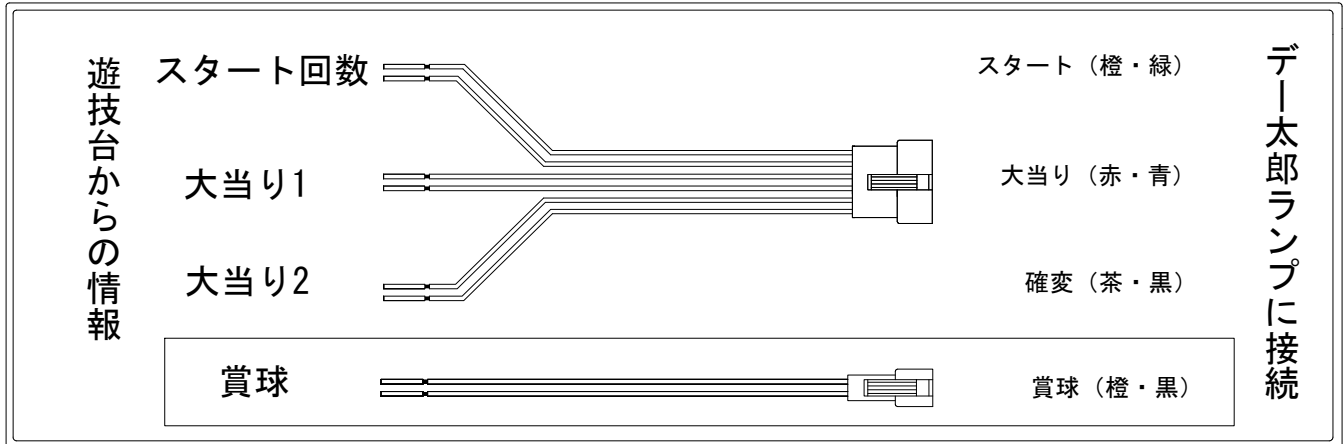

## 外部端子板

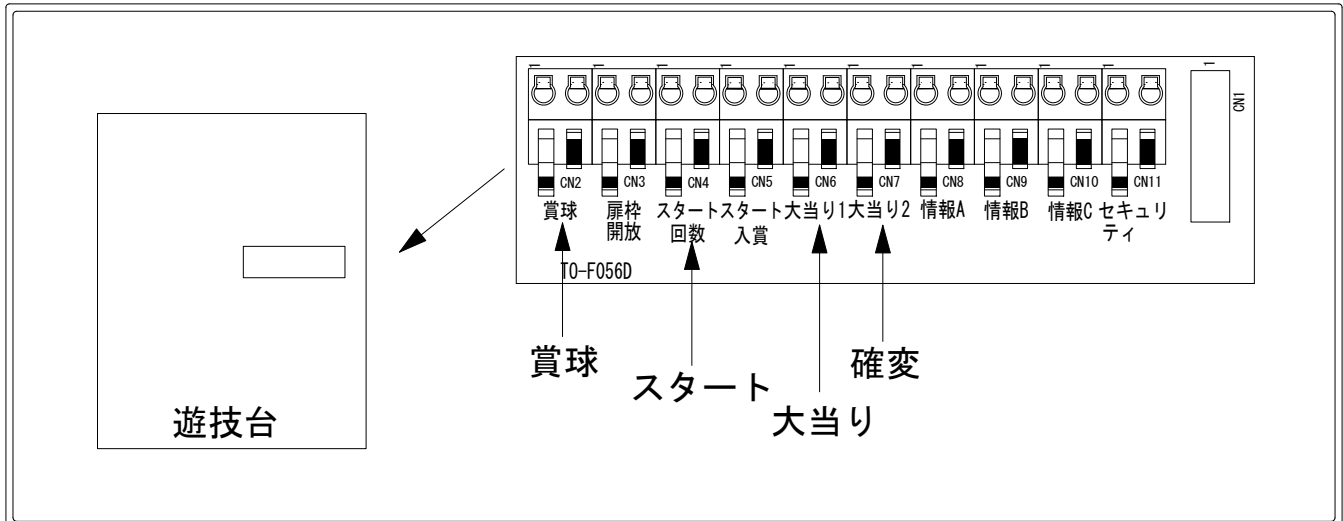

## 出力情報

端子	信号名称	出力内容	電サポ	大当り
CN2	賞球	遊技機が賞球を10個払い出す毎に出力		
CN3	扉枠開放 (負)	扉又は枠が開放によりOFF		
CN4	スタート回数	スタート回数を出力		
CN5	スタート入賞	始動口1・2の入賞数を出力		
CN6	大当り1	全ての大当り中に出力します。		○
CN7	大当り2	全ての大当り中及び電チューサポート中に出力	○	○
CN8	情報A	上アタッカー作動中に出力		
CN9	情報B	上アタッカーがショート開放時のV入賞時に1パルス出力		
CN10	情報C 扉枠開放 (正)	扉又は枠の開放によりON		
CN11	セキュリティ	磁気・誘導磁界・振動・各入賞口異常・確変作動領域異常通過・RAMクリア時に出力		

→賞球線に接続

→スタートに接続

→大当りに接続

→確変に接続