



デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2016年02月02日 56-1

メーカー名	豊丸		
機種名	CRウサビッチ	パチンコの時間	189L 99VM 66VV 99VZ 99VC
ワンタッチ台接続ハーネス	A		DSH-H001
賞球入力変換ハーネス	B		DYR-H182

ハーネス結線図

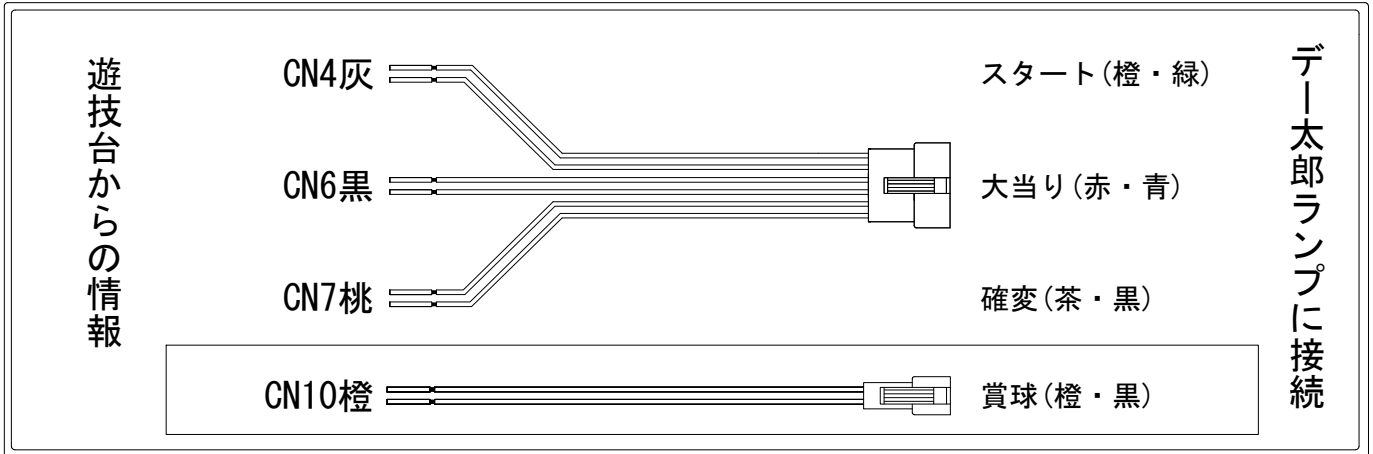

外部端子板

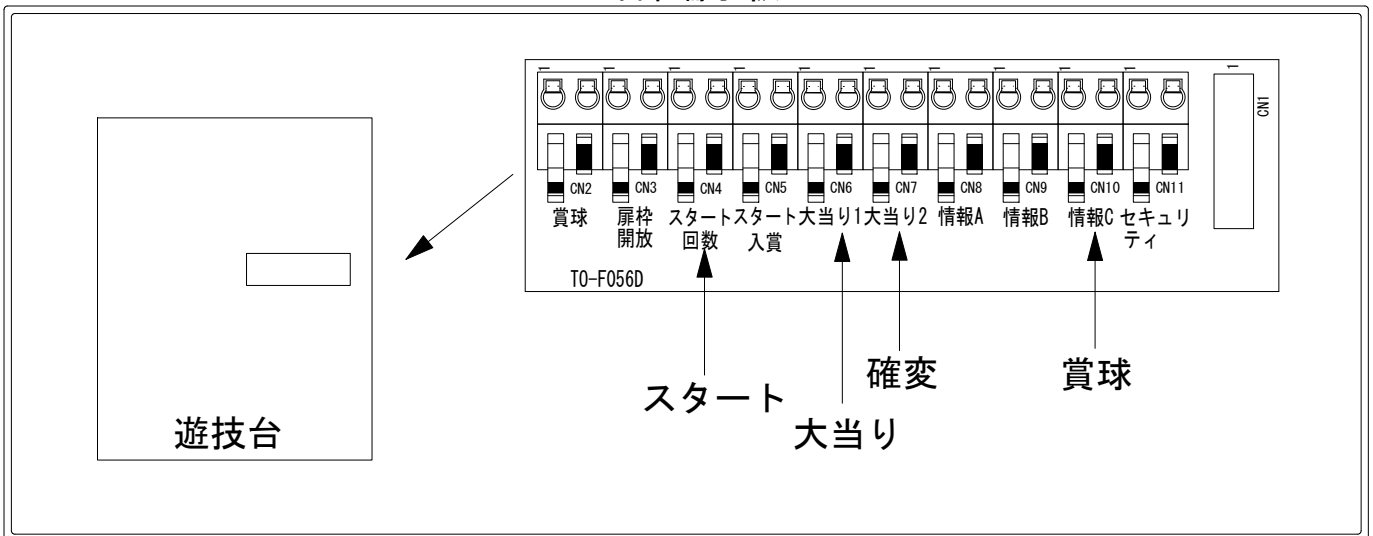

出力情報

端子	信号名称	出力内容	電サポ	※1	※2	小当
CN2白	賞球	払い出し10個ごとに出力				
CN3緑	扉枠開放	扉または枠が開放している間出力				
CN4灰	スタート回数	メイン図柄が停止するごとに出力				
CN5黄	スタート入賞	すべての始動口に入賞するごとに出力				
CN6黒	大当り1	すべての大当り中に出力		○	○	
CN7桃	大当り2	すべての大当り中、電チューサポート中に出力	○	○	○	
CN8青	情報A	すべての大当り中、小当り中に出力		○	○	○
CN9赤	情報B	下アタッカーがショート開放中のV入賞時に出力				
CN10橙	情報C メイン賞球	払い出し予定個数10個ごとに出力				
CN11水	セキュリティ	右記異常時(スイッチ・磁気・誘導磁界・各入賞口・RAM等)に出力				

→スタートに接続

→大当りに接続

→確変に接続

→賞球に接続

※1:出玉あり ※2:出玉なし