



デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2017年08月10日 60-1

メーカー名	豊丸	
機種名	CRA SUPER電役ドラゴン伝説	77VN 39(ちょいパチ)
ワンタッチ台接続ハーネス	A	DSH-H001
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182

ハーネス結線図

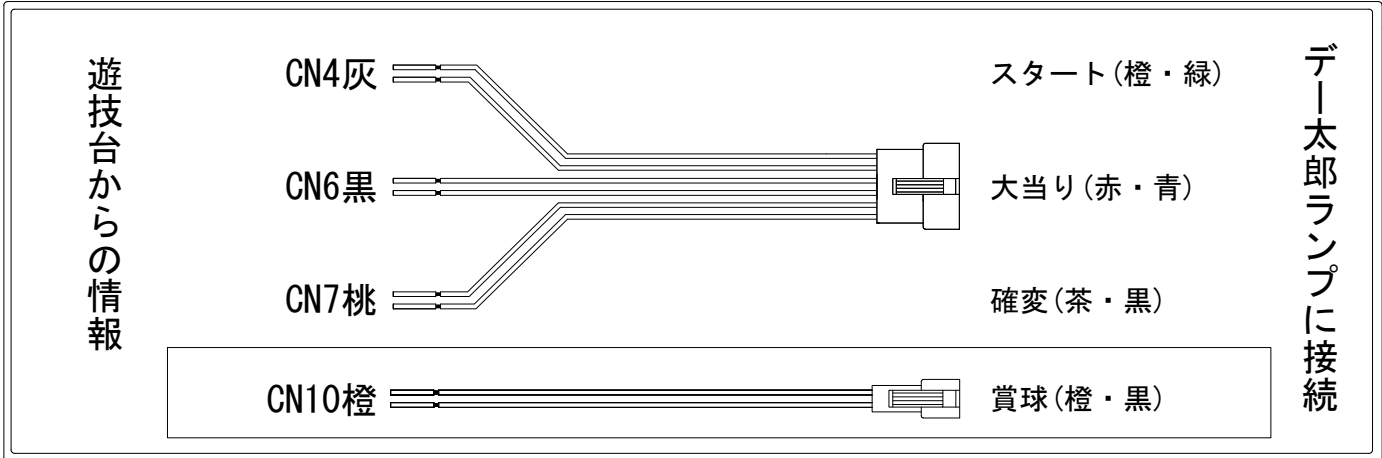

外部端子板

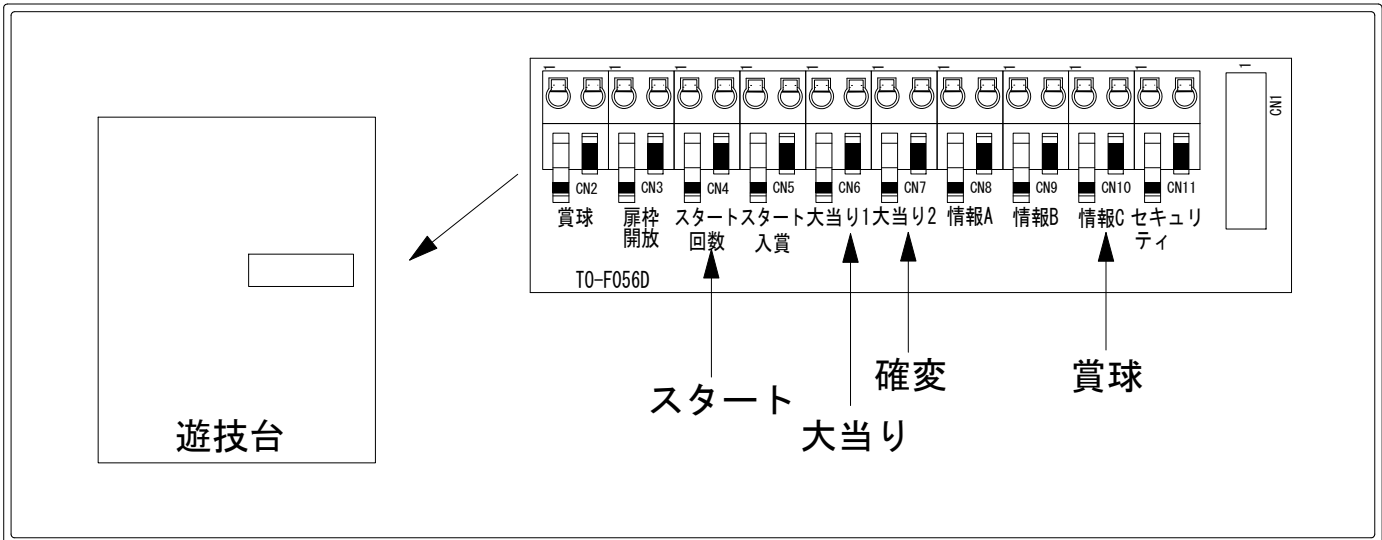

出力情報

端子	信号名称	出力内容	まる	得	大当	
CN2白	賞球	払い出し10個ごとに出力				
CN3緑	扉枠開放	扉または枠が開放している間出力				
CN4灰	スタート回数	メイン図柄が停止するごとに出力				→スタートに接続
CN5黄	スタート入賞	作動ゲートを通るごとに出力(メイン図柄用のみ)				
CN6黒	大当り1	大当り中に出力			○	→大当りに接続
CN7桃	大当り2	大当り中及び大当り終了後45秒間出力	○		○	→確変に接続
CN8青	情報A	ヘソ下入賞口に入賞するごとに出力				
CN9赤	情報B	右打ちゲートを通るごとに出力				
CN10橙	情報C メイン賞球	払い出し予定個数10個ごとに出力				→賞球に接続
CN11水	セキュリティ	右記異常時(スイッチ・磁気・誘導磁界・各入賞口・RAM等)に出力				