



メーカー名	豊丸		
機種名	CRセクシーボウル	319X4	
ワンタッチ台接続ハーネス	A	DSH-H001	
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182	

ハーネス結線図

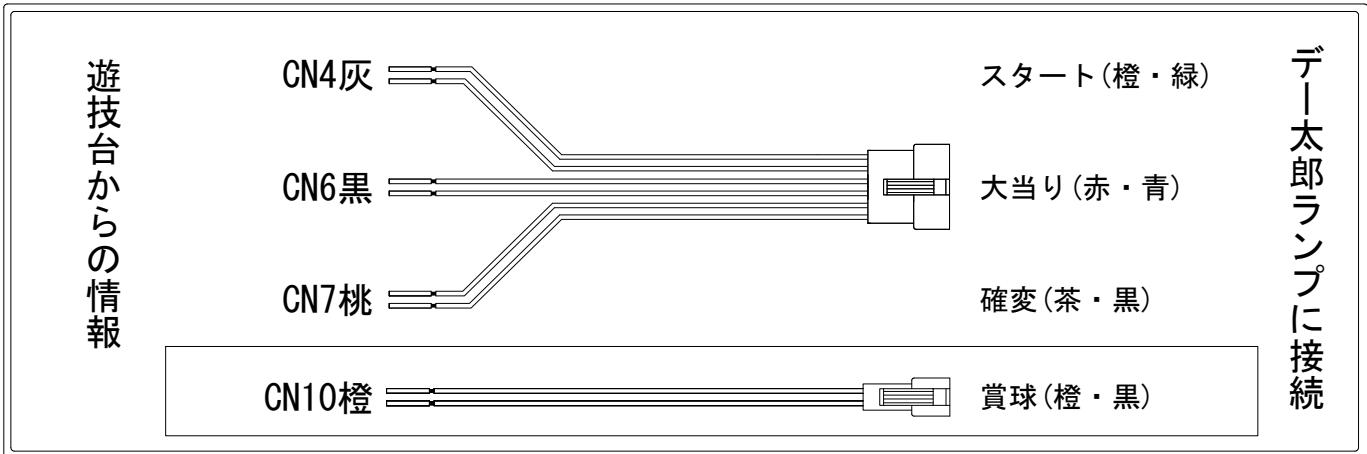

外部端子板

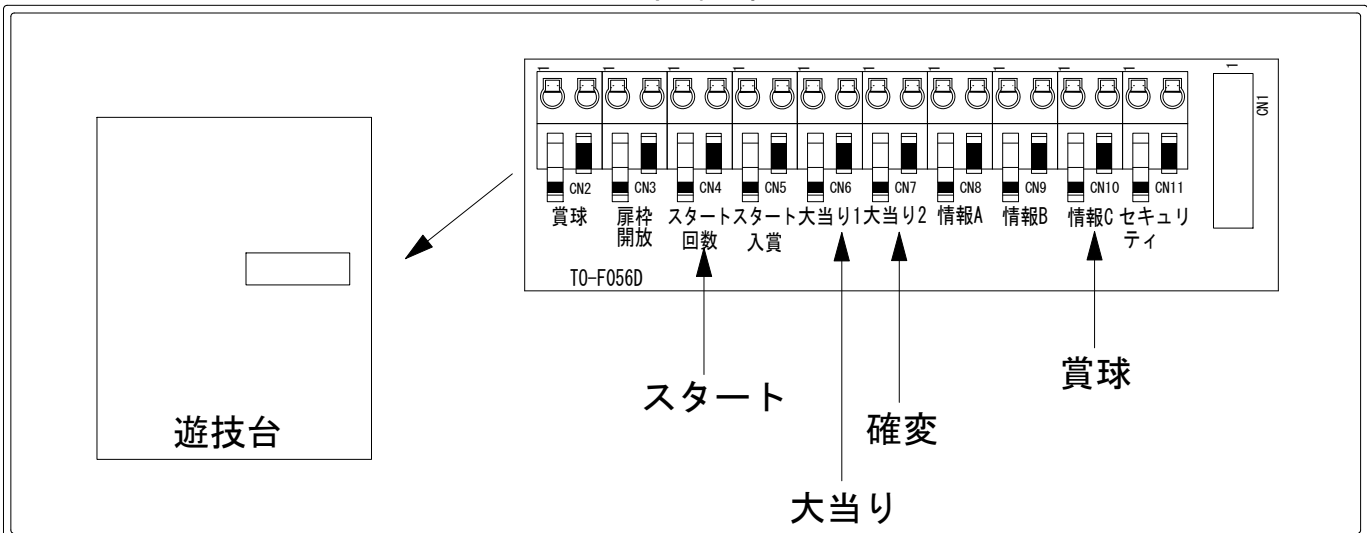

出力情報

端子	信号名称	出力内容	電サポ	大当		
CN2白	賞球	払い出し10個ごとに出力				
CN3緑	扉枠開放	扉または枠が開放している間出力				
CN4灰	スタート回数	メイン図柄が停止すること出力				→スタートに接続
CN5黄	スタート入賞	すべての始動口に入賞すること出力				
CN6黒	大当り1	すべての大当り中に出力		○		→大当りに接続
CN7桃	大当り2	すべての大当り中、電チューサポート中に出力	○	○		→確変に接続
CN8青	情報A	ヘソ始動口に入賞すること出力				
CN9赤	情報B	左上、左中、左下入賞口に入賞すること出力				
CN10橙	情報C メイン賞球	払い出し予定個数10個ごとに出力				→賞球に接続
CN11水	セキュリティ	セキュリティ信号				