


デー太郎（パチンコ） 取付配線資料


2010年10月20日 02

メーカー名	ユニバーサル	
機種名	CRミニオンゴッド	
入力変換ハーネスセット	F	DYR-H177
賞球入力変換ハーネス	A	DYR-H181

ハーネス結線図

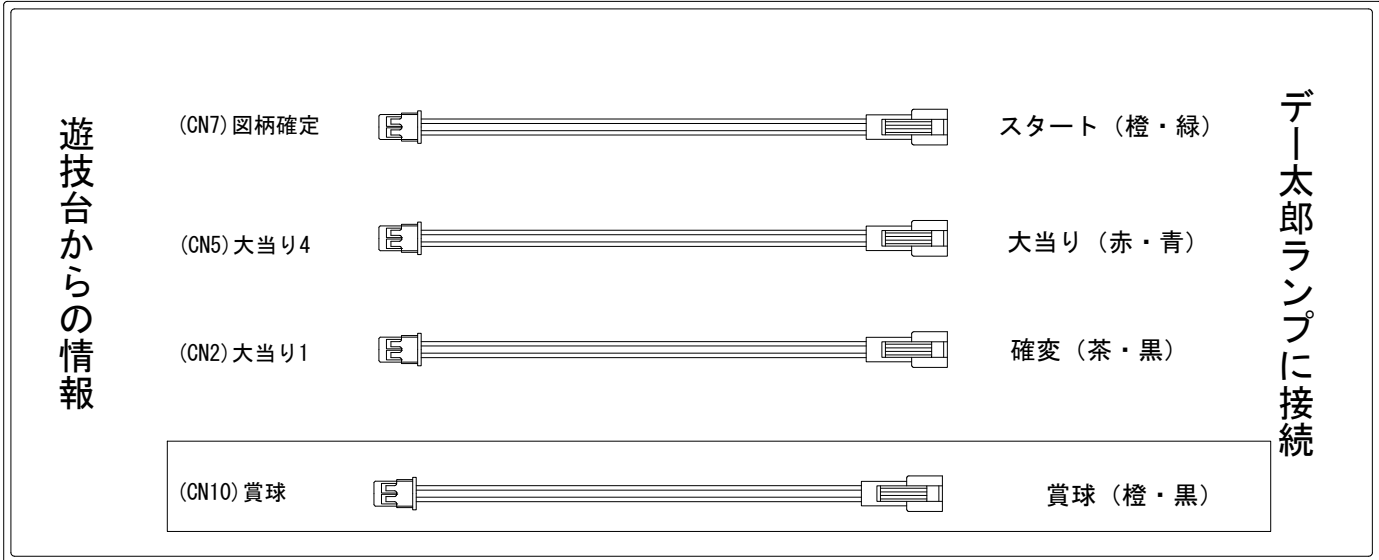

外部端子板

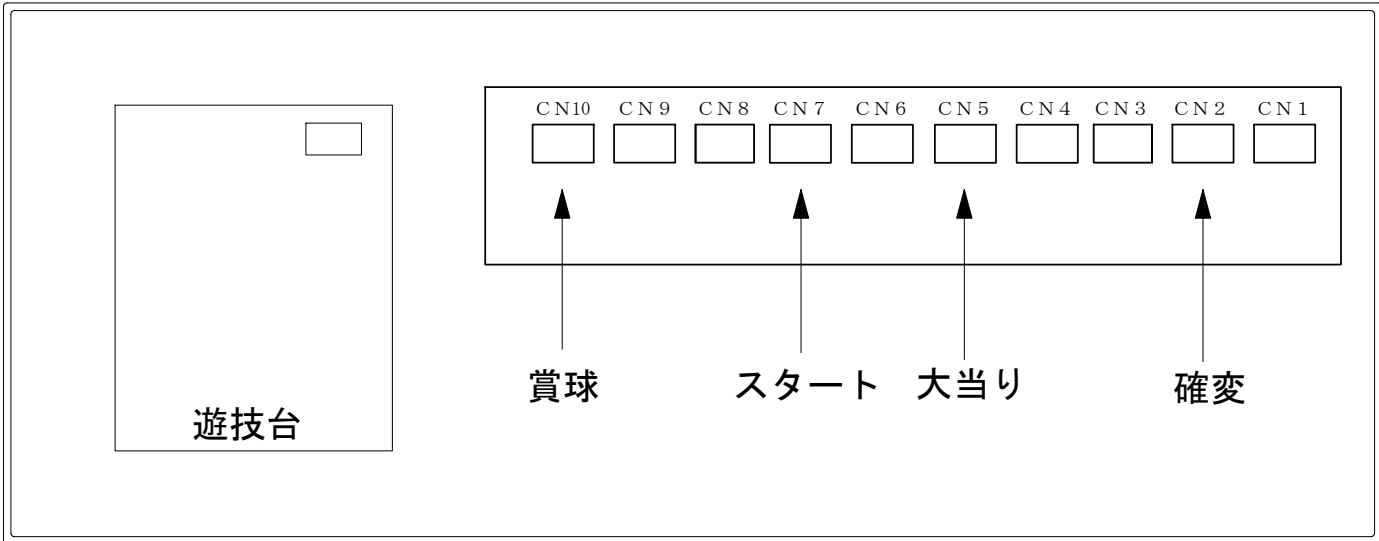

出力情報

コネクタ	名称	出力内容	変動時間 短縮機能	大当り			
				16R/4R	潜伏	小当	
CN1	始動口	ヘソ及び電チュー入賞情報					
CN2	大当り1	16R出玉有り大当り・4R出玉有り大当り・4R出玉なし大当り・高ベース中	○	○			→確変に接続
CN3	大当り2	16R出玉有り大当り・4R出玉有り大当り・4R出玉なし大当り		○			
CN4	大当り3	16R出玉有り大当り・4R出玉有り大当り・4R出玉なし大当り		○	○		
CN5	大当り4	16R出玉有り大当り・4R出玉有り大当り・4R出玉なし大当り・小当り※1		○	○	○	→大当りに接続
CN6	大当り5	電チューサポート中	○				
CN7	図柄確定	特別図柄1及び2確定情報(ヘソ・電チューからの変動)					→スタートに接続
CN8	セキュリティ	不正検出情報(ラムクリア、大入賞口不正入賞、普通電動役物不正入賞)					
CN9	扉・枠開放	扉又は枠の開放情報					
CN10	賞球	賞球情報(10球の賞球で1puls)					→賞球線に接続

※1 変動時間短縮機能作動中は小当り出力しません。

※ 小当りを大当り回数に含まない場合は「CN4大当り3」に接続してください。

※ 小当り・潜伏確変を大当り回数に含まない場合は「CN3大当り2」に接続してください。