



デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2017年12月05日 10-1

| | | |
|-------------|--------------------|----------|
| メーカー名 | メーシー | |
| 機種名 | CRアナザーゴッドハーデスアドベント | RD SA |
| 入力変換ハーネスセット | A | DYR-H171 |
| 賞球入力変換ハーネス | B | DYR-H182 |

ハーネス結線図

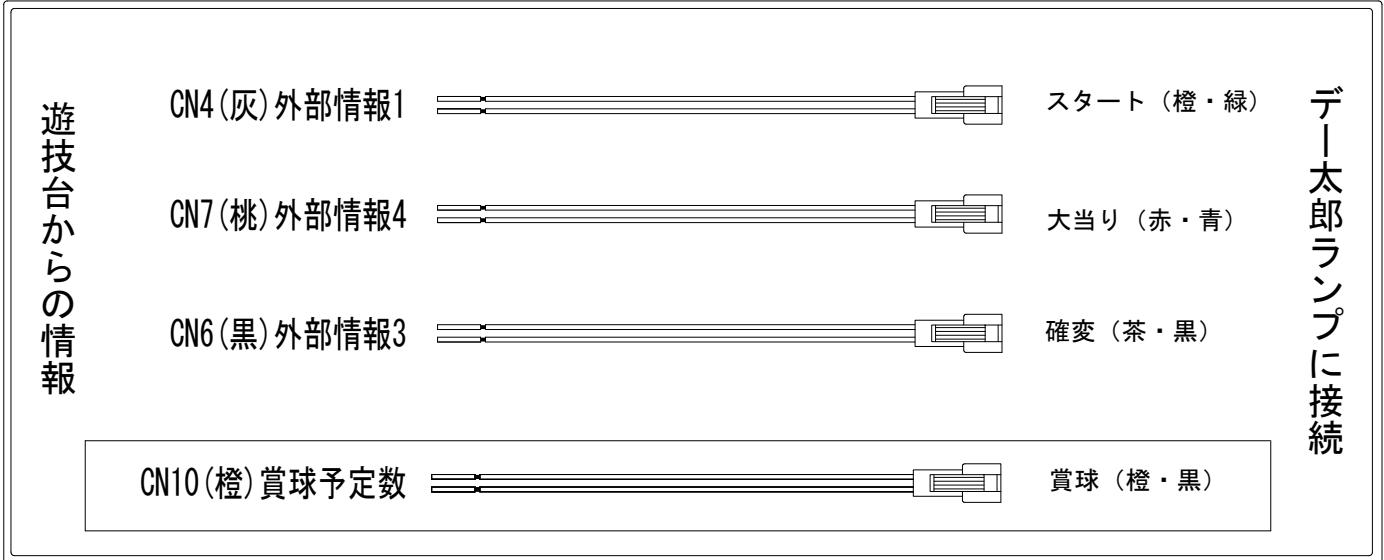

外部端子板

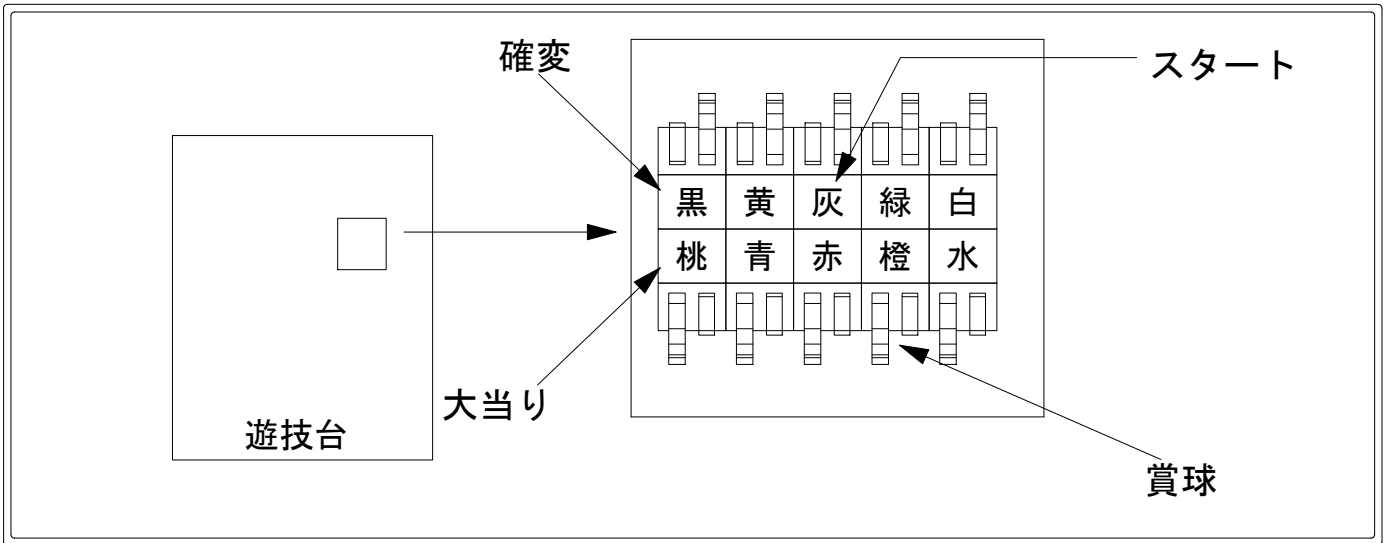

出力情報

| 端子番号 | 端子色 | 出力情報 | 内容 | 時短 | 大当 | | | | |
|------|-----|--------|--------------------------|----|----|--|--|--|----------|
| CN2 | 白 | 賞球 | 賞球 | | | | | | |
| CN3 | 緑 | 扉・枠開放 | 扉・枠開放 | | | | | | |
| CN4 | 灰 | 外部情報1 | 図柄確定 (特図1+特図2) | | | | | | →スタートに接続 |
| CN5 | 黄 | 外部情報2 | 始動口入賞 (始動口1+始動口2+始動口3) | | | | | | |
| CN6 | 黒 | 外部情報3 | すべての大当り中+時短中 | ○ | ○ | | | | →確変に接続 |
| CN7 | 桃 | 外部情報4 | すべての大当り中 | | ○ | | | | →大当りに接続 |
| CN8 | 青 | 外部情報5 | 特定入賞口入賞 (始動口1~3+中入賞口) | | | | | | |
| CN9 | 赤 | 外部情報6 | 時短中 | ○ | | | | | |
| CN10 | 橙 | 賞球予定数 | すべての入賞口入賞時、賞球予定数10個ごとに出力 | | | | | | →賞球線に接続 |
| CN11 | 水 | セキュリティ | セキュリティ | | | | | | |