



デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2020年08月11日 22

メーカー名	メーシー		
機種名	Pアナザーゴッドハーデス ザ・ワールド		2SC
入力変換ハーネスセット	A	DYR-H171	
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182	

ハーネス結線図

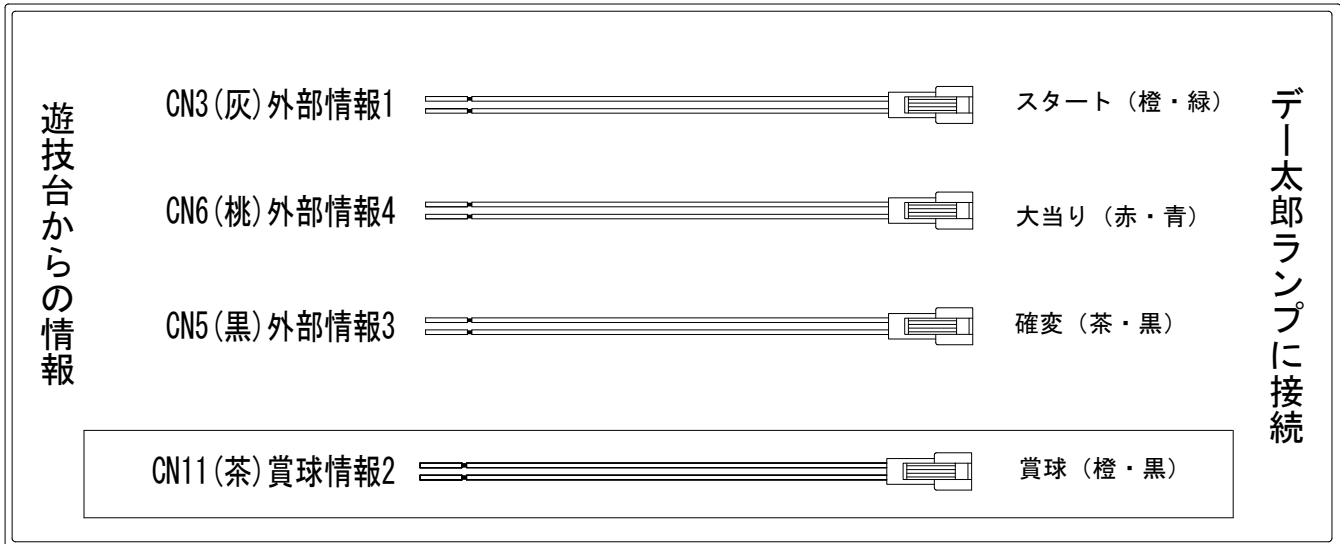

外部端子板

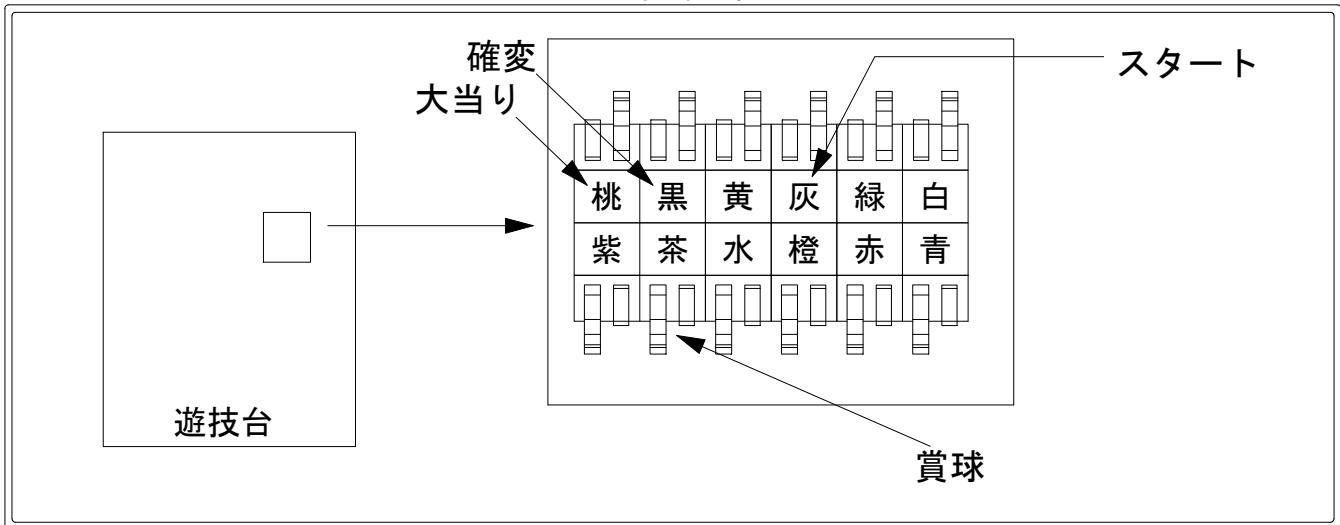

出力情報

端子番号	端子色	出力情報	内容	確変	大当			
CN1	白	賞球情報1	賞球情報 (10球の賞球で1パルス)					
CN2	緑	扉・枠開放	扉または枠の開放情報					
CN3	灰	外部情報1	特別図柄1または特別図柄2の変動回数					→スタートに接続
CN4	黄	外部情報2	始動口1、始動口2への遊技球入賞					
CN5	黒	外部情報3	大当り中+時短中+特図2遊技中	○	○			→確変に接続
CN6	桃	外部情報4	大当り中		○			→大当りに接続
CN7	青	外部情報5	大当り中		○			
CN8	赤	外部情報6	時短中					
CN9	橙	外部情報7	低確中 (時短未動作中) の始動口2への遊技球入賞					
CN10	水	外部情報8	大当り中+時短中+特図2遊技中	○	○			
CN11	茶	賞球情報2	賞球予定情報 (10球の賞球で1パルス)					→賞球線に接続
CN12	紫	セキュリティ	セキュリティ信号					