


# デー太郎（パチスロ） 取付配線資料 2015年02月19日 02

メーカー名	DAXEL		
機種名	まじかるすいとプリズム・ナナ		
遊技タイプ	ノーマル		
出力情報	あり ・ なし	ワンショット ・ 連続	その他

## 接続方法

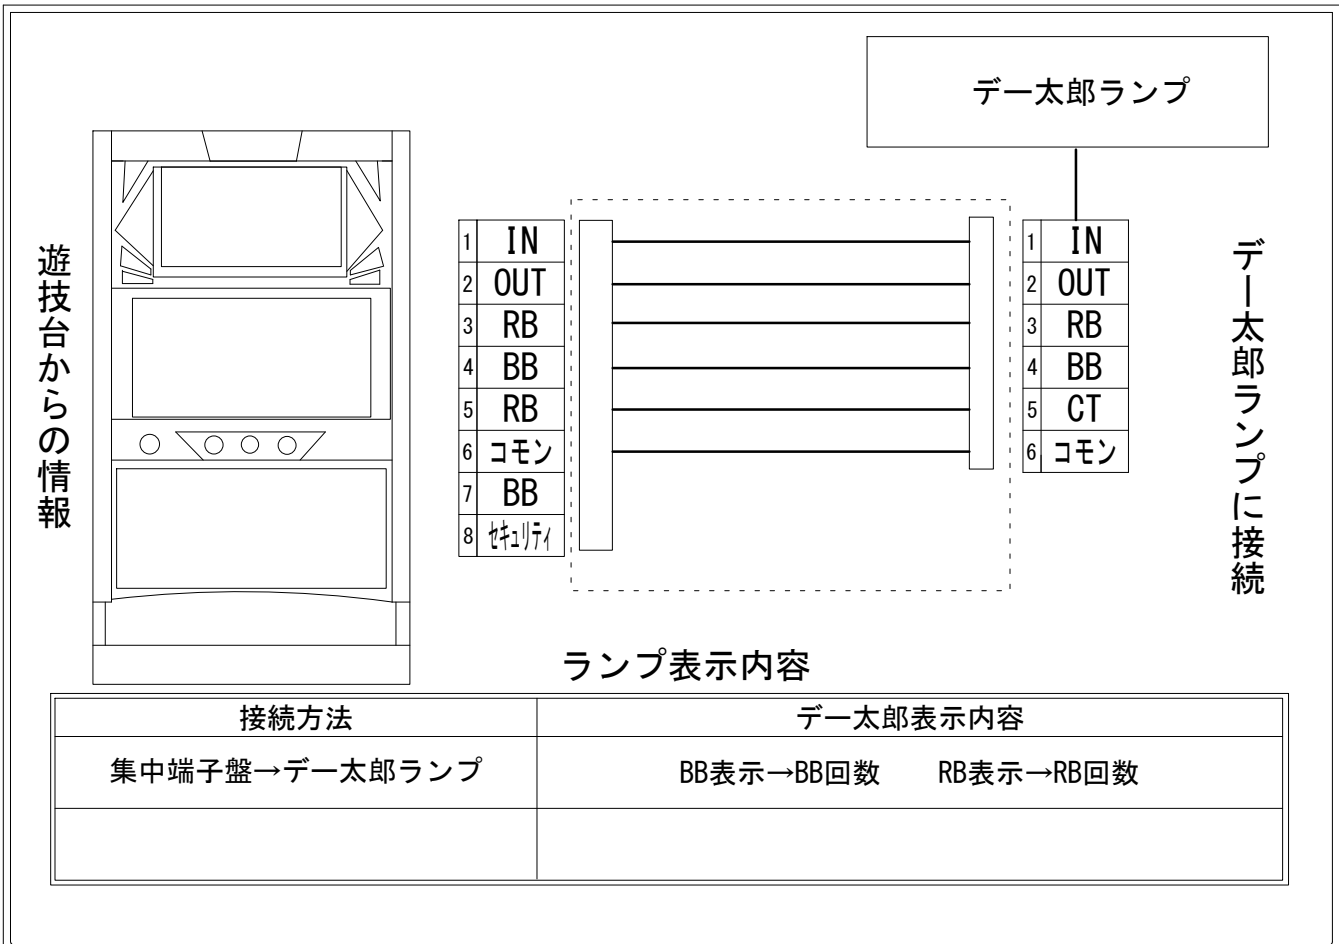

## ランプ表示内容

接続方法	デー太郎表示内容
集中端子盤→デー太郎ランプ	BB表示→BB回数    RB表示→RB回数

## 台情報出力

端子番号	情報名	出力内容
①	メダル投入	メダル投入時出力
②	メダル払出	メダル払出時出力
③	外部出力1	RB中信号 (RT信号)    プリズムチャンス中ON、RT転落時にOFF
④	外部出力2	BB中信号 (RT信号)    プリズムボーナス、スーパープリズムボーナス中ON、RT転落時にOFF
⑤	外部出力3	外部出力1と同様の出力
⑥	リレーコモン	
⑦	外部出力4	外部出力2と同様の出力
⑧	外部出力5	セキュリティ信号

※外部出力5についての詳細は遊技器メーカーへお問い合わせください。