



# デー太郎（パチンコ）取付配線資料 2025年12月22日 85

メーカー名	ビスティ	
機種名	Pゴジラ対エヴァンゲリオン2超デカシルバー	LV
ワンタッチ台接続ハーネス	A	DSH-H001
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182

## ハーネス結線図

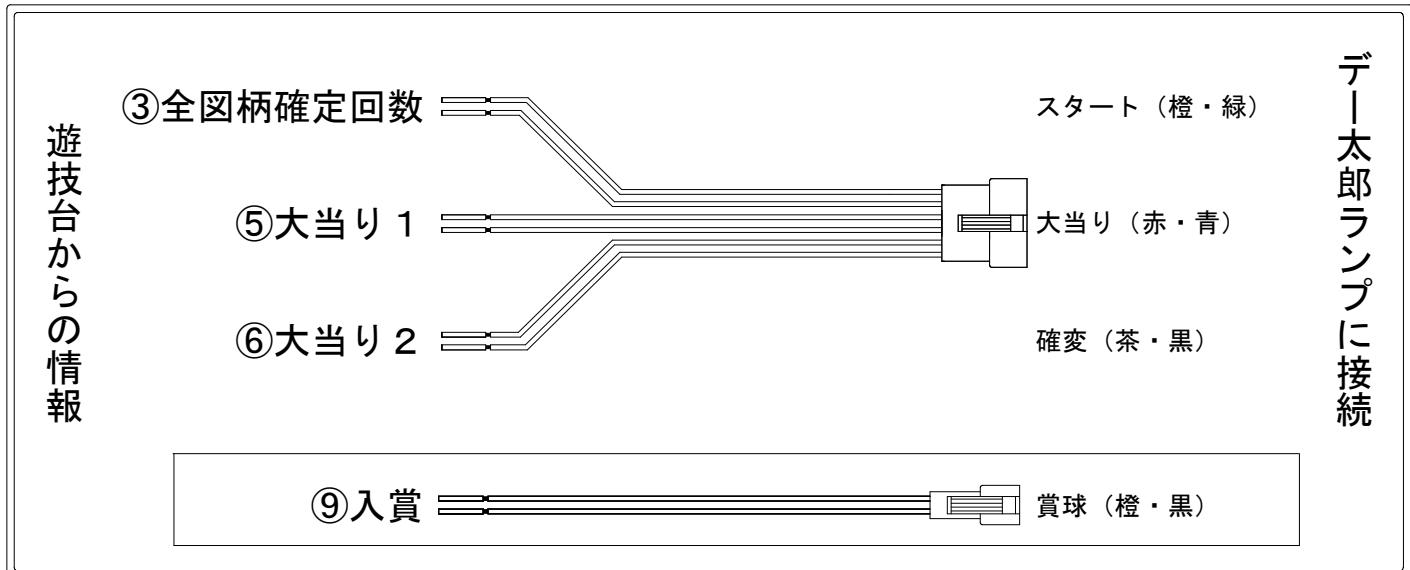

## 外部端子板

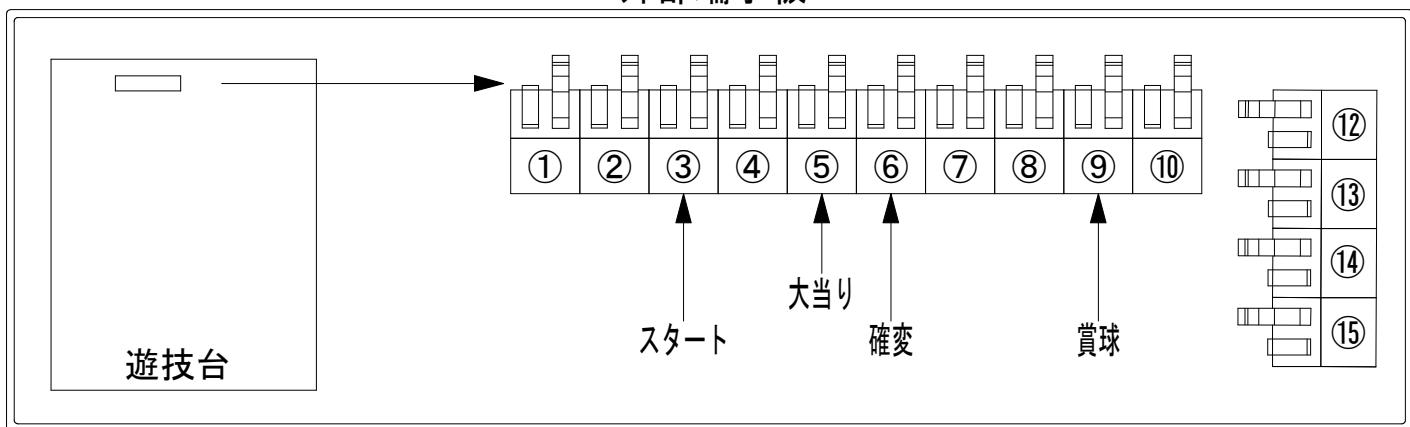

## 出力情報

端子番号	端子色	出力情報	内容	大当	高バース
①	白	賞球	賞球10個毎にON		
②	緑	扉・枠開放	遊技機の前枠および内枠が開放中にON		
③	灰	全図柄確定回数	特別図柄1および特別図柄2の停止毎にON		
④	黄	全始動口	始動口1および始動口2への入賞毎にON		
⑤	黒	大当たり 1	大当たり中および特定の図柄による小当たり中ON	○	
⑥	桃	大当たり 2	大当たり中および右打ち状態中ON	○	○
⑦	青	大当たり 3	大当たりON	○	
⑧	赤	アウト	アウト確認スイッチ通過時、10個毎にON		
⑨	橙	入賞	全ての入賞口入賞時、賞球10個毎にON		
⑩	水	セキュリティ	電源投入時、異常入賞、磁気、電波、スイッチ異常検出時にON		
⑪	茶	盤面出力 1	始動口1への入賞毎にON		
⑫	紫	盤面出力 2	始動口2への入賞毎にON		
⑬	黄緑	盤面出力 3	大当たりON	○	
⑭	口ゼ	呼出	呼出ボタン押下中ON		

→スタートに接続

→大当たりに接続

→確変に接続

→賞球線に接続