



メーカー名	D - l i g h t	
機種名	Pうしおととら〜神のせSPEC〜100ver.	FH-RS
ワンタッチ台接続ハーネス	A	DSH-H001
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182

ハーネス結線図

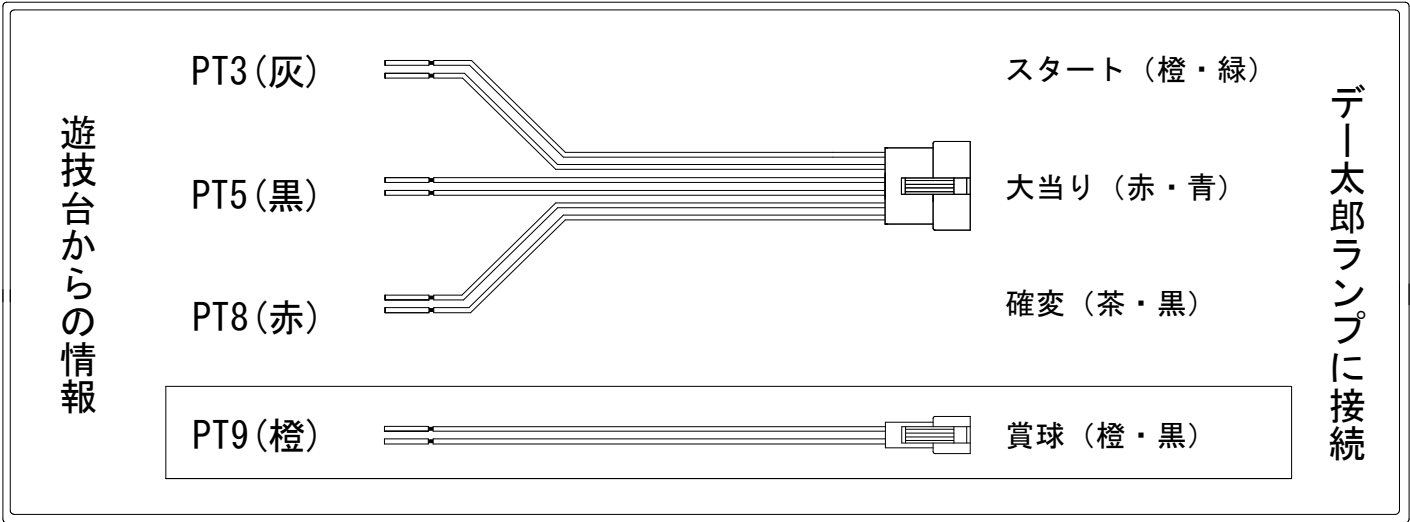

外部端子板

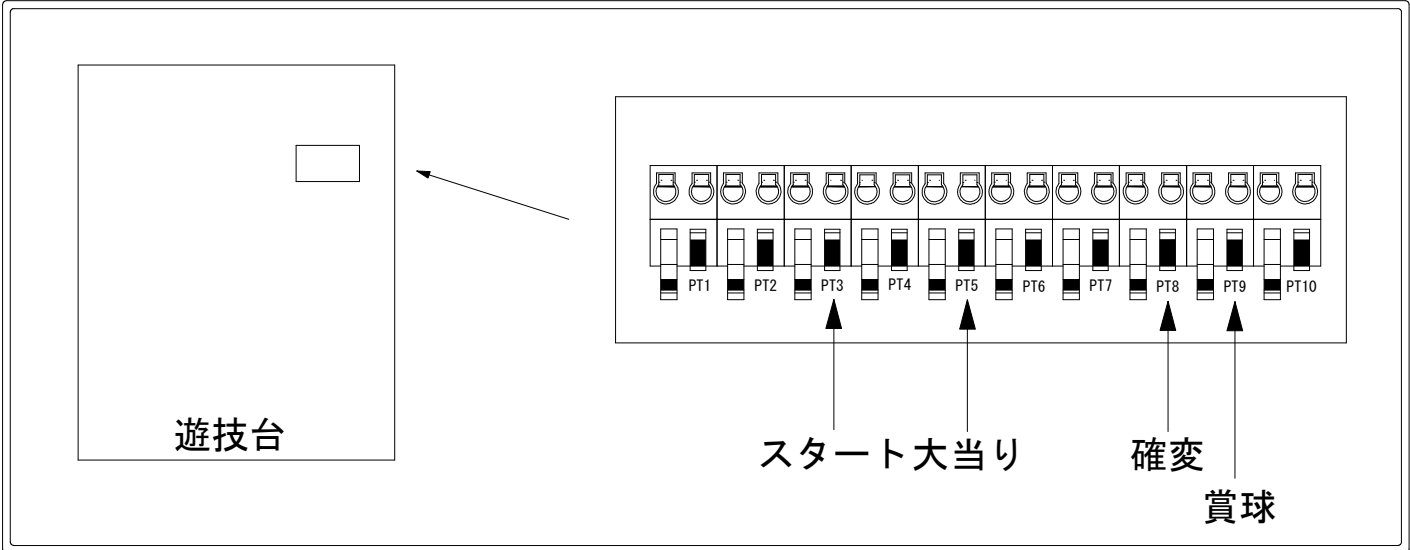

出力情報

コネクタ	色	名称	情報内容	大当	時短	
PT1	(白)	賞球	賞球10個毎に出力			
PT2	(緑)	扉・枠開放	ガラス開放中・内枠開放中に出力			
PT3	(灰)	図柄確定	特別図柄1もしくは特別図柄2の変動停止、または普通電動役物が作動し右始動口への入賞により特別電動役物が作動を開始してから出力			→スタートに接続
PT4	(黄)	始動口	中始動口入賞時に出力			
PT5	(黒)	大当り1	特別電動役物作動中、条件装置作動中に出力	○		→大当りに接続
PT6	(桃)	大当り2	特別電動役物作動中、条件装置作動中に出力			
PT7	(青)	メインアウト	アウト個数10個毎に出力			
PT8	(赤)	時短中	変動時間短縮機能作動中、特別電動役物作動中、条件装置作動中もしくは変動時間短縮機能作動中に作動した特別図柄の変動開始から図柄確定が終了するまでの間出力	○	○	→確変に接続
PT9	(橙)	メイン賞球	全ての入賞口入賞時10個毎に出力			→賞球に接続
PT10	(水)	セキュリティ	RNMクリア、異常時に出力			