



デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2026年02月24日 27

| | | |
|--------------|---------------------------------------|----------|
| メーカー名 | 大都技研 | |
| 機種名 | P Re:ゼロから始める異世界生活 season2 249ver. M04 | |
| ワンタッチ台接続ハーネス | A | DSH-H001 |
| 賞球入力変換ハーネス | B | DYR-H182 |

ハーネス結線図

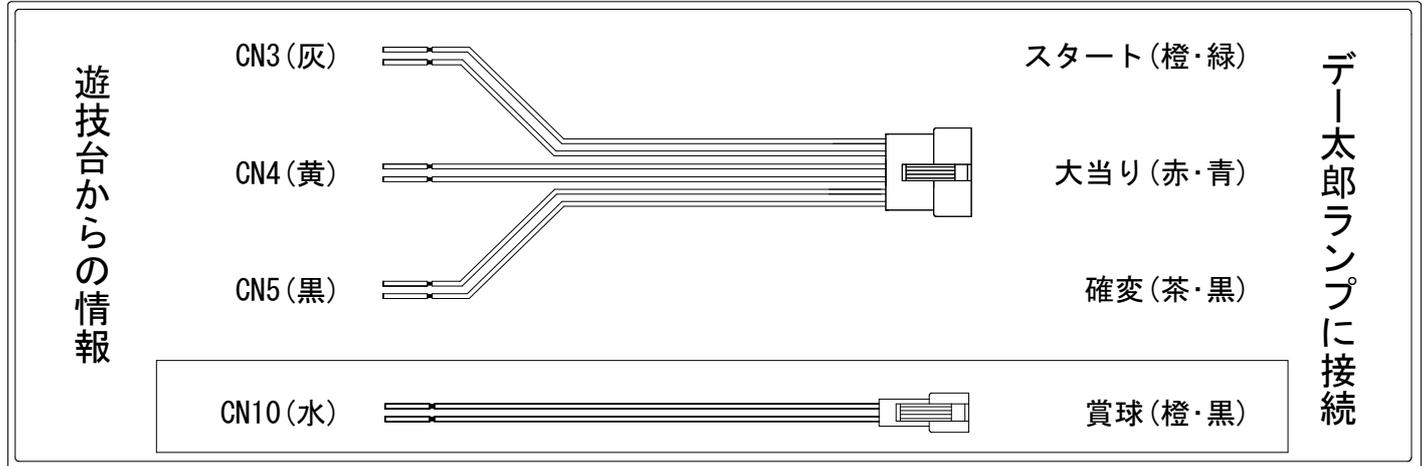

外部端子板

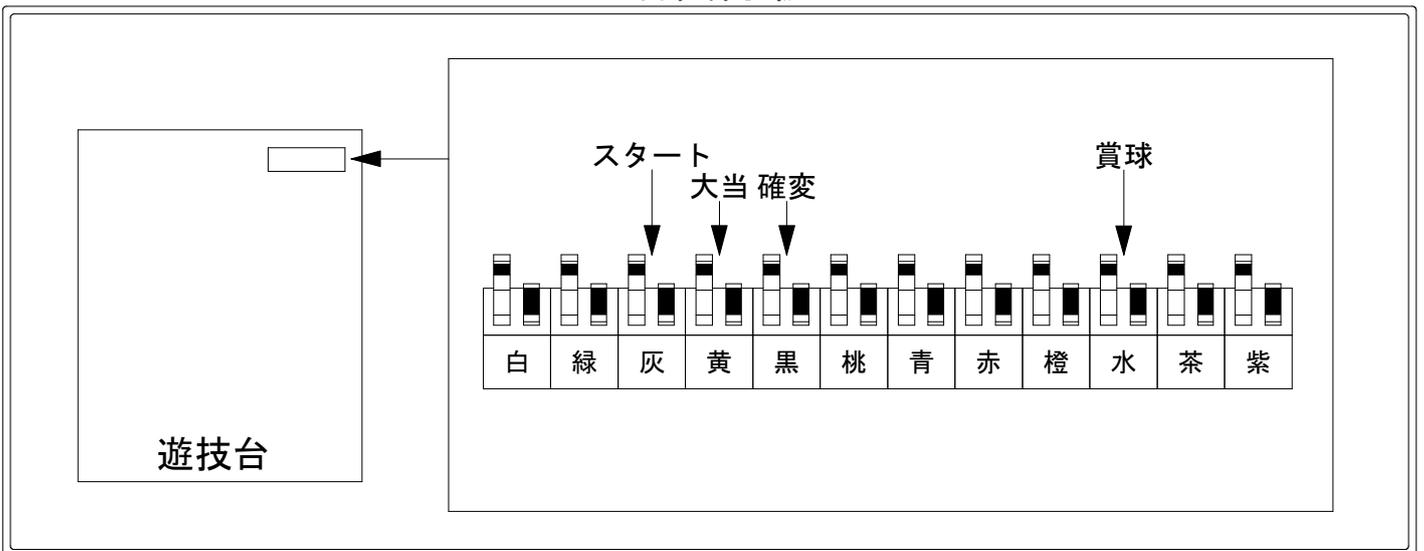

出力情報

| コネクタ | 色 | 名称 | 出力内容 | 大当り | 時短 | |
|------|---|--------|-----------------------------------|-----|----|----------|
| CN1 | 白 | 賞球 | 賞球時に遊技球10個の払い出し時にON | | | |
| CN2 | 緑 | 扉開放 | ガラス枠、または内枠の開放中にON | | | |
| CN3 | 灰 | 図柄確定回数 | 左打ち中：普図の変動停止毎にON 右打ち中：特図の変動停止毎にON | | | →スタートに接続 |
| CN4 | 黄 | 大当り1 | 大当たり中または小当たり中にON | ○ | | →大当りに接続 |
| CN5 | 黒 | 大当り2 | 大当たり中、小当たり中または時短中にON | ○ | ○ | →確変に接続 |
| CN6 | 桃 | 始動口1 | 始動口1入賞時にON | | | |
| CN7 | 青 | 大当り1 | 大当たり中または小当たり中にON | | | |
| CN8 | 赤 | 始動口2&3 | 始動口2又は始動口3入賞時にON | | | |
| CN9 | 橙 | 普図始動口 | 普図作動口入賞時にON | | | |
| CN10 | 水 | メイン賞球 | 賞球予定合計数10個以上検知時にON | | | →賞球線に接続 |
| CN11 | 茶 | セキュリティ | 電源投入時、エラー検知時にON | | | |
| CN12 | 紫 | アウト球 | アウトスイッチ通過合計数10個検知時にON | | | |