



デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2020年11月11日 109

メーカー名	オッケー	
機種名	Pウルトラセブン超乱舞	K4
ワンタッチ台接続ハーネス	A	DSH-H001
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182

ハーネス結線図

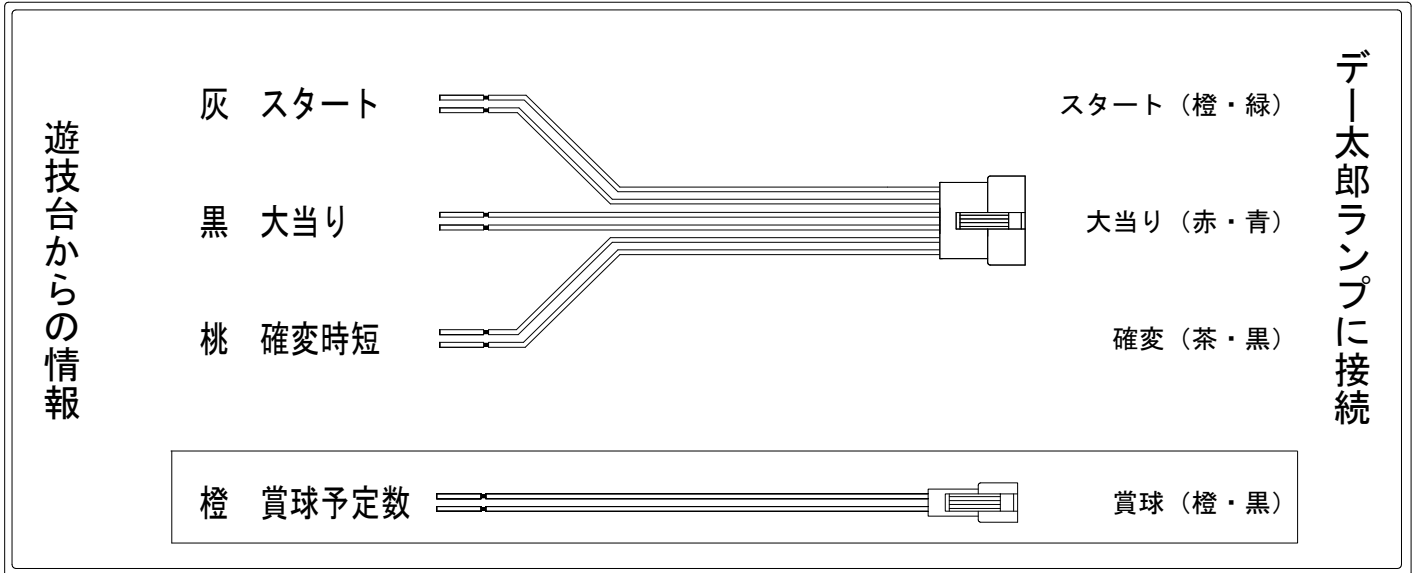

外部端子板

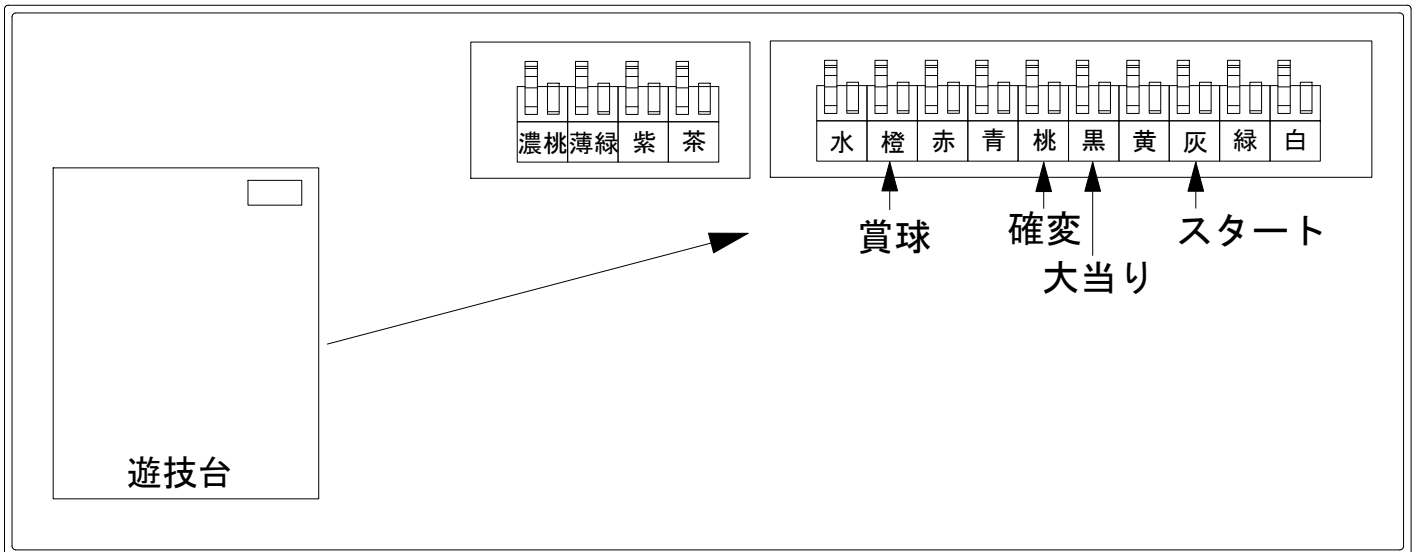

出力情報

出力名	色	出力内容	高	大当	小当	
情報1	白	賞球				
情報2	緑	扉開放				
情報3	灰	有効スタート				→スタートに接続
情報4	黄	全始動口入賞				
情報5	黒	大当り・小当り		○	○	→大当りに接続
情報6	桃	大当り・時短(遊タイム含む) ※残保留含む	○	○		→確変に接続
情報7	青	ヘソ入賞数				
情報8	赤	異常信号 ※極性あり				
情報9	橙	賞球予定数				→賞球線に接続
情報10	水色	アウト				
情報11	茶	時短 ※残保留含まない	○			
情報12	紫	電チュー入賞数				
情報13	薄緑	小当り			○	
情報14	濃桃	小当りアタッカー入賞数				