



# デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2022年11月28日 123

メーカー名	京楽	
機種名	Pアズールレーン THE ANIMETION	MC2
ワンタッチ台接続ハーネス	A	DSH-H001
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182

## ハーネス結線図

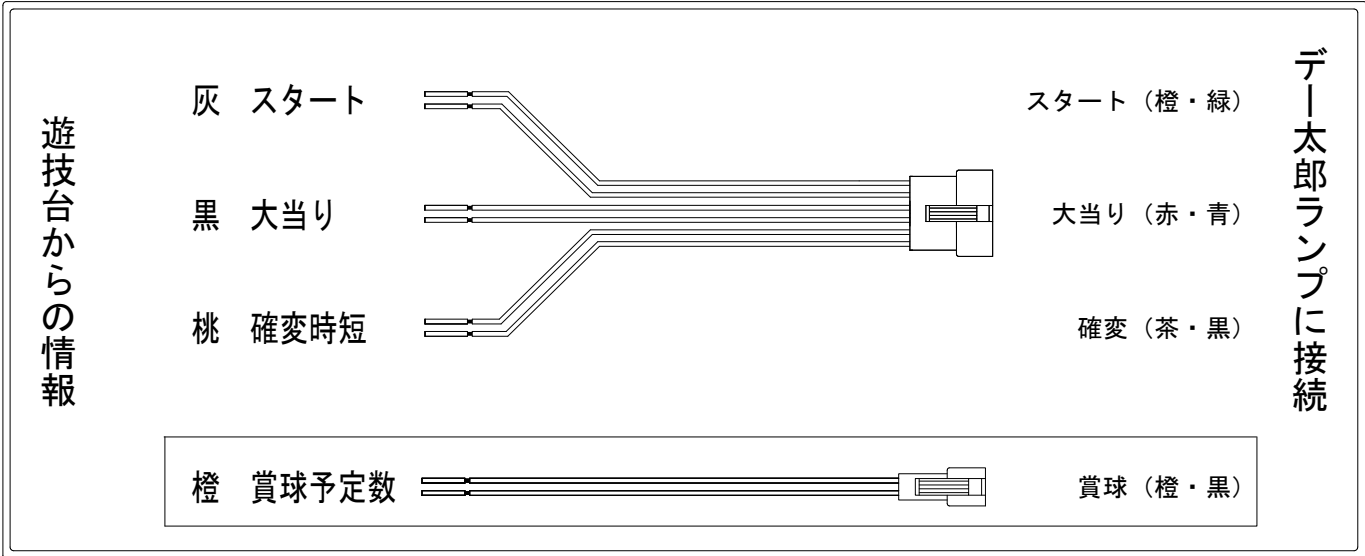

## 外部端子板

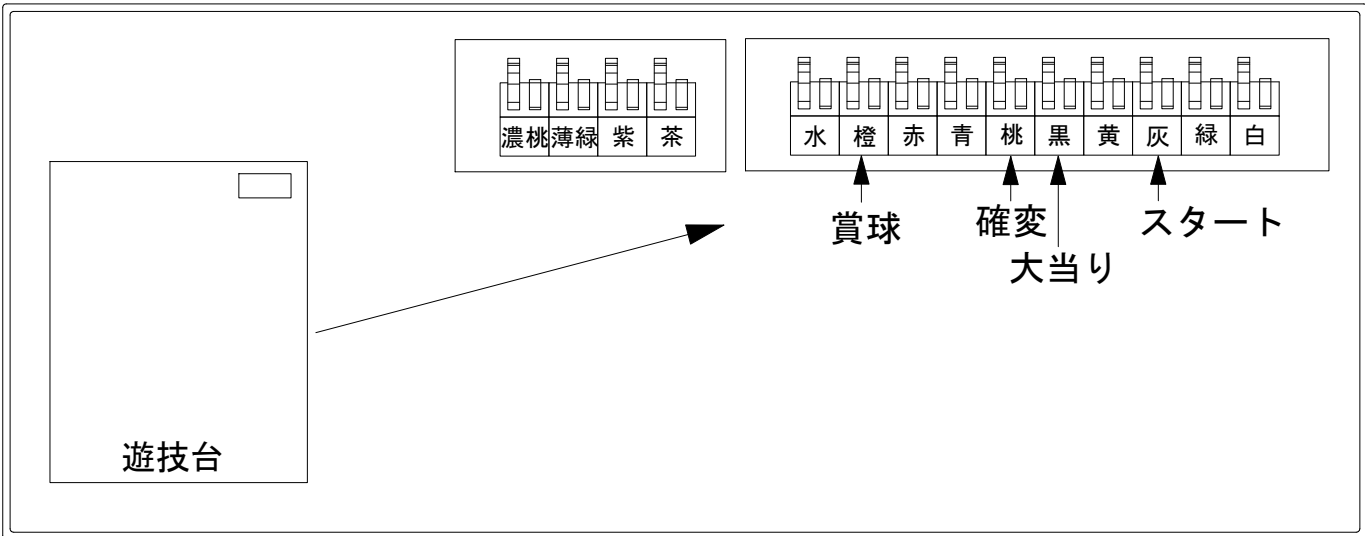

## 出力情報

出力名	色	出力内容	時短	大当		
情報1	白	賞球				
情報2	緑	扉開放				
情報3	灰	スタート				→スタートに接続
情報4	黄	全始動口入賞実数				
情報5	黒	大当り(2R大当りを除く)(RUSH中は全ての大当り)		○		→大当りに接続
情報6	桃	大当り(2R大当りを除く)(RUSH中は全ての大当り)・時短・遊タイム・特図2作動中	○	○		→確変に接続
情報7	青	中始動口(ヘソ)入賞実数				
情報8	赤	異常信号・コンプリート機能作動時 ※極性あり				
情報9	橙	賞球予定数				→賞球線に接続
情報10	水色	アウト				
情報11	茶	下始動口(特図2)入賞実数				
情報12	紫	右入賞口入賞実数				
情報13	薄緑	全ての大当り		○		
情報14	濃桃	大当り(2R大当りを除く)(RUSH中は全ての大当り)・遊タイム		○		