




・使用道具

 マイナスドライバー
 (小さめのもの推奨)



〈分解手順〉


まずはベースからポチ太郎本体を取り外します。赤マルの辺りにポチ太郎本体のツメがベースに引っかかっているので、赤マル2ヶ所を指で押し込み手前に引っ張ります。

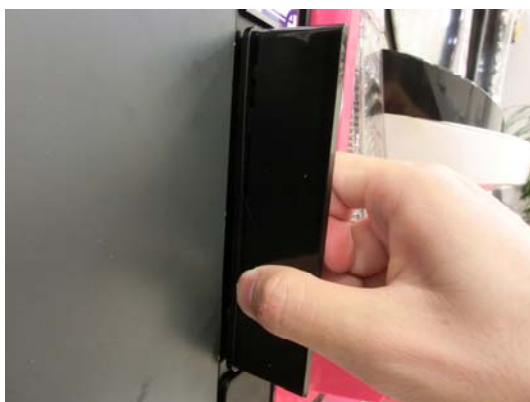

指で押し込むとツメが外れ、ベースからポチ太郎本体が取り外せます。

(Page 1 から続き)

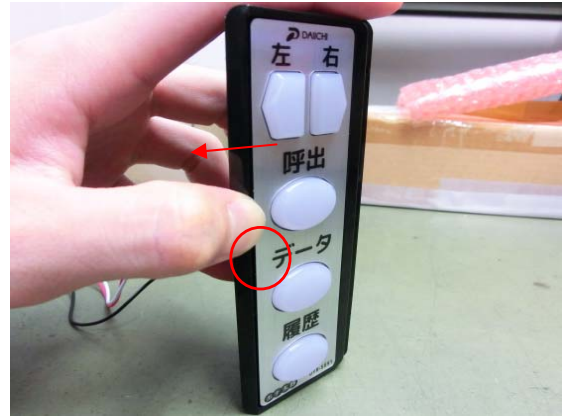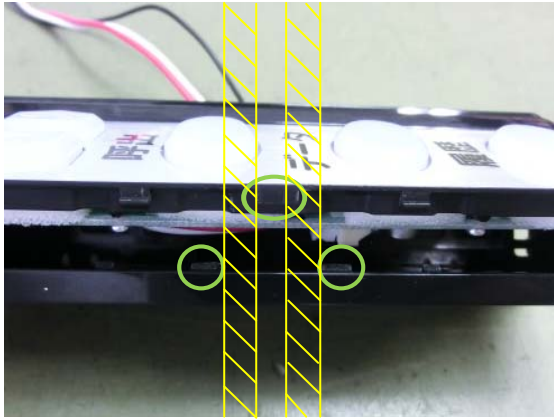

次にフレームからパネルを取り外します。




パネル側の真ん中のツメとフレーム側のツメの間(黄斜線部)、おおよそ「データ」の文字のあたりにマイナスドライバーを差し込みます。

この時そのままマイナスドライバーを差し込もうとすると、パネルとフレームに傷がついてしまう恐れがあるので、フレームを指で手前に引っ張って少し隙間をつかって差し込みます。





ドライバーをそのまま差し込んでいくと全てのツメが外れてパネルが外れます。


〈組立手順〉

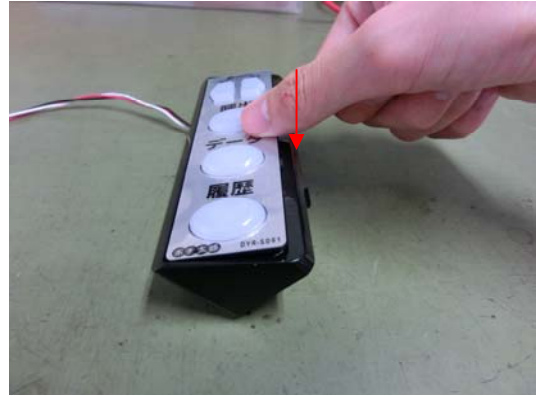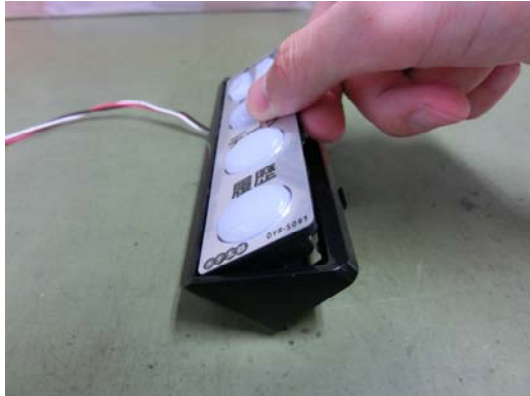

側辺どちらか一方のフレームとパネルのツメをかみ合わせ、反対側の側辺をカチッと音がするまで押し込みます。

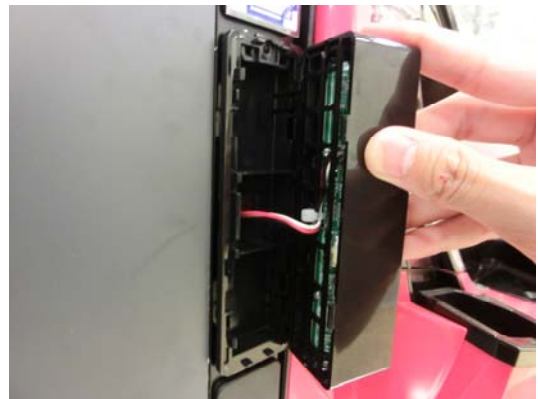

パネルをフレームに取り付けられたらポチ太郎本体をベースに取り付けます。
 パネルの取り付けと同様にまずは側辺どちらか一方のフレームとベースのツメをかみ合わせます。



反対側の側辺をカチッと音がするまで押し込んで取り付け完了です。