



デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2023年02月28日 196-1

メーカー名	ニューギン	
機種名	P 009 RE:CYBORG ACCELERATOR EDITION	M4-K N3-K
ワンタッチ台接続ハーネス	A	DSH-H001
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182

ハーネス結線図

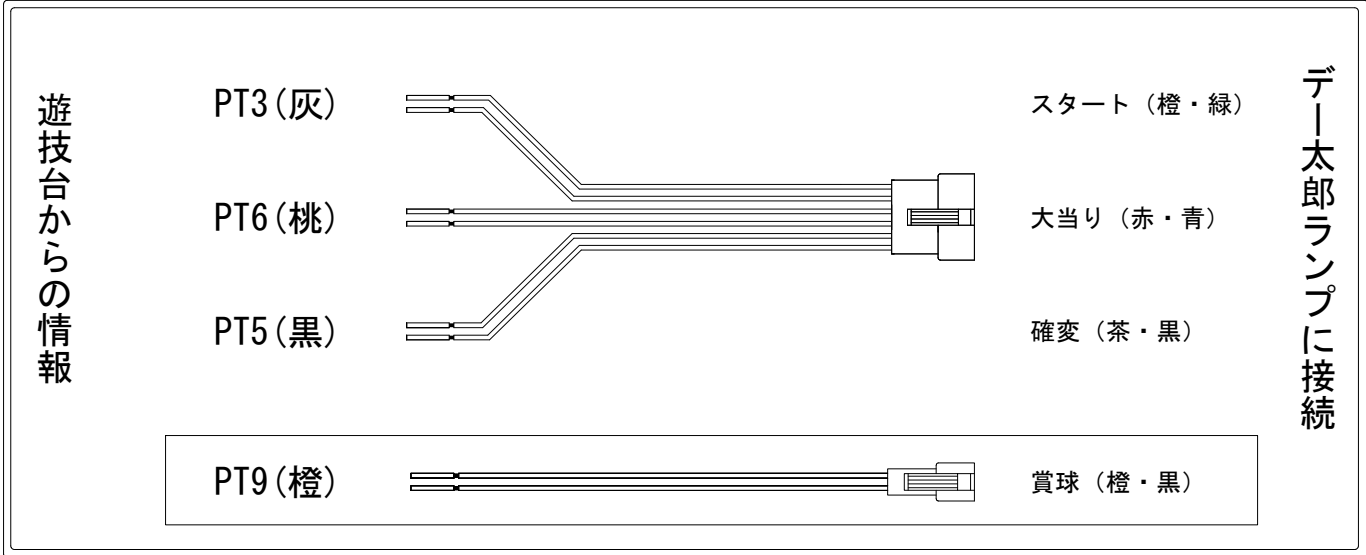

外部端子板

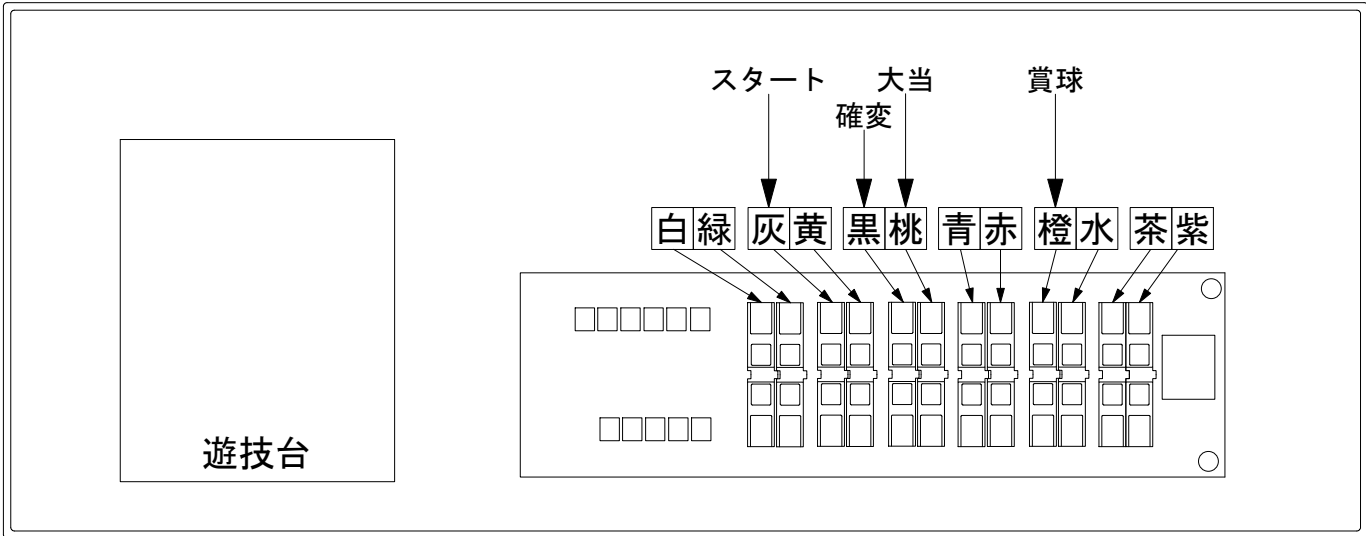

出力情報

信号	情報内容		確変	大当	
賞球	PT1	白	賞球 (払出完了分) 10個で1パルス		
扉・枠開放	PT2	緑	前枠・中枠が開放状態の間		
図柄確定回数1	PT3	灰	特別図柄が停止ごとに1パルス (特別図柄1+特別図柄2)		→スタートに接続
始動口	PT4	黄	中始動口及び右始動口 (普通電役) に入賞ごとに1パルス		
大当り17	PT5	黒	大当り中及び、全変動短縮中に出力	○	○
大当り2	PT6	桃	大当り中に出力		○
大当り4	PT7	青	全変動短縮中に出力	○	
アウト	PT8	赤	アウト10個で1パルス		
賞球予定	PT9	橙	賞球 (未払出分含む) 10個で1パルス		
セキュリティ	PT10	水	磁気検知、大入賞口、下始動口、誘導磁界、ラムクリア時		
図柄確定回数2	PT11	茶	特別図柄2が停止ごとに1パルス (約128m秒) 出力		
呼出	PT12	紫	呼出しボタン押し下状態の間出力		

→賞球線に接続