



メーカー名	ニューギン		
機種名	P義風堂々!!～兼続と慶次～3 199ver.		M3-X
ワンタッチ台接続ハーネス	A	DSH-H001	
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182	

ハーネス結線図

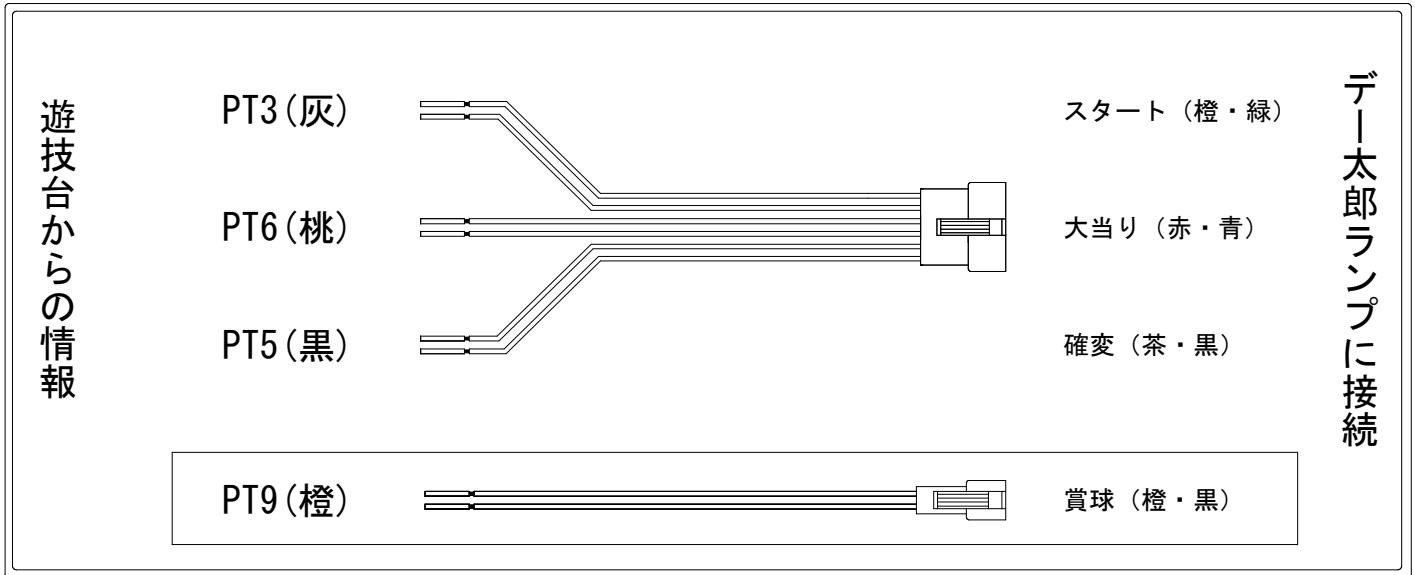

外部端子板

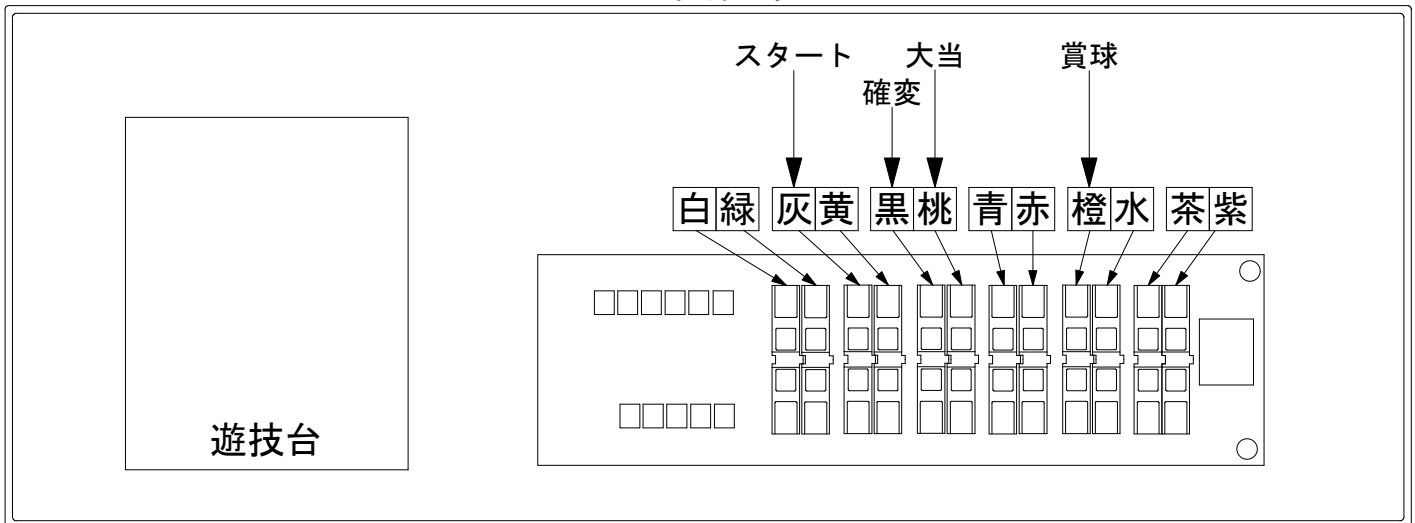

出力情報

信号		情報内容		確変	大当	
賞球	PT1	白	賞球(未払い出し分除く)10個で1パルス			
扉・枠開放	PT2	緑	前枠・中枠が開放状態の間出力			
図柄確定回数1	PT3	灰	特別図柄(1+2)が停止ごとに1パルス			→スタートに接続
始動口	PT4	黄	中始動口及び右始動口(普通電役)に入賞ごとに1パルス			
大当り23	PT5	黒	大当り中及び、全変動短縮中に出力	○	○	→確変に接続
大当り2	PT6	桃	大当り中に出力		○	→大当りに接続
大当り24	PT7	青	全変動短縮中に出力	○		
アウト	PT8	赤	アウト10個で1パルス			
賞球予定	PT9	橙	賞球(未払出分含む)10個で1パルス			→賞球線に接続
セキュリティ	PT10	水	磁気検知、大入賞口、下始動口、誘導磁界、ラムクリア時			
図柄確定回数2	PT11	茶	特別図柄2が停止ごとに1パルス			
呼出し	PT12	紫	呼出しボタン押下状態の間出力			