



メーカー名	豊丸	
機種名	PA ウィニングボール	CP1F
ワンタッチ台接続ハーネス	A	DSH-H001
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182

ハーネス結線図

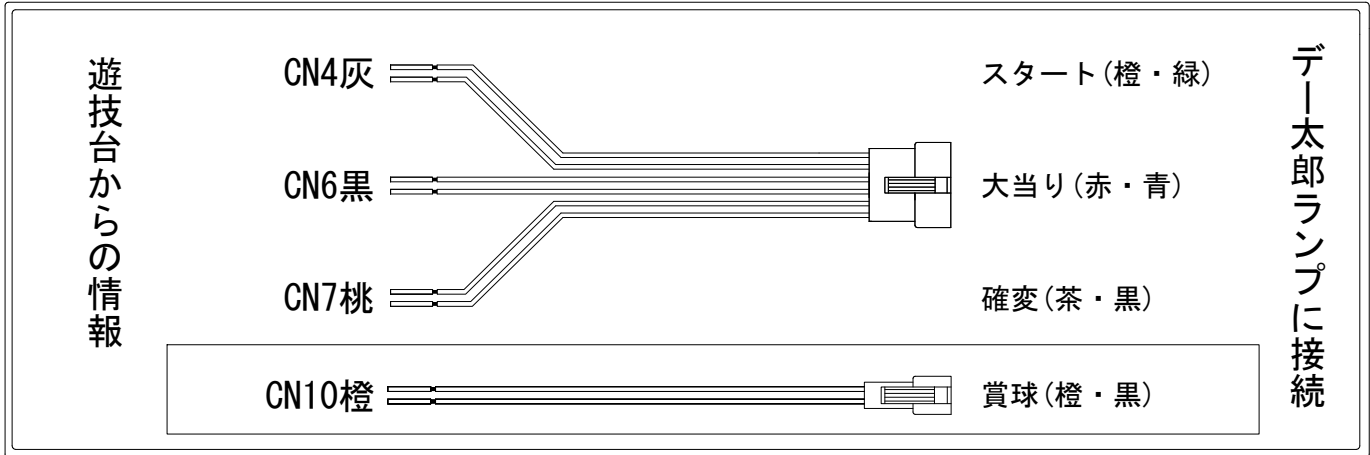

外部端子板

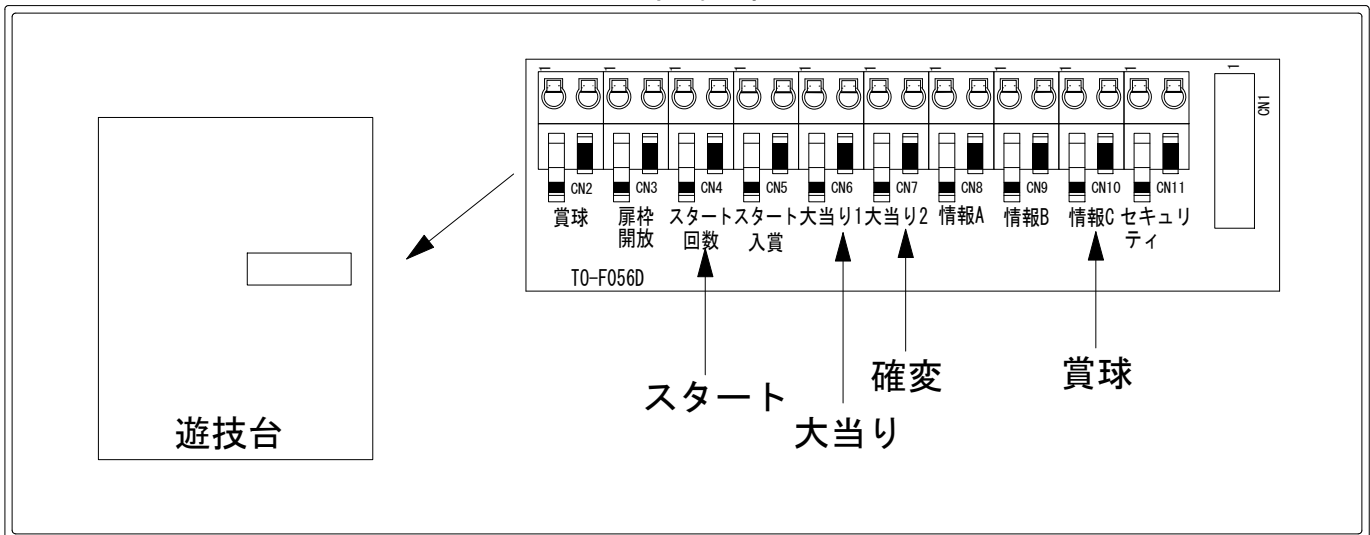

出力情報

端子	信号名称	出力内容	大当	確変		
CN2白	賞球	払い出し10個ごとに出力				
CN3緑	扉枠開放	扉または枠が開放している間出力				
CN4灰	スタート回数	メイン図柄が停止するごとに出力				→スタートに接続
CN5黄	スタート入賞	飛込みに入賞するごとに出力				
CN6黒	大当り1	セット中(大当り中及び電チューサポート中)に出力	○			→大当りに接続
CN7桃	大当り2	セット中及びセット終了後36.5秒間出力	○	○		→確変に接続
CN8青	情報A	すべての大当り中に出力	○			
CN9赤	情報B	アウト10個ごとに出力				
CN10橙	情報C メイン賞球	払い出し予定個数10個ごとに出力				→賞球に接続
CN11水	セキュリティ	右記異常時(スイッチ・磁気・誘導磁界・各入賞口・RAM等)に出力				