



# デー太郎（パチンコ）取付配線資料 2023年01月27日 32

メーカー名	メーシー		
機種名	P真バジリスク～甲賀忍法帖～豪魂W319ver.		LF
ワンタッチ台接続ハーネス	A	DSH-H001	
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182	

## ハーネス結線図

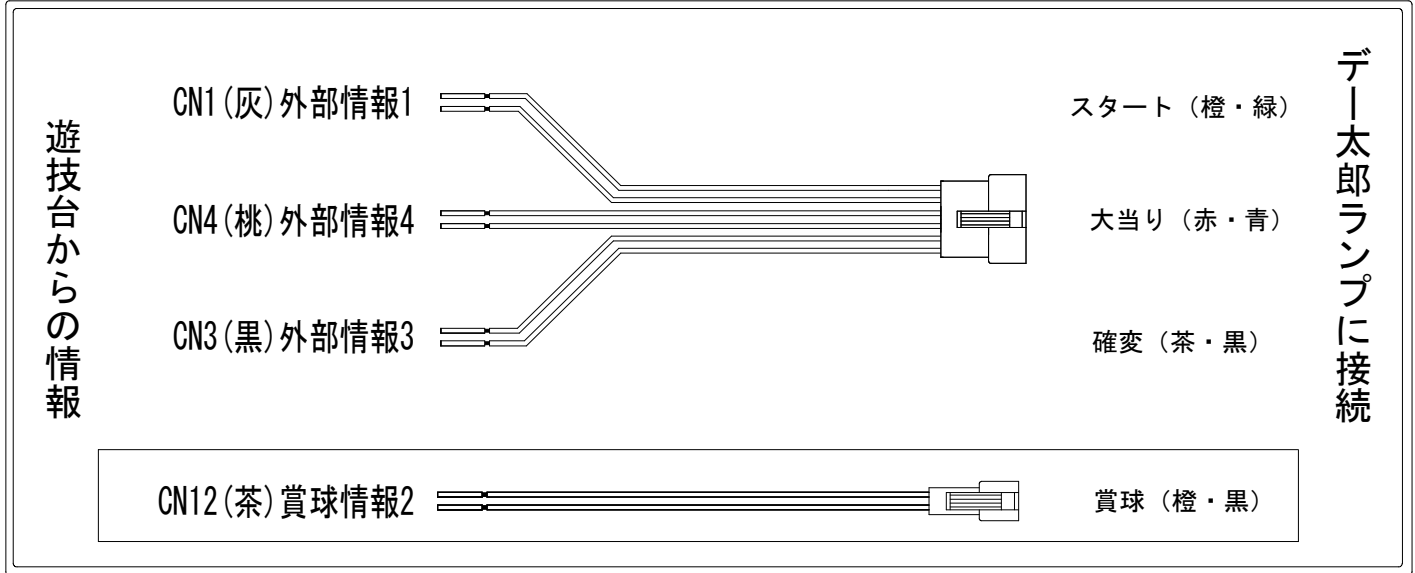

## 外部端子板

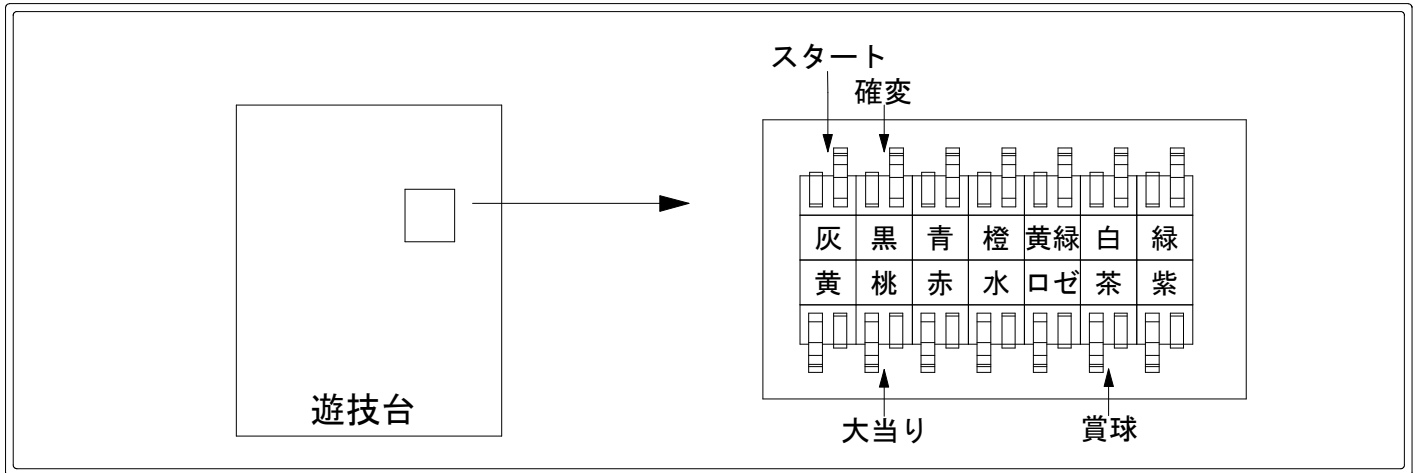

## 出力情報

端子番号	端子色	出力情報	内容	大当	時短				
CN1	灰	外部情報1	特図1・特図2の変動回数						→スタートに接続
CN2	黄	外部情報2	始動口への遊技球入賞						
CN3	黒	外部情報3	大当り中+小当り中+時短中	○	○				→確変に接続
CN4	桃	外部情報4	大当り中+小当り中	○					→大当りに接続
CN5	青	外部情報5	CN4と同一	○					
CN6	赤	外部情報6	時短中		○				
CN7	橙	外部情報7	時短未作動時(通常時)の始動口2入賞						
CN8	水	外部情報8	CN3と同一	○	○				
CN9	黄緑	外部情報9	アウト球情報(アウト球10個ごとにON)						
CN10	口ゼ	呼び出し	呼び出しボタン作動中						
CN11	白	賞球情報1	賞球情報(賞球払い出し10個ごとにON)						
CN12	茶	賞球情報2	賞球予定情報(賞球払い出し10個ごとにON)						→賞球線に接続
CN13	緑	扉・枠開放	扉または枠の開放情報						
CN14	紫	セキュリティ	セキュリティ信号						