



デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2025年01月15日 41

| | | | |
|--------------|-------|------------|----------|
| メーカー名 | ミズホ | | |
| 機種名 | Pハネモノ | ファミリースタジアム | MD |
| ワンタッチ台接続ハーネス | A | | DSH-H001 |
| 賞球入力変換ハーネス | B | | DYR-H182 |

ハーネス結線図

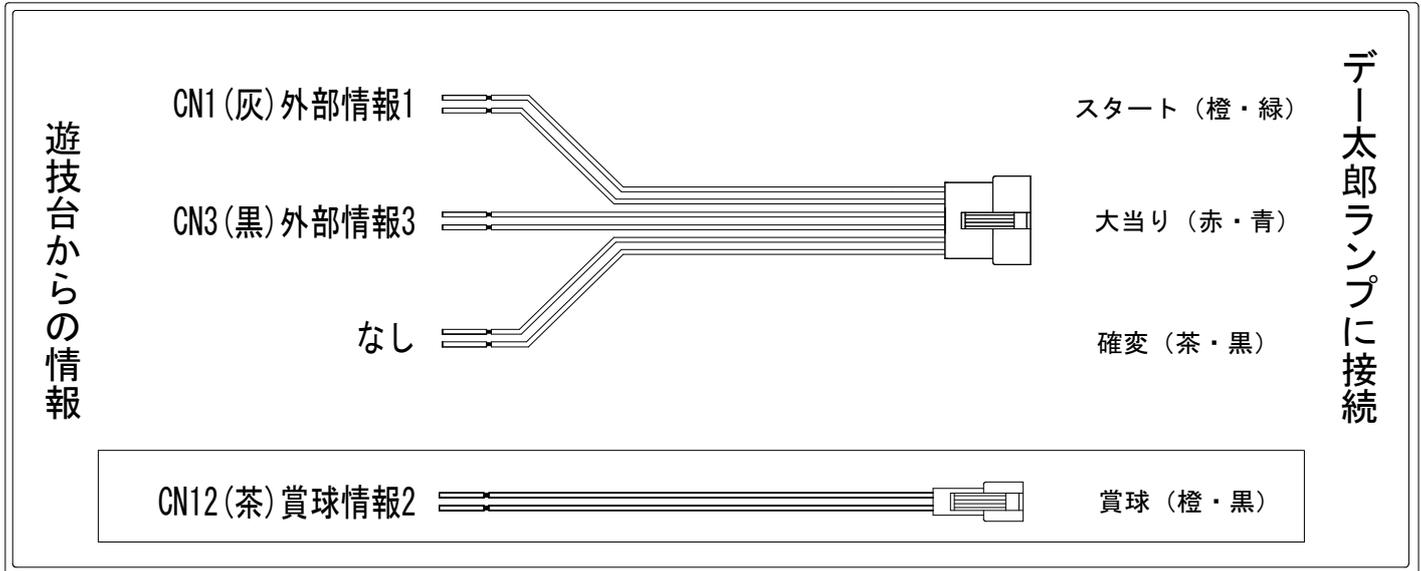

外部端子板

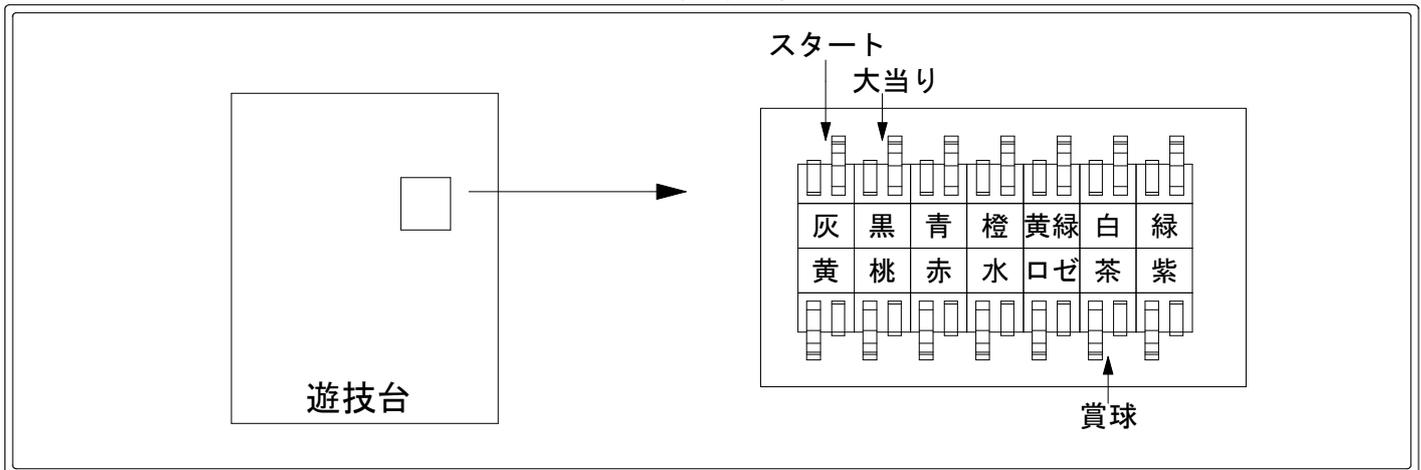

出力情報

| 端子番号 | 端子色 | 出力情報 | 内容 | 大当 | 時短 | |
|------|-----|--------|--------------------------|----|----|----------|
| CN1 | 灰 | 外部情報1 | ハネ(大入賞口2)の開放回数(1開放につきON) | | | →スタートに接続 |
| CN2 | 黄 | 外部情報2 | ハネ(大入賞口2)への遊技球入賞 | | | |
| CN3 | 黒 | 外部情報3 | 大当り中 | ○ | | →大当りに接続 |
| CN4 | 桃 | 外部情報4 | CN3と同一 | ○ | | |
| CN5 | 青 | 外部情報5 | 始動口1(左)への遊技球入賞 | | | |
| CN6 | 赤 | 外部情報6 | 始動口2(右)への遊技球入賞 | | | |
| CN7 | 橙 | 外部情報7 | 始動口3(中)への遊技球入賞 | | | |
| CN8 | 水 | 外部情報8 | 全始動口への遊技球入賞 | | | |
| CN9 | 黄緑 | 外部情報9 | アウト球情報(アウト球10個ごとにON) | | | |
| CN10 | ロゼ | 呼び出し | 呼び出しボタン作動中 | | | |
| CN11 | 白 | 賞球情報1 | 賞球情報(賞球払い出し10個ごとにON) | | | |
| CN12 | 茶 | 賞球情報2 | 賞球予定情報(賞球払い出し10個ごとにON) | | | →賞球線に接続 |
| CN13 | 緑 | 扉・枠開放 | 扉または枠の開放情報 | | | |
| CN14 | 紫 | セキュリティ | セキュリティ出力 | | | |