


デー太郎（パチンコ）取付配線資料


2024年01月05日 07-1

メーカー名	A-gon	
機種名	Pビッグポップコーン	A Y
ワンタッチ台接続ハーネス	A	DSH-H001
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182

ハーネス結線図

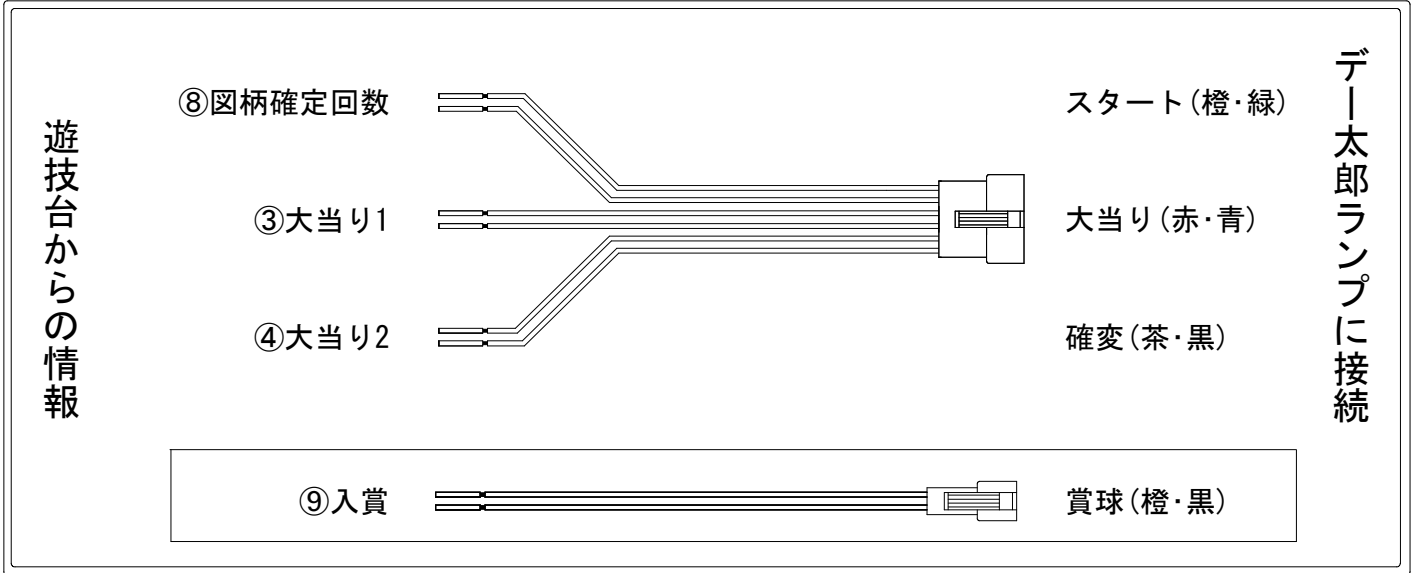

外部端子板

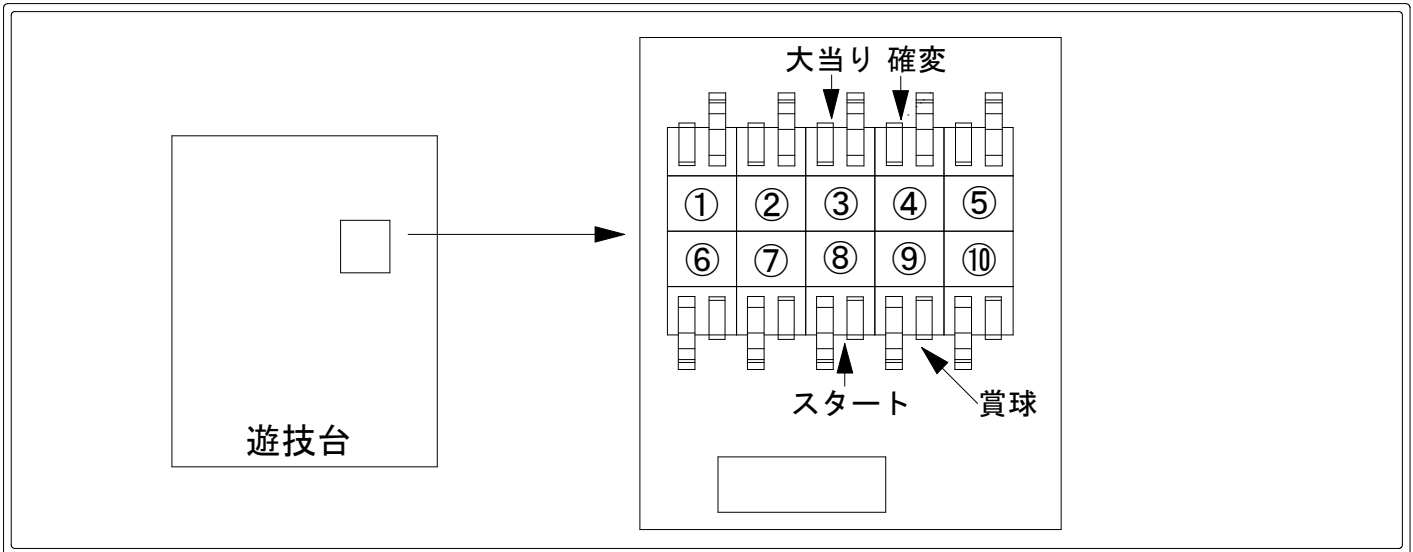

出力情報

番号	色	信号	内容	時短	大当		
①	白	賞球	賞球払出10個毎に1回出力 (実際に払い出した回数)				
②	緑	扉開放	扉・枠の開放中に出力				
③	灰	大当り1	大当り中に出力		○		→大当りに接続
④	黄	大当り2	大当り中+時短中+特図2消化中に出力	○	○		→確変に接続
⑤	黒	役物回数	羽根の開放開始時に0.1秒出力 ※2回開放なら2回出力				
⑥	桃	役物入賞個数	センター役物入賞時に0.1秒出力				
⑦	青	始動口	特図1始動口入賞時に0.1秒出力				
⑧	赤	図柄確定回数	図柄確定時に0.1秒出力				→スタートに接続
⑨	橙	入賞	入賞による賞球予定の玉数が10個ごとに出力				→賞球線に接続
⑩	水	セキュリティ	電源投入時、不正行為検出時に出力				