



デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2018年12月11日 08

メーカー名	ベルコ	
機種名	Pにこパチ豆	MNK BNK
ワンタッチ台接続ハーネス	A	DSH-H001
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182

ハーネス結線図

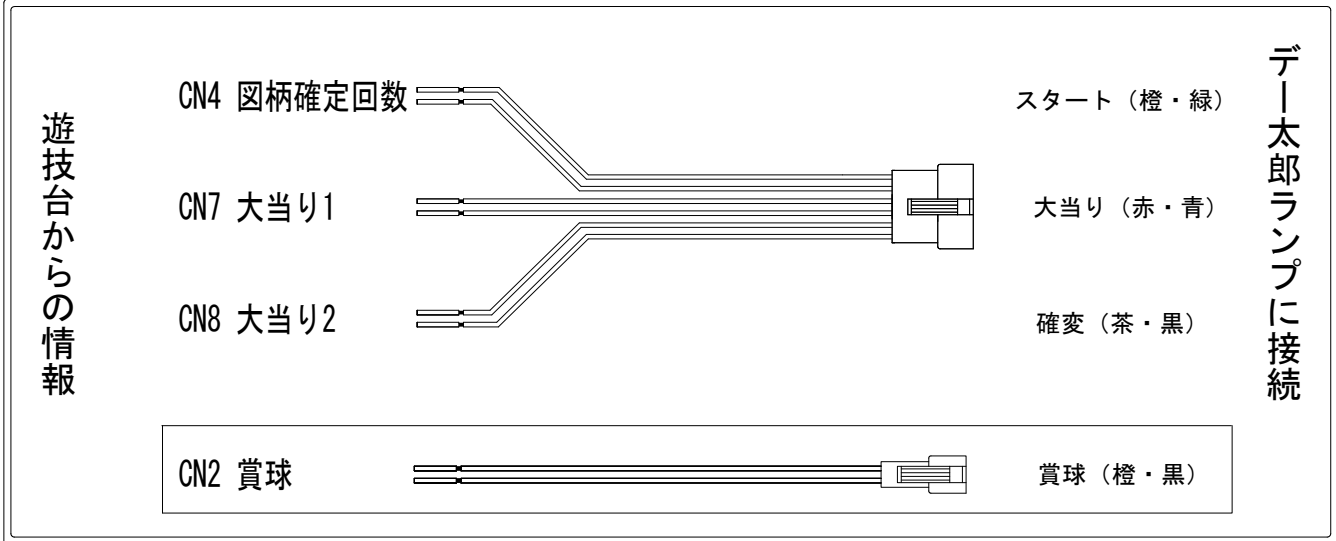

外部端子板

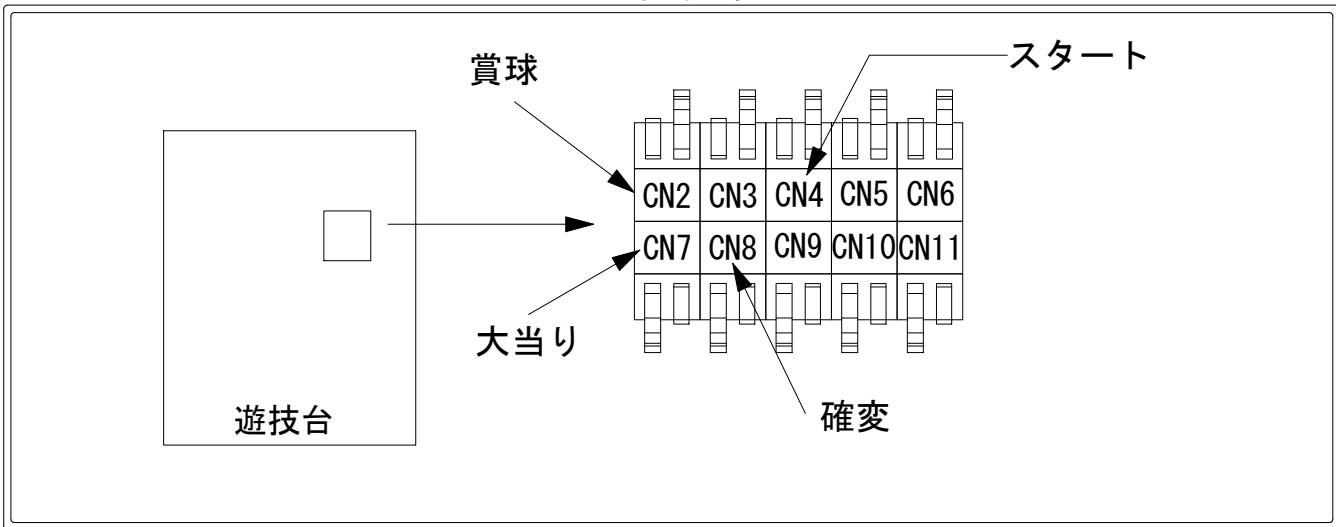

出力情報

端子番号	出力情報	内容	時短	大当			
CN2	賞球	賞球10個毎に1パルス出力					→賞球線に接続
CN3	枠・扉開放	枠または前扉が開いているときに出力					
CN4	図柄確定1	通常時の普通図柄、特別図柄1,2の確定毎に1パルス出力					→スタートに接続
CN5	大当り3	通常時の電チューロング開放中、大当り中					
CN6	入賞	入賞口10個毎に1パルス出力					
CN7	大当り1	全ての大当り中に出力		○			→大当りに接続
CN8	大当り2	全ての大当り中及び時短中に出力	○	○			→確変に接続
CN9	図柄確定2	特別図柄1,2の確定毎に1パルス出力		○			
CN10	普図入賞口	ヘソ入賞毎に1パルス出力	○				
CN11	セキュリティ	RAMクリア時、磁気異常、電波異常、カウント異常検出時に1パルス出力					