



デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2019年12月10日 118

メーカー名	藤商事		
機種名	P 貞子 v s 伽椰子	頂上決戦	FUZ
ワンタッチ台接続ハーネス	A		DSH-H001
賞球入力変換ハーネス	B		DYR-H182

ハーネス結線図

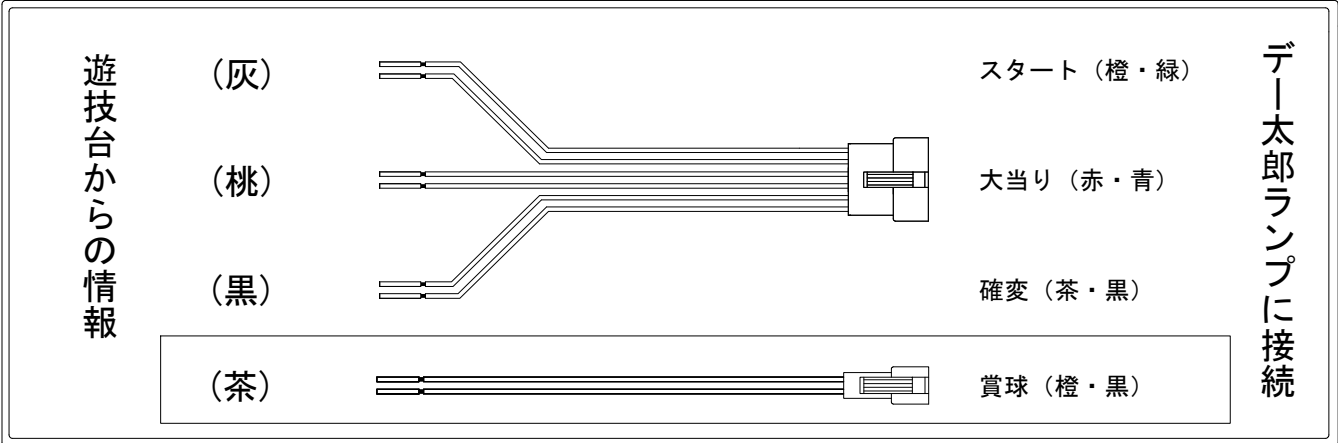

外部端子板

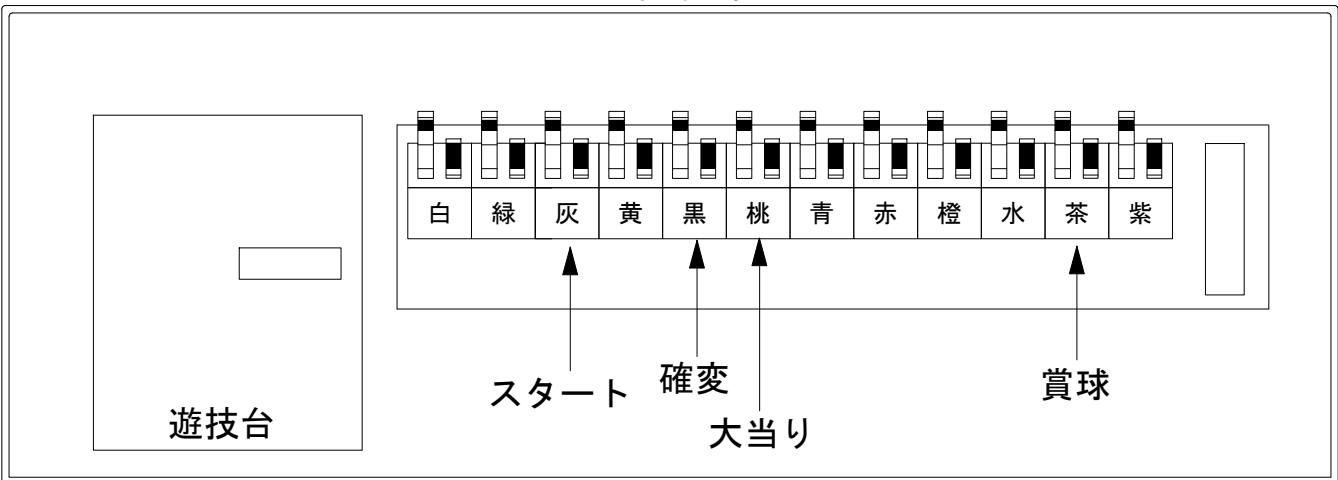

出力情報

外部出力端子 (色)	名称	出力内容	電サポ	大当	小当		
(白)	賞球	賞球払出し数10個以上記憶している場合、記憶から10減算し出力					
(緑)	扉・枠開放	ガラス扉及び内枠開放中に出力					
情報端子1 (灰)	特別図柄確定回数	スタート回数を出力					→スタートに接続
情報端子2 (黄)	始動口	ヘソ・電チューの入賞数を出力					
情報端子3 (黒)	特殊遊技状態	特殊遊技状態中に出力	○	○			→確変に接続
情報端子4 (桃)	大当り	役物連続作動装置作動中に出力		○			→大当りに接続
情報端子5 (青)	小当り	小当り中に出力			○		
情報端子6 (赤)	大当り及び小当り	条件装置作動中及び特別電動役物作動中に出力					
情報端子7 (橙)	普通電動役物	電チューの入賞数を出力					
情報端子8 (水)	右入賞口	右入賞口の入賞数を出力					
情報端子9 (茶)	メイン賞球	入賞口への入賞タイミングで払出数を加算。10個単位で賞球を出力					→賞球線に接続
情報端子10 (紫)	セキュリティ	不正エラーをホールコンへ出力					