



# デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2023年03月14日 143

メーカー名	藤商事		
機種名	Pとある科学の超電磁砲 最強御坂ver.		RVZ
ワンタッチ台接続ハーネス	A	DSH-H001	
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182	

## ハーネス結線図

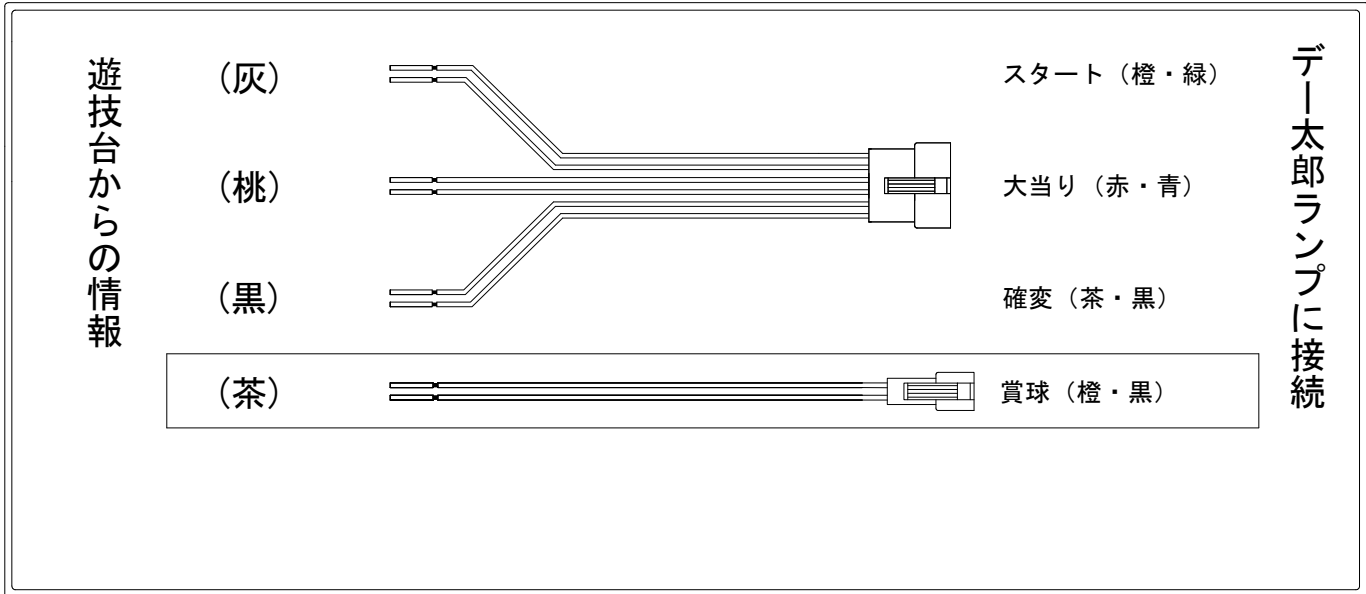

## 外部端子板

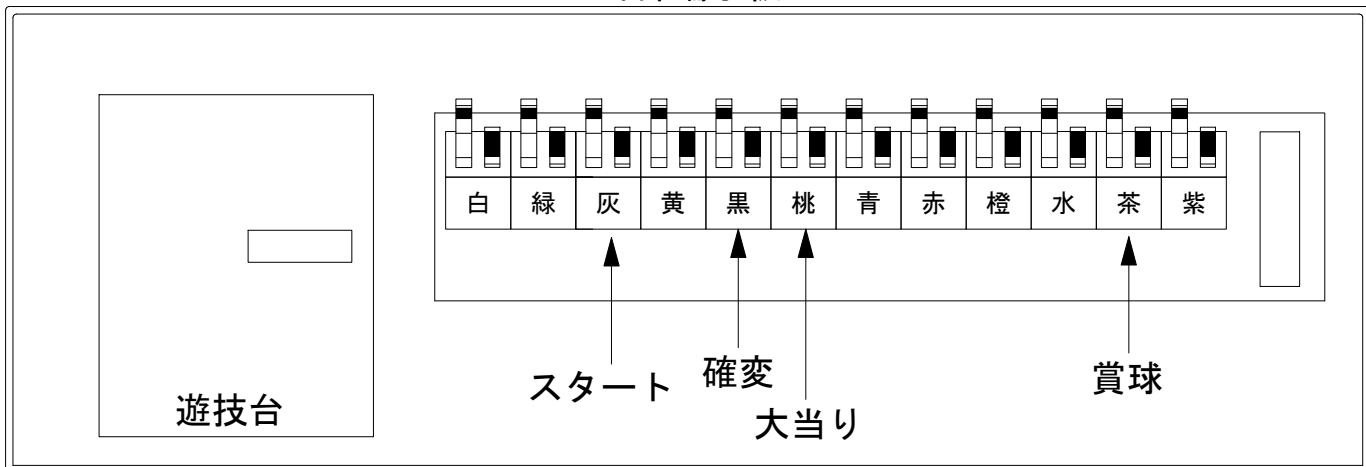

## 出力情報

外部出力端子 (色)	名称	出力内容	時短	大当り	遊タイム	
(白)	賞球	賞球払出し数10個以上記憶している場合、記憶から10減算し出力				
(緑)	扉・枠開放	ガラス扉及び内枠開放中に出力				
情報端子1 (灰)	確定回数	スタート回数を出力 ※通常時：特別図柄1、2 時短中：特別図柄1、2、普通図柄				→スタートに接続
情報端子2 (黄)	始動口	始動口の入賞個数を出力(100ms間)				
情報端子3 (黒)	特殊遊技状態	大当たり中及び小当たり中及び時短中及び電チューロング開放中に出力	○	○		→確変に接続
情報端子4 (桃)	大当りA	大当たり中及び小当たり中に出力		○		→大当りに接続
情報端子5 (青)	状態A	大当たり中、小当たり中または遊タイム発動時に100ms間出力		○	△	→遊タイム付
情報端子6 (赤)	普通図柄作動下入賞口	普通図柄作動下入賞口の入賞個数を出力(100ms間)				
情報端子7 (橙)	普通電動役物	電チューの入賞個数を出力(100ms間)				
情報端子8 (水)	普通図柄作動左下入賞口	普通図柄作動左下入賞口の入賞個数を出力(100ms間)				
情報端子9 (茶)	メイン賞球	メイン賞球予定信号を出力				→賞球線に接続
情報端子10 (紫)	セキュリティ	不正エラーをホールコンへ出力				

※ 2022年10月以降のデータランプで遊タイムをランプに反映させる場合、大当りを「遊タイム付」に接続してください