



デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2023年12月25日 151

メーカー名	藤商事	
機種名	Pとある魔術の禁書目録2	JMZ
ワンタッチ台接続ハーネス	A	DSH-H001
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182

ハーネス結線図

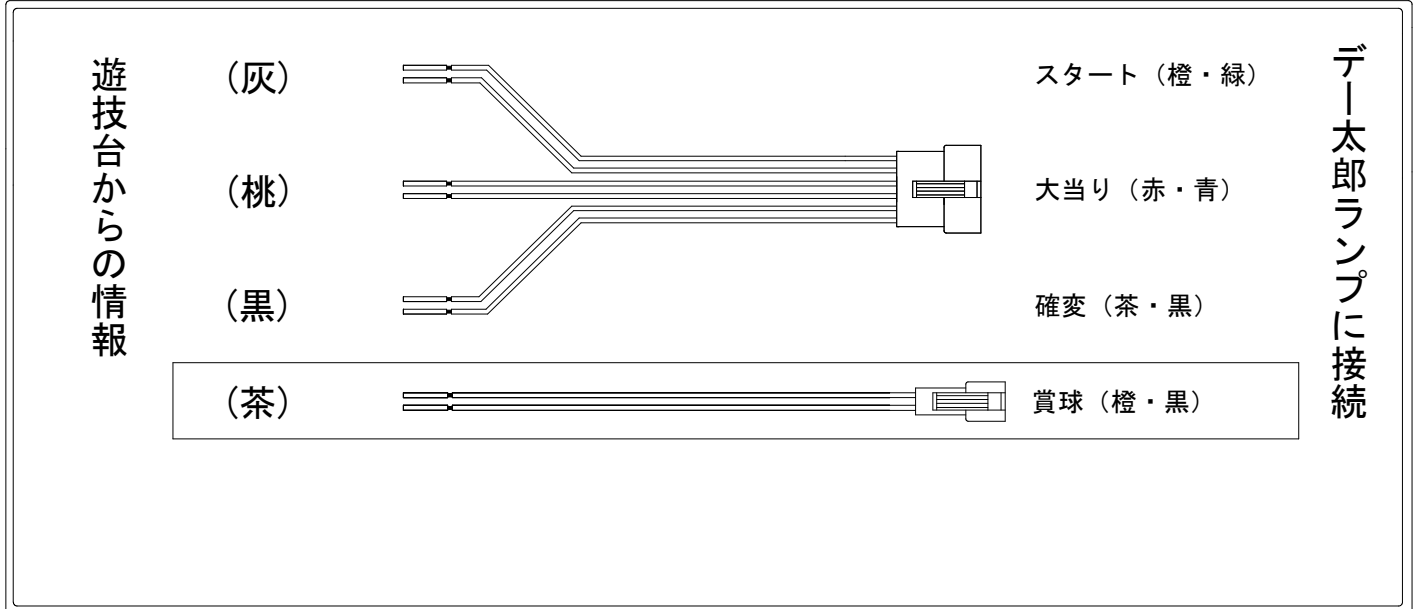

外部端子板

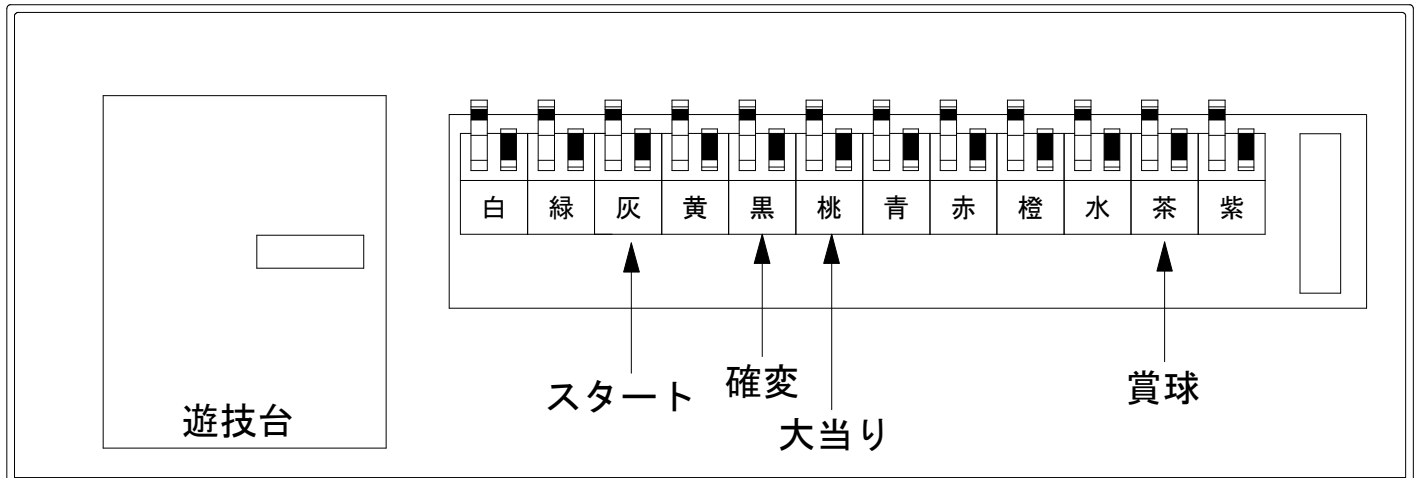

出力情報

外部出力端子	(色)	名称	出力内容	時短	大当	
	(白)	賞球	賞球払出し数10個以上記憶している場合、記憶から10減算し出力			
	(緑)	扉・枠開放	ガラス扉及び内枠開放中に出力			
情報端子1	(灰)	確定回数	特別図柄1及び特別図柄2の変動停止から100ms出力			→スタートに接続
情報端子2	(黄)	始動口A	特図1始動口及び特図2始動口スイッチが遊技球の通過を検知した時から100ms間出力			
情報端子3	(黒)	特殊遊技状態	右打ちランプ点灯中に出力	○	○	→確変に接続
情報端子4	(桃)	大当りA	大当り中、特電作動口による特電作動中に出力		○	→大当りに接続
情報端子5	(青)	状態A	大当りA中、a時短かつ普電開放延長機能作動中、普通電動役物ロング開放動作中に出力		○	
情報端子6	(赤)	状態B	大当りA中、入賞容易状態中の巻き戻しc時短図柄の確定時間中に出力		○	
情報端子7	(橙)	普通電動役物入賞A	右打ちランプ非点灯時での短開放での電チュー入賞で100ms間出力			
情報端子8	(水)	アウト	アウトスイッチ感知10個毎に100ms出力			
情報端子9	(茶)	メイン賞球	メイン賞球予定信号を出力			→賞球線に接続
情報端子10	(紫)	セキュリティ	不正エラーをホールコンへ出力			