


# デー太郎(パチンコ) 取付配線資料


2022年02月16日 126

メーカー名	西陣(ソフィア)	
機種名	Pおばけらんど2022	GCC
ワンタッチ台接続ハーネス	A	DSH-H001
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182

## ハーネス結線図

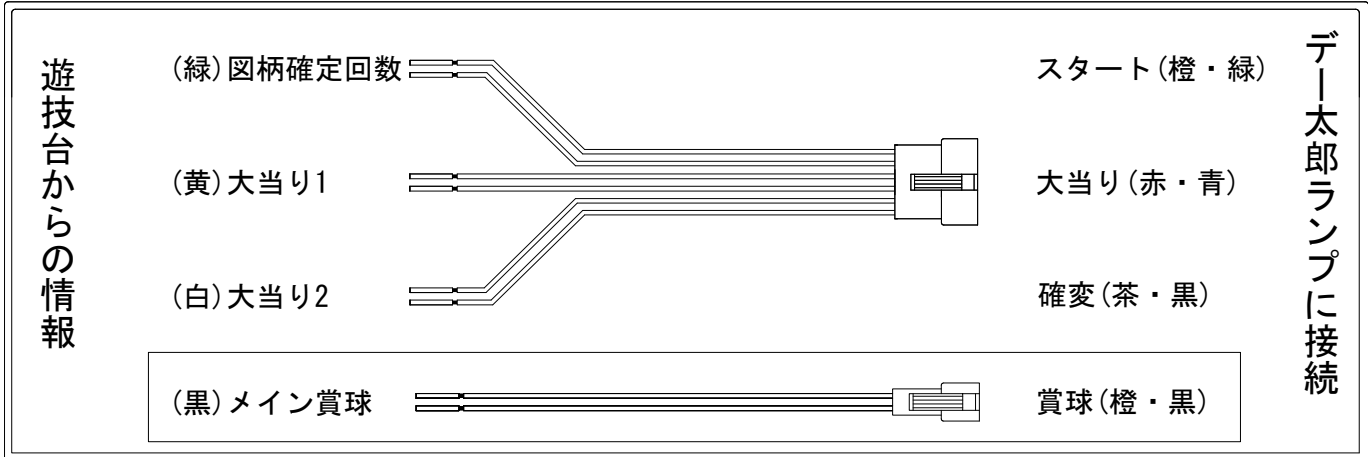

## 外部端子板

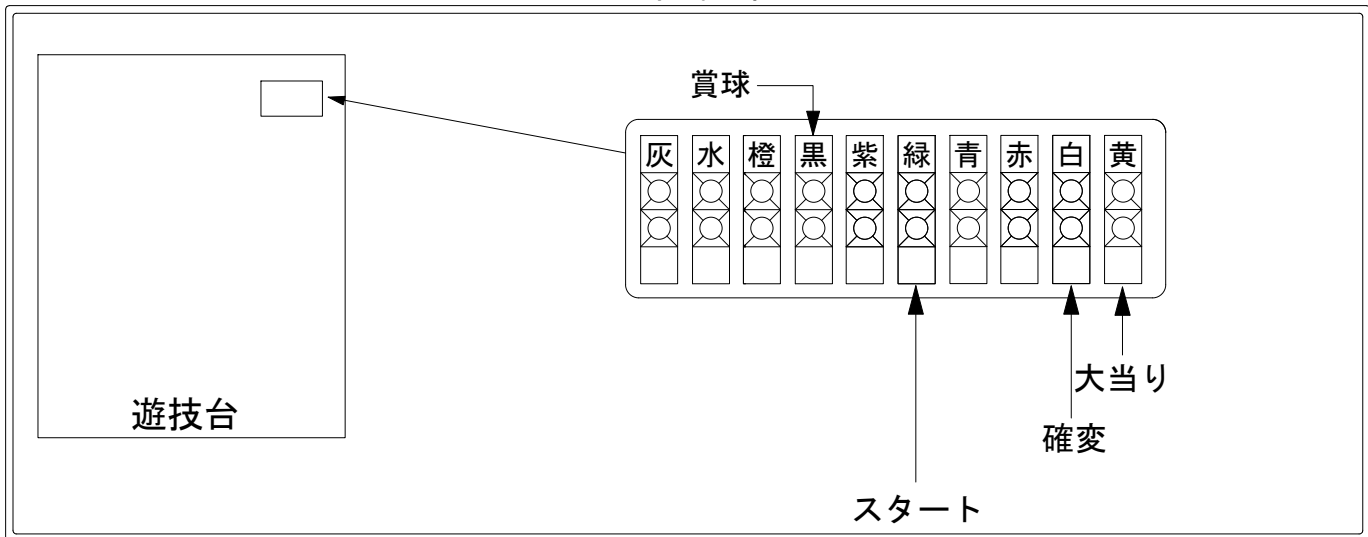

## 出力情報

情報名	端子	出力内容	電灯	大当		
賞球	灰	10個払出し動作終了毎に1パルス出力				
セキュリティ	水	バックアップクリア時及びエラー中に出力				
扉・枠開放	橙	前枠、遊技枠開放中に出力				
メイン賞球	黒	10個払出し予定確定毎に1パルス出力				→賞球線に接続
始動口	紫	各始動口入賞毎に1パルス出力				
図柄確定回数	緑	特別図柄1及び特別図柄2の変動停止毎に1パルス出力				→スタートに接続
大当り4	青	大当り動作中に出力、及び特別図柄の変動回数を契機とした電サポ開始時に1パルス出力		○		
大当り3	赤	大当り動作中に出力		○		
大当り2	白	大当り動作中+電サポ中に出力	○	○		→確変に接続
大当り1	黄	大当り動作中に出力		○		→大当りに接続