



デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2020年2月25日 133

メーカー名	SANKYO		
機種名	P F ア ク エ リ オ ン	A L L S T A R S	6bV
ワンタッチ台接続ハーネス	A	DSH-H001	
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182	

ハーネス結線図

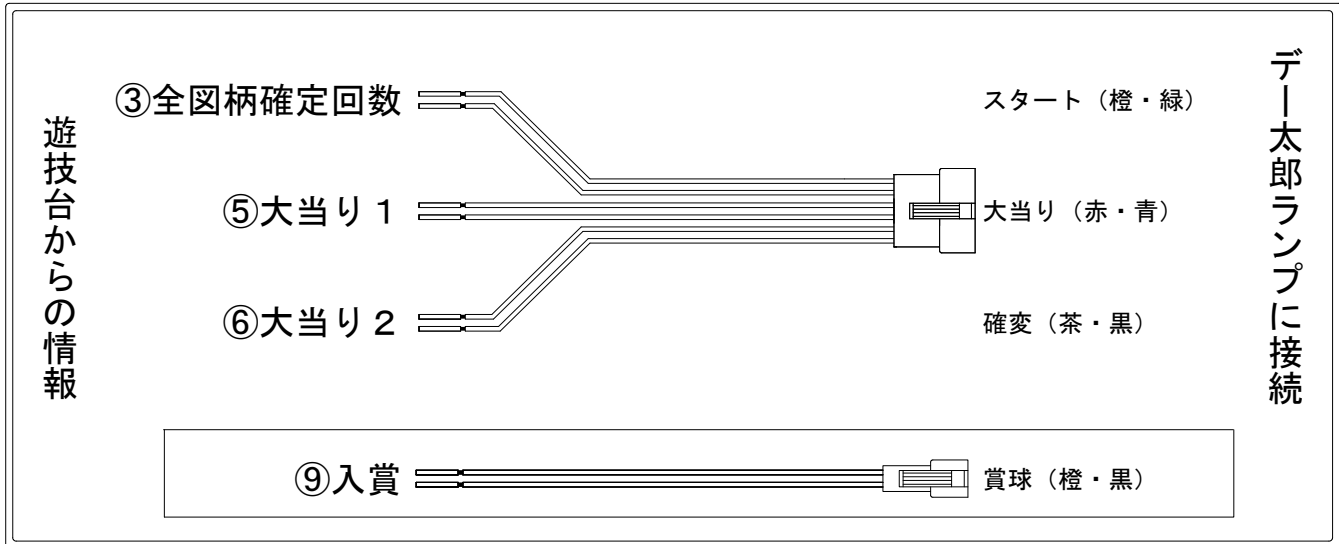

外部端子板

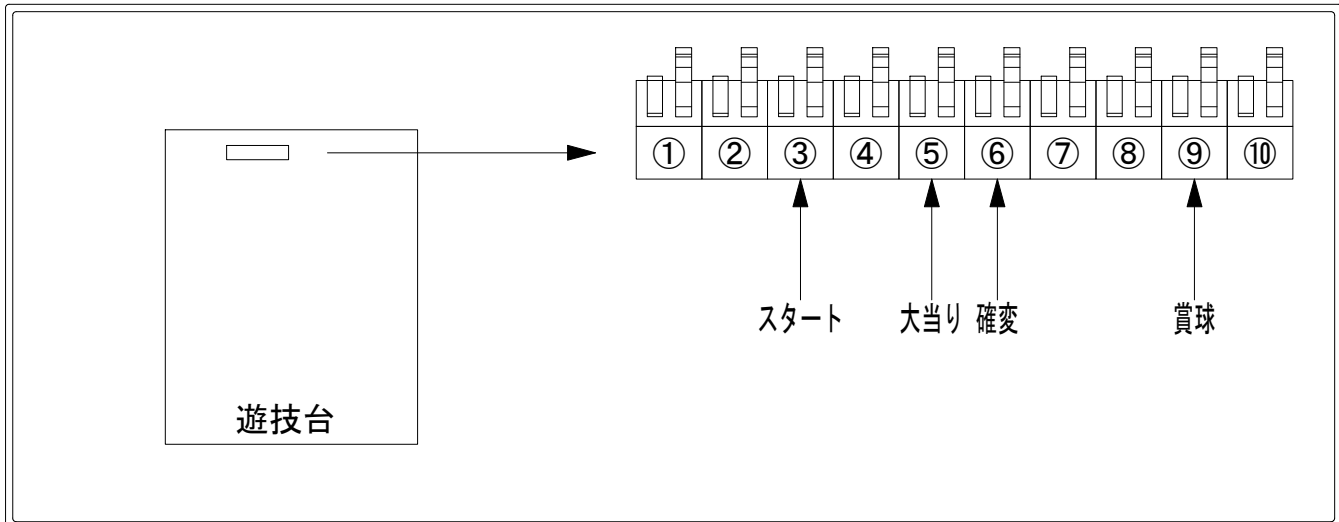

出力情報

端子番号	端子色	出力情報	内容	高ベース	大当		
①	白	賞球	賞球10個毎にON				
②	緑	扉・枠開放	遊技機の前枠および内枠が開放中にON				
③	灰	全図柄確定回数	特別図柄1及び特別図柄2の停止毎にON				
④	黄	全始動口	始動口1、始動口2への入賞毎にON				
⑤	黒	大当り 1	大当たり中ON		○		
⑥	桃	大当り 2	大当たり中及び高ベース中ON	○	○		
⑦	青	大当り 3	特定の図柄による大当たり中の高確率変動決定領域通過時にON				
⑧	赤	アウト	アウト確認スイッチ通過時にON				
⑨	橙	入賞	全ての入賞口入賞時、賞球10個毎にON				
⑩	水	セキュリティ	電源投入時、異常入賞、磁気、電波、スイッチ異常検出時にON				

→スタートに接続

→大当りに接続

→確変に接続

→賞球線に接続