



デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2009年5月26日 28

メーカー名	エース電研		
機種名	CR. ベルサイユのぼら皿薔薇は美しく散る	TRX	NRX
入力変換ハーネスセット	A	DYR-H171	
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182	

ハーネス結線図

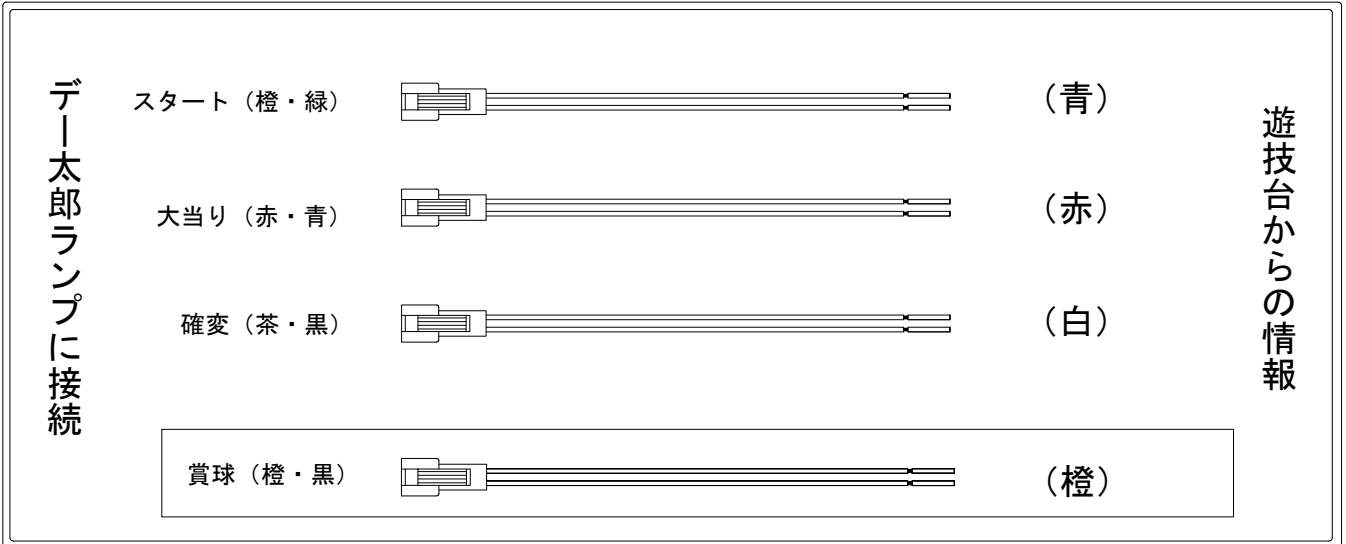

外部端子板

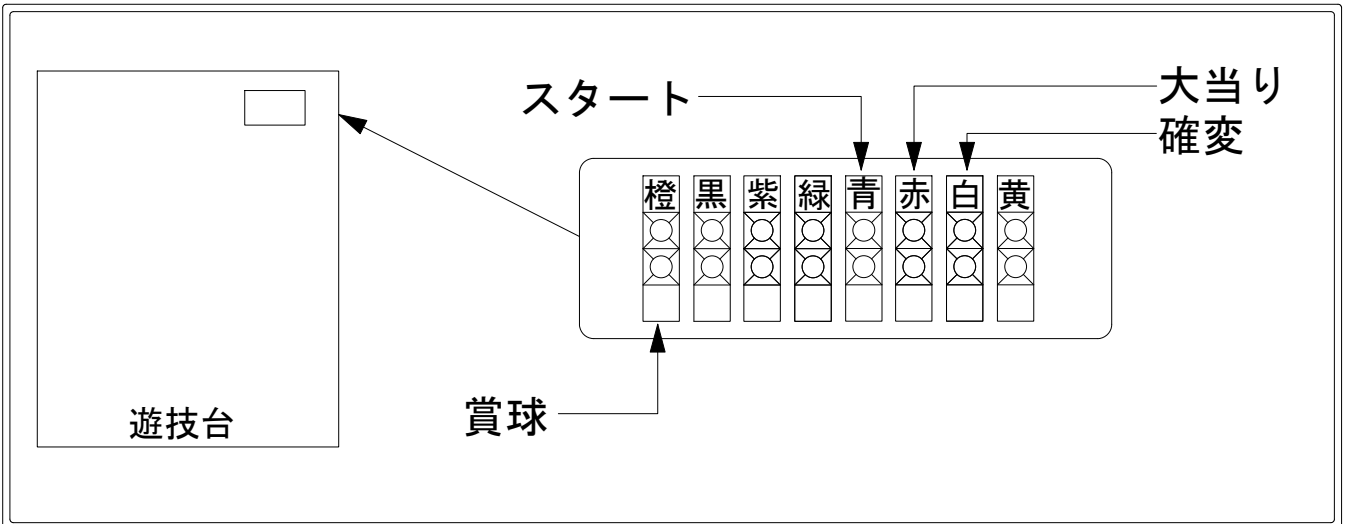

出力情報

			時短	確変	大当り			
					15R	2R		
(橙) 賞球	賞球出力							→賞球線に接続
(黒) 枠開放	内枠ユニット又はガラス枠ユニット開放中に出力							
(紫) 不正	不正出力							
(緑) 始動口	始動口							
(青) 図柄固定回数	スタート							→スタートに接続
(赤) 大当り1	大当り中に出力				○	○		→大当りに接続
(白) 大当り2	大当り・時短・確変中に出力	○	○	○	○			→確変に接続
(黄) 大当り3	時短中に出力	○						