



# デー太郎 (パチンコ) 取付配線資料 2010年5月19日 30

|             |                  |          |           |
|-------------|------------------|----------|-----------|
| メーカー名       | エース電研            |          |           |
| 機種名         | CR. イタズラなK i s s | KRX+     | JRX+ SR4+ |
| 入力変換ハーネスセット | A                | DYR-H171 |           |
| 賞球入力変換ハーネス  | B                | DYR-H182 |           |

## ハーネス結線図

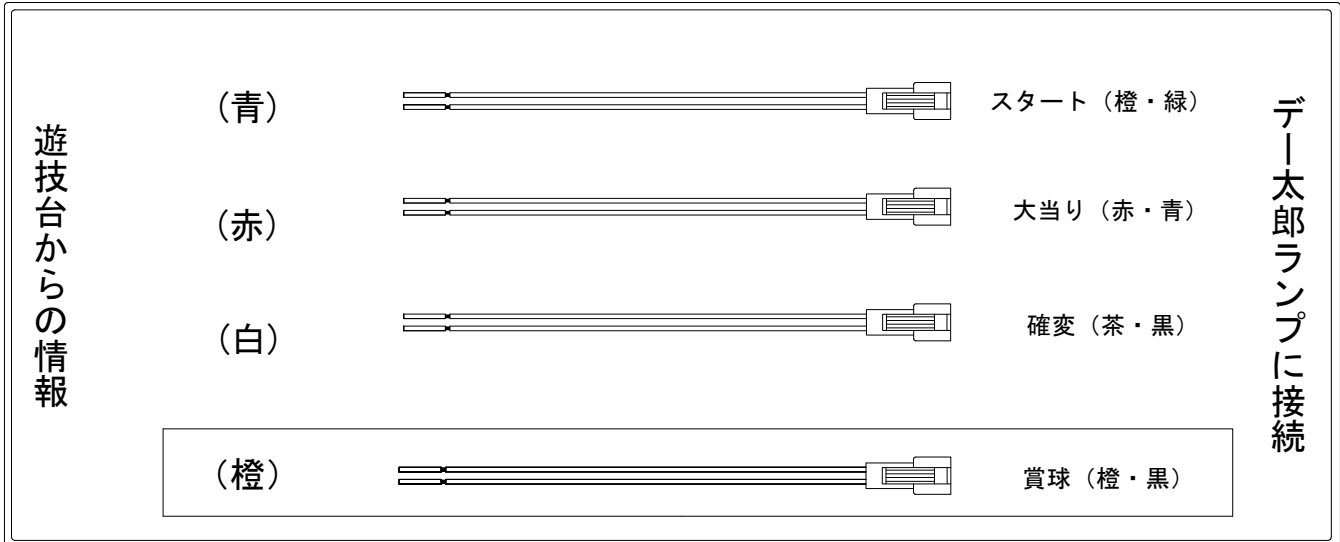

## 外部端子板

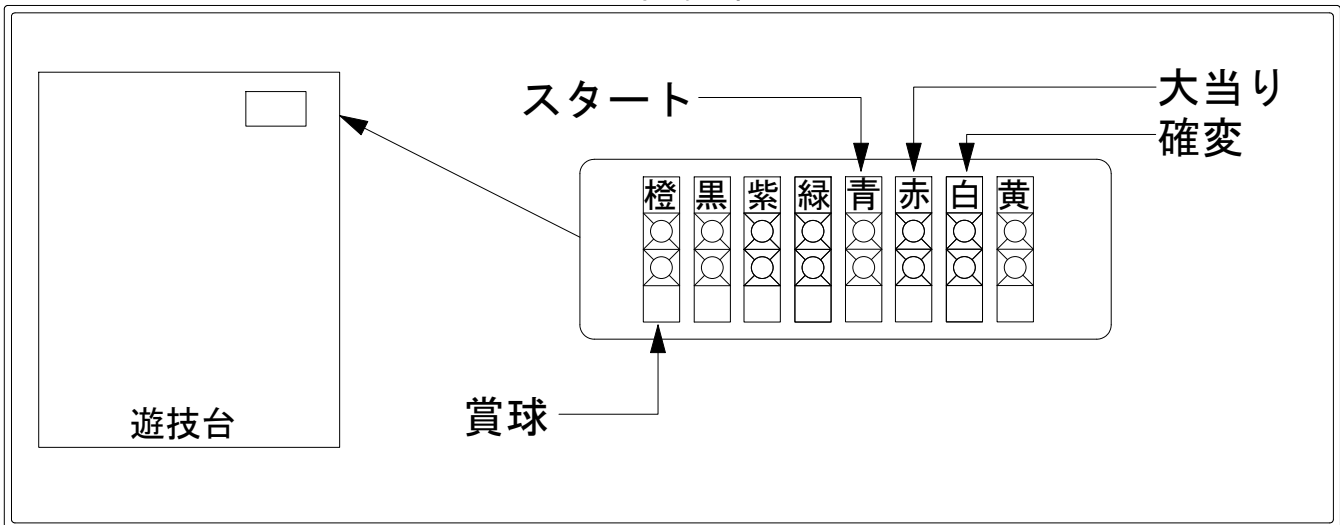

## 出力情報

| 端子色 | 情報名           | 出力内容                       | 時短 | 確変 | 大当り |    |    |          |
|-----|---------------|----------------------------|----|----|-----|----|----|----------|
|     |               |                            |    |    | 大当  | 2R | 小当 |          |
| (橙) | 賞球            | 賞球出力                       |    |    |     |    |    | →賞球線に接続  |
| (黒) | 枠開放<br>セキュリティ | 内枠ユニット又はガラス枠ユニット開放及び不正中に出力 |    |    |     |    |    |          |
| (紫) | 大当り4          | 大当り中に出力                    |    |    | ○   | ○  |    |          |
| (緑) | 始動口           | 始動口                        |    |    |     |    |    |          |
| (青) | 図柄固定回数        | メインデジタル回転停止毎に出力            |    |    |     |    |    | →スタートに接続 |
| (赤) | 大当り1          | 大当り・小当り中に出力                |    |    | ○   | ○  | ○  | →大当りに接続  |
| (白) | 大当り2          | 大当り※1・時短・確変中に出力            | ○  | ○  | ○   | ○  |    | →確変に接続   |
| (黄) | 大当り3          | 2R大当り以外の大当り中に出力            |    |    | ○   |    |    |          |

※スペックにより大当りラウンドが違います。KRX+→ (14・5・2R)    JRX+→ (15・5・2R)    SR4+→ (16・8・4R)  
 ※2R大当り及び小当りを大当り回数に含まない場合は大当り3(黄)に接続  
 ※1 2R大当りは確変・時短中のみ出力