



デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2010年8月20日 31

| | | | |
|-------------|-----------|----------|-----|
| メーカー名 | エース電研 | | |
| 機種名 | CRモンキーターン | TRX | NRX |
| 入力変換ハーネスセット | A | DYR-H171 | |
| 賞球入力変換ハーネス | B | DYR-H182 | |

ハーネス結線図

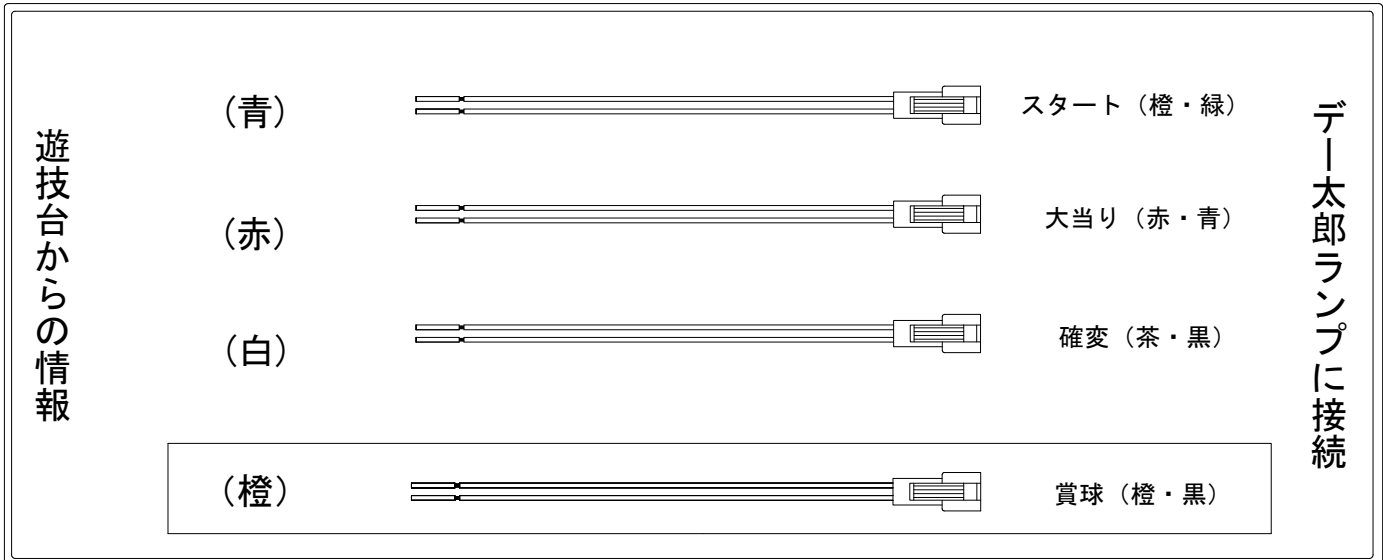

外部端子板

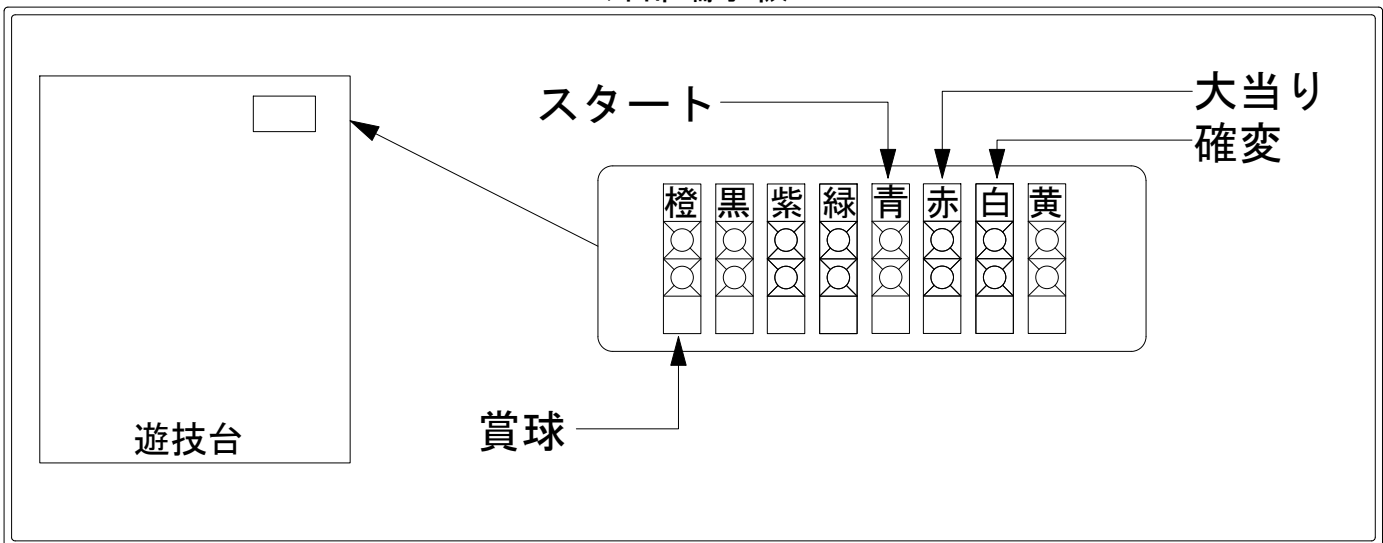

出力情報

| 端子色 | 情報名 | 出力内容 | 時短 | 確変 | 大当り | | | | |
|-----|---------------|----------------------------|----|----|-----|----|----|--|----------|
| | | | | | 大当 | 2R | 小当 | | |
| (橙) | 賞球 | 賞球出力 | | | | | | | →賞球線に接続 |
| (黒) | 枠開放 セキュリティ | 内枠ユニット又はガラス枠ユニット開放及び不正中に出力 | | | | | | | |
| (紫) | 大当り4 | 大当り中に出力 | | | ○ | ○ | | | |
| (緑) | 始動口 | 始動口 | | | | | | | |
| (青) | 図柄確定回数 | メインデジタル回転停止毎に出力 | | | | | | | →スタートに接続 |
| (赤) | 大当り1 | 大当り・小当り中に出力 | | | ○ | ○ | ○ | | →大当りに接続 |
| (白) | 大当り2 | 大当り※1・時短・確変中に出力 | ○ | ○ | ○ | | | | →確変に接続 |
| (黄) | 大当り3 | 2R大当り以外の大当り中に出力 | | | ○ | | | | |

※1 2R大当りは確変・時短中のみ出力
 ※ 2R大当り及び小当りを大当り回数に含まない場合は大当り3(黄)に接続