


デー太郎 (パチンコ) 取付配線資料


2011年10月7日 34-2

メーカー名	エース電研		
機種名	CRエースをねらえ!	TRX	HRV ST5 SD5
入力変換ハーネスセット	A	DYR-H171	
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182	

ハーネス結線図

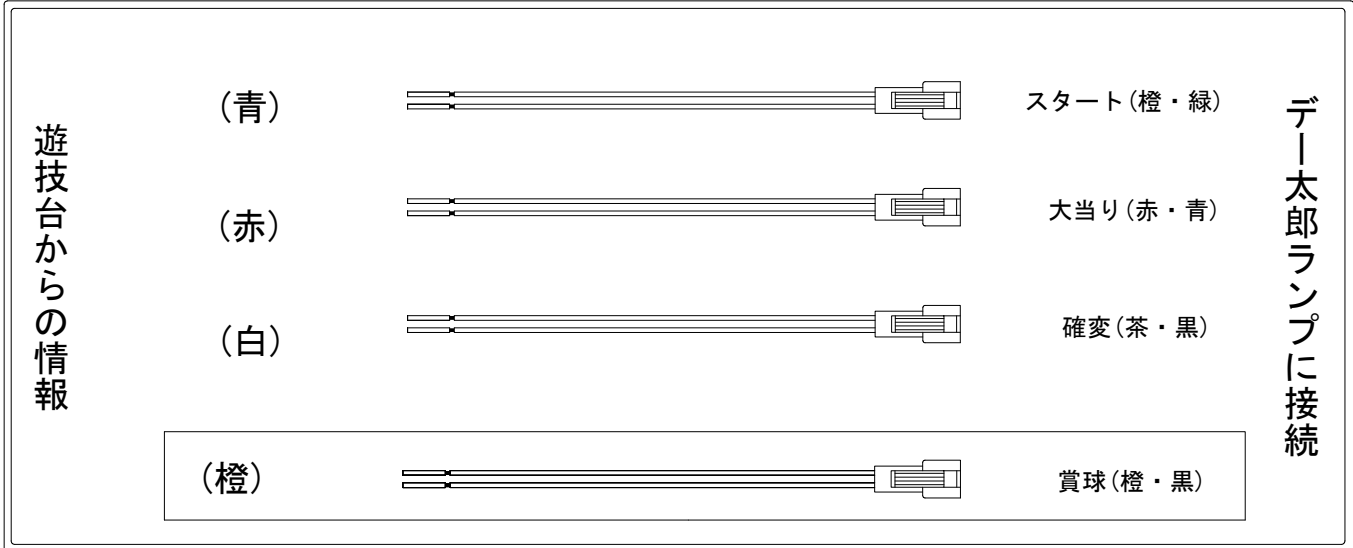

外部端子板

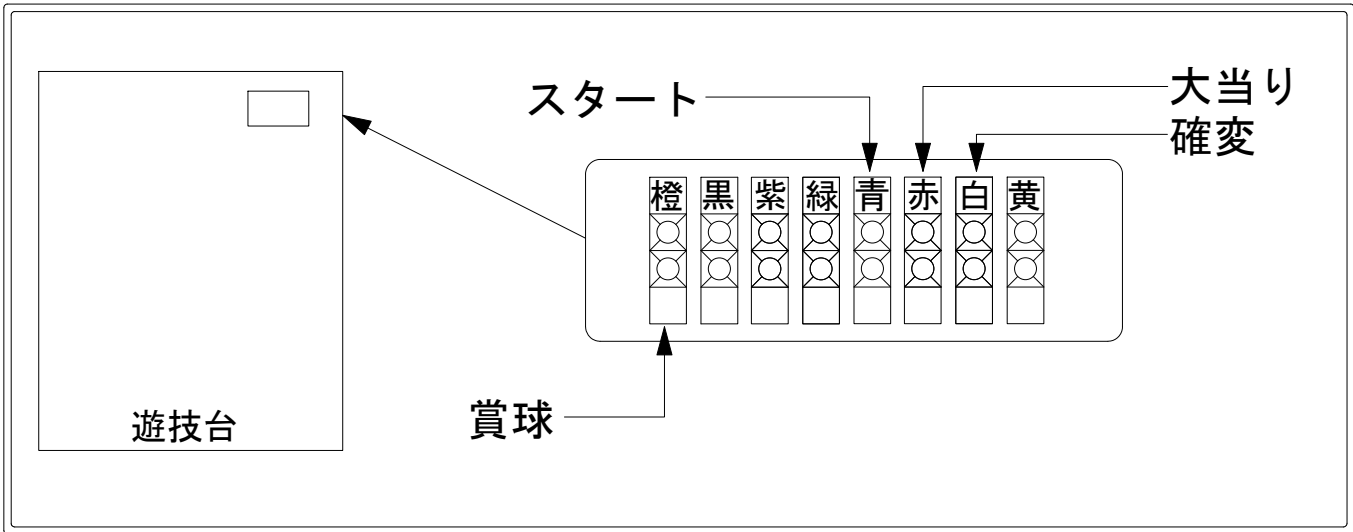

出力情報

端子色	情報名	出力内容	電サポ	大当り		
				※1	※2	小当
(橙)	賞球	賞球出力				
(黒)	扉・枠開放セキュリティ	内枠/ガラス枠ユニット開放・大人賞/普通入賞口異常・磁気・電波異常検出時に出力				
(紫)	大当り4	全ての大当り中に出力		○	○	
(緑)	始動口	始動口に遊技球が入賞する毎に出力				
(青)	図柄確定回数	特別図柄停止毎に出力				
(赤)	大当り1	全ての大当り中・小当り中に出力		○	○	○
(白)	大当り2	(大当り終了後に電サポが付く)大当り中・電サポ中に出力	○	○		
(黄)	大当り3	(大当り終了後に電サポが付く)大当り中に出力		○		

→ 賞球線に接続

→ スタートに接続

→ 大当りに接続

→ 確変に接続

※1→大当り終了後に電サポが付く大当り ※2→大当り終了後に電サポが付かない大当り

※ ST5・SD5の場合は大当り4(紫)に大当りを接続してください。