


# デー太郎 (パチンコ) 取付配線資料


2012年6月22日 37

メーカー名	エース電研		
機種名	CRベルサイユのばら	薔薇の運命	PRX
入力変換ハーネスセット	A		DYR-H171
賞球入力変換ハーネス	B		DYR-H182

## ハーネス結線図

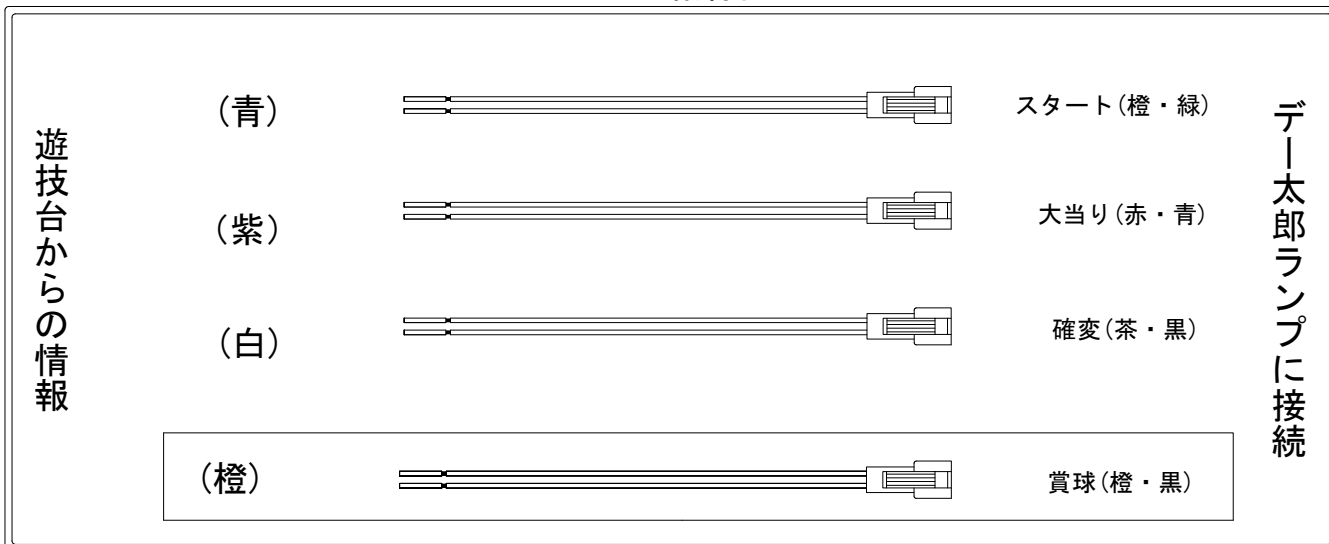

## 外部端子板

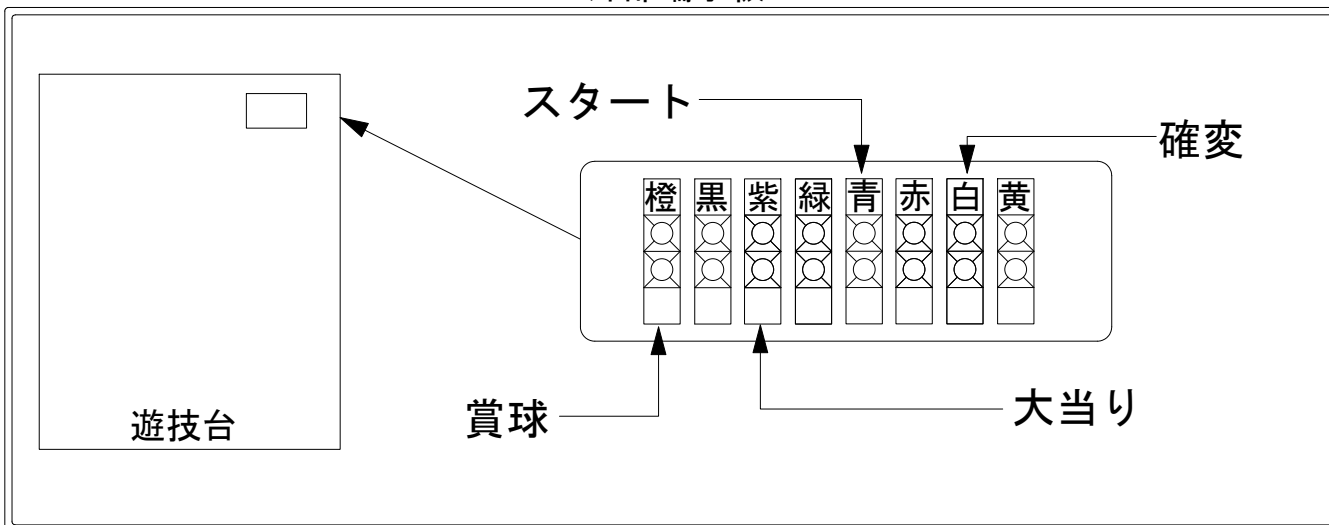

## 出力情報

端子色	情報名	出力内容	電サボ	大当り		
				※1	※2	
(橙)	賞球	賞球10個毎に1パルス出力				→賞球線に接続
(黒)	扉・枠開放セキュリティ	内枠/ガラス枠ユニット開放・大入賞/普通入賞口異常・磁気・電波異常検出時に出力				
(紫)	大当り4	全ての当り中に出力		○	○	→大当りに接続
(緑)	始動口	始動口に遊技球が入賞する毎に出力				
(青)	図柄確定回数	特別図柄停止毎に出力				→スタートに接続
(赤)	大当り1	12R大当り中・16R大当り中に出力		○		
(白)	大当り2	大当り中・電サボ中に出力	○	○		→確変に接続
(黄)	大当り3	2R大当り中に出力			○	

※1→大当り終了後に電サボが付く大当り

※2→大当り終了後に電サボが付かない大当り