



デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2010年12月24日 32

メーカー名	エース電研	
機種名	OR 天空のエスカフローネTRX +RY/CRA天空のエスカフローネDH	
ワンタッチ台接続ハーネス	A	DSH-H001
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182

ハーネス結線図

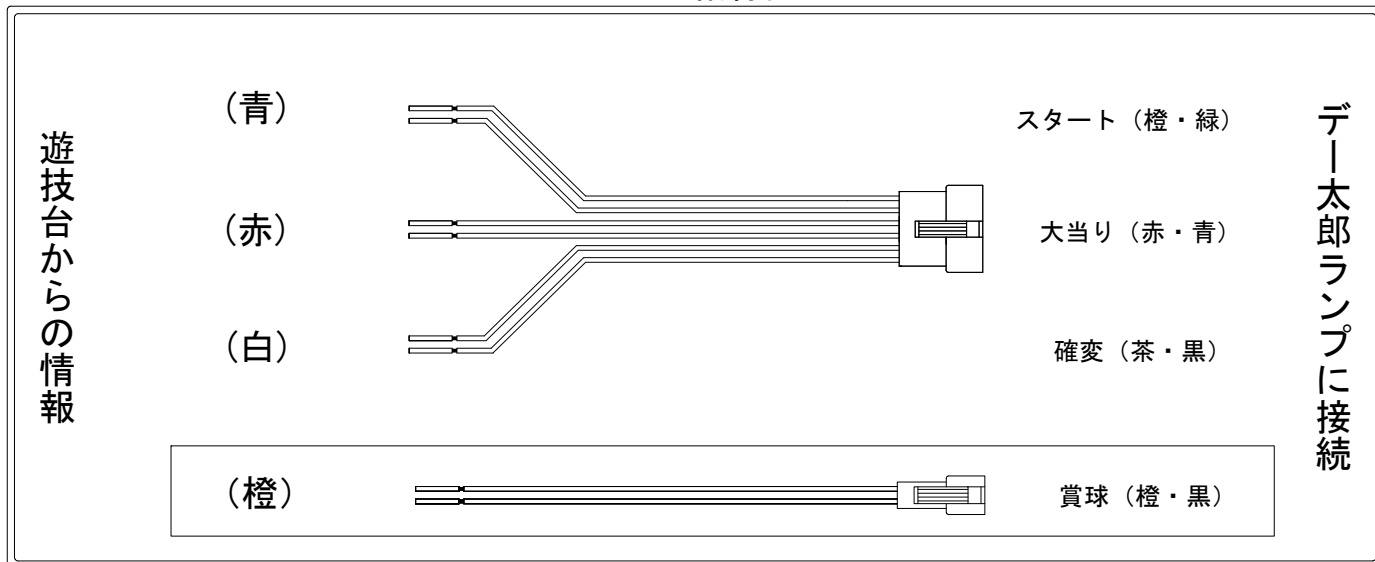

外部端子板

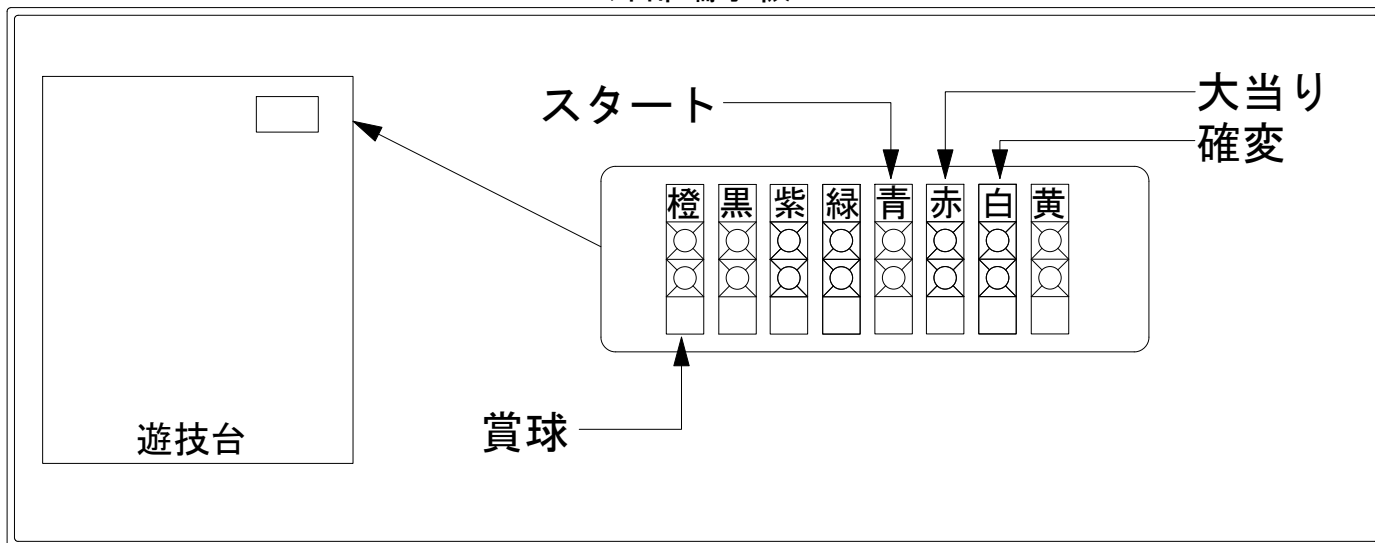

出力情報

端子色	情報名	出力内容	時短	確変	大当り			
					大当	2R	小当	
(橙)	賞球	賞球出力						→賞球線に接続
(黒)	扉・枠開放セキュリティ	内枠ユニット又はガラス枠ユニット開放及び不正中に出力						
(紫)	大当り4	大当り中に出力			○	○		→スタートに接続 →大当りに接続 →確変に接続
(緑)	始動口	始動口						
(青)	図柄確定回数	メインデジタル回転停止毎に出力						
(赤)	大当り1	大当り・小当り中に出力			○	○	○	
(白)	大当り2	大当り※1・時短・確変中に出力	○	○	○			
(黄)	大当り3	2R大当り以外の大当り中に出力			○			

※1 2R大当りは確変・時短中のみ出力
 ※ 2R大当り及び小当りを大当り回数に含まない場合は大当り3(黄)に接続
 ※ 小当りを大当り回数に含まない場合は大当り4(紫)に接続